



USB Bluetooth Adapter

CN-512 Bluetooth 2.0+EDR klass 2

CN-520 Bluetooth 2.0+EDR klass 2

CN-521 Bluetooth 2.0+EDR klass 1


Volledige handleiding

Inhoud

1. Installatie van de Bluetooth-software	3
2. Het venster Service Properties	8
3. Het venster Device Properties and Security	10
4. De toepassing Remote Camera	13
5. De toepassing Wireless File Transfer	19
6. De toepassing Bluetooth Information Exchanger	23
6.1 Object Push Profile (OPP)	36
6.2 File Transfer Profile (FTP)	37
6.3 Basic Imaging Profile (BIP)	41
7. De toepassing Bluetooth Settings	43
7.1 Een verbinding met een Bluetooth-muis en/of toetsenbord configureren	47
7.2 Een verbinding met een Bluetooth-printer configureren	54
7.3 Een inbelverbinding configureren	66
7.4 Een verbinding met een stereoheadset configureren	73
7.5 Een verbinding met een headset configureren	80
7.6 Een faxverbinding configureren	86
7.7 Een netwerkverbinding configureren	102
8. Veelgestelde vragen	108
9. Woordenlijst	109


1. Installatie van de Bluetooth-software

- Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station van de pc. Normaal gesproken start het installatieprogramma automatisch. Als het installatieprogramma niet automatisch start, open dan Windows File Explorer [Verkenner], blader naar de cd-rom en dubbelklik op het bestand "setup.exe".
- Selecteer "**Install (v3.03.13(C))**".

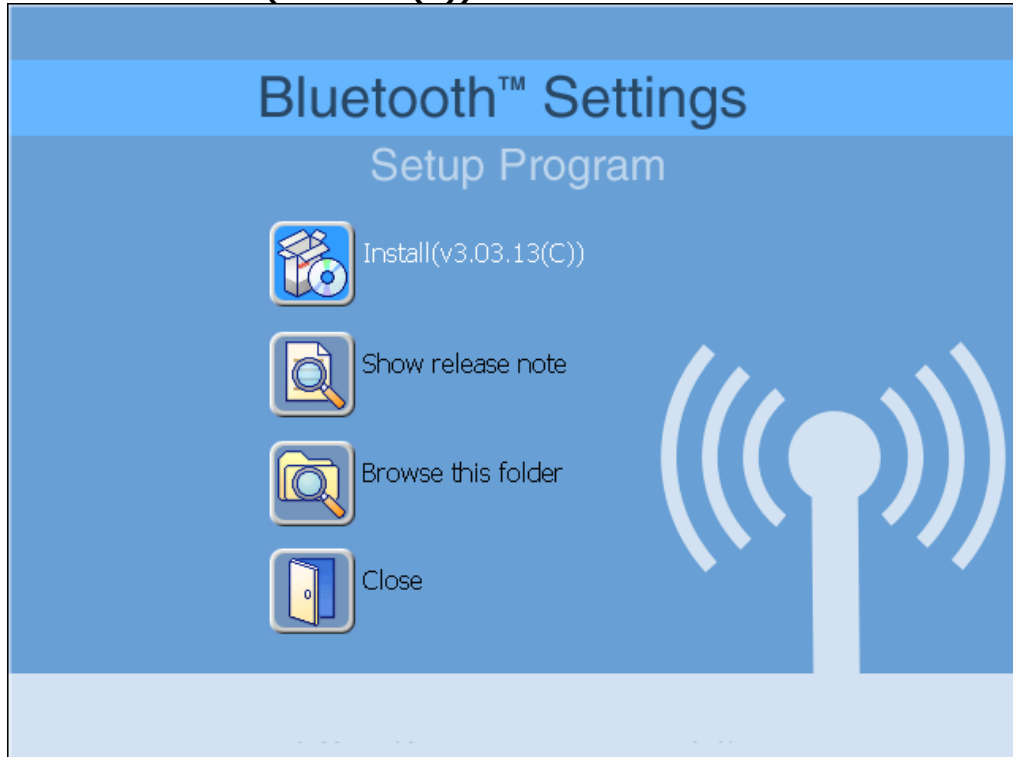


- De InstallShield Wizard wordt uitgevoerd.


- In het welkomstscherf klikt u op **"Next"** ["Volgende"] om verder te gaan.

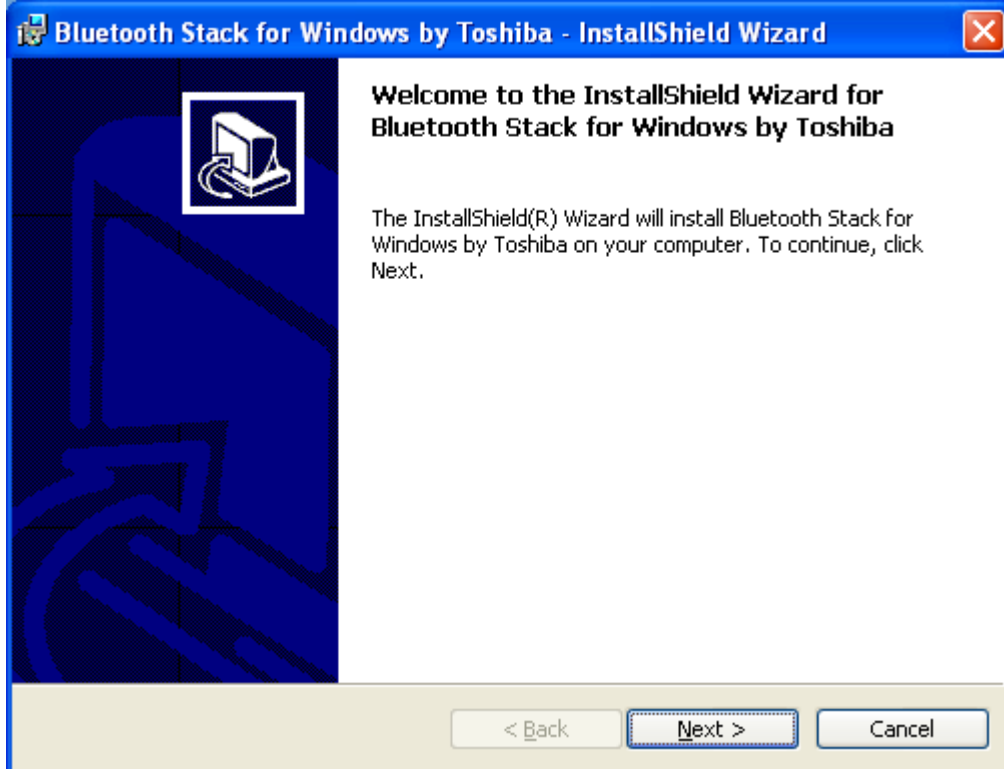


- Lees de licentieovereenkomst en selecteer **"I accept the terms in the license agreement"** ["Ik ga akkoord met de voorwaarden van de gebruiksrechtsovereenkomst"]. Klik op **"Next"** ["Volgende"].

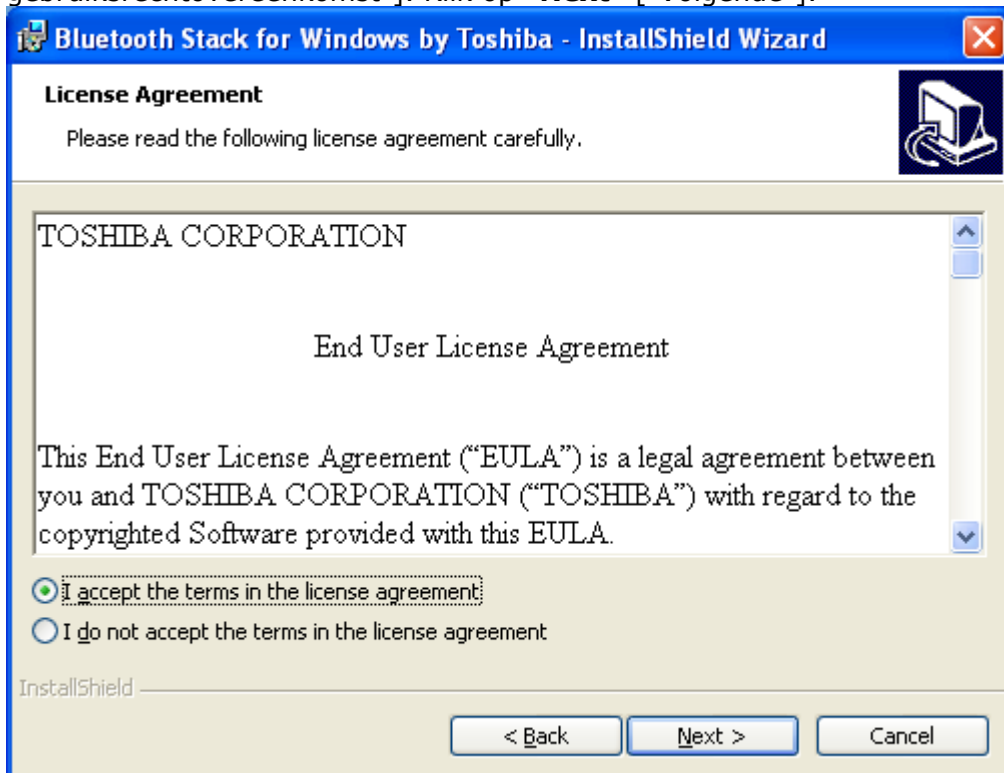


- Klik in het volgende scherm op **"Install"** ["Installeren"] om verder te gaan.

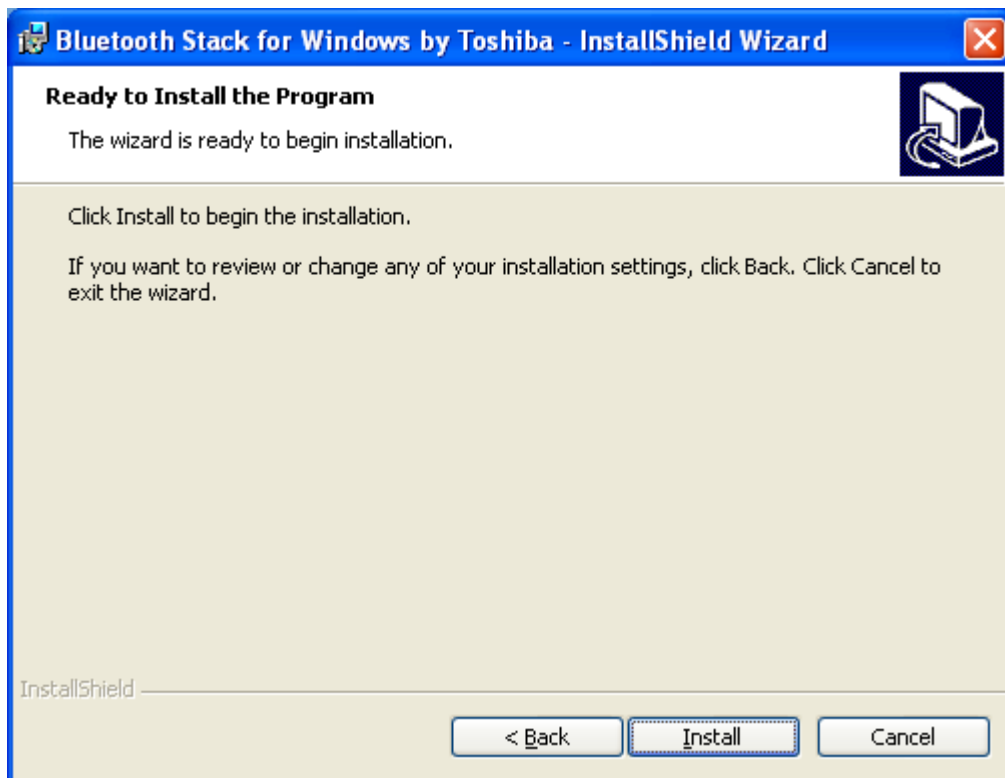


- Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat de installatie wordt uitgevoerd.

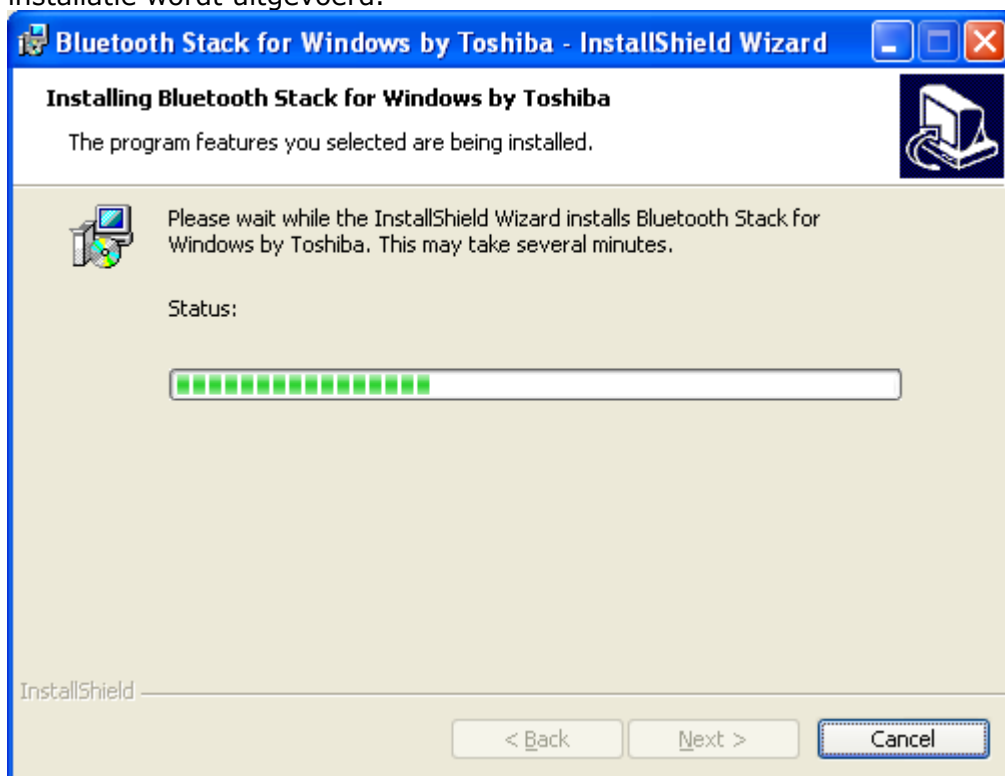


- Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat de installatieprocedure 15 minuten kan duren. Klik op **"Yes"** ["Ja"] om verder te gaan.

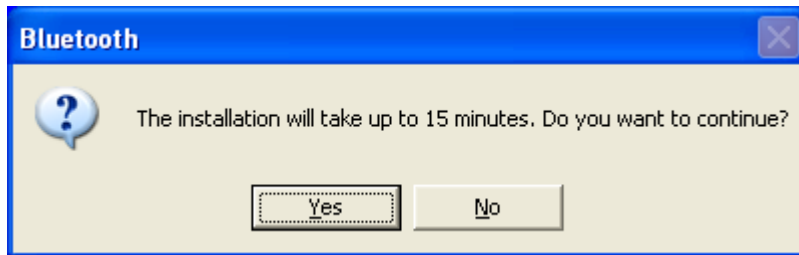


- U wordt gevraagd het Bluetooth-apparaat in te steken. Doe dat en klik op **"OK"**.
Als uw pc over een geïntegreerde Bluetooth-module beschikt, wordt dit dialoogvenster niet weergegeven.

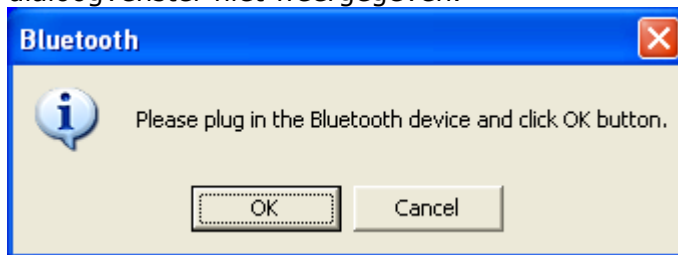

- Om de installatie af te ronden, klikt u op **"Finish"** ["Voltooien"].

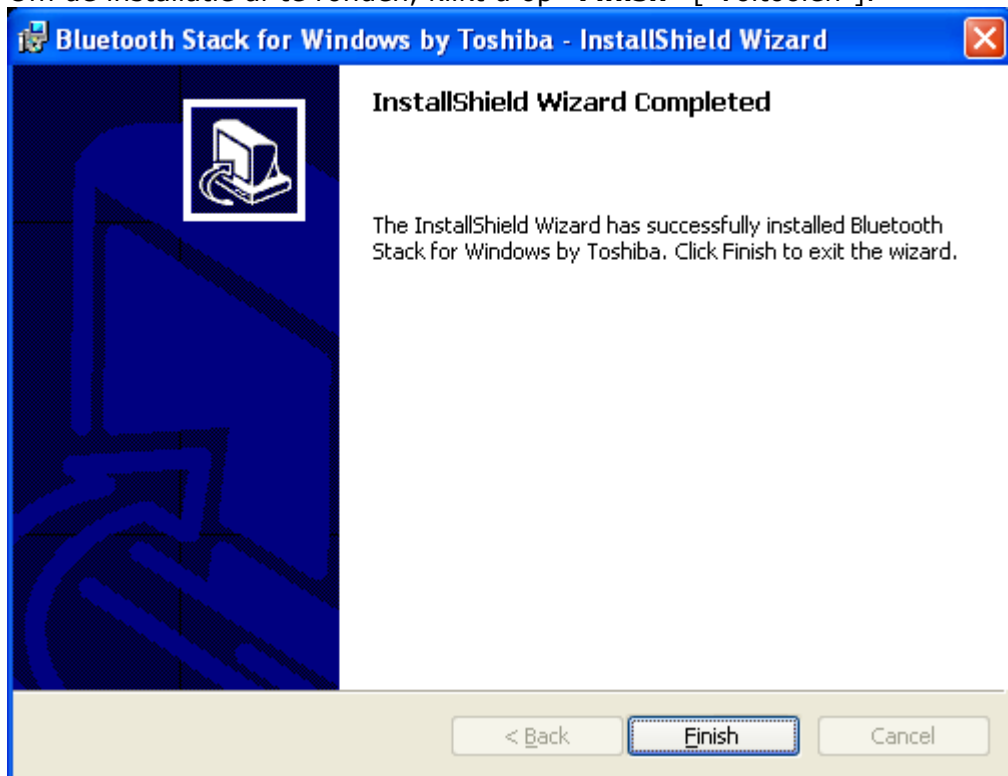


- Voordat u de Bluetooth-software kunt gaan gebruiken, moet u de pc eerst opnieuw opstarten.
Klik op **"Yes"** ["Ja"] om verder te gaan.

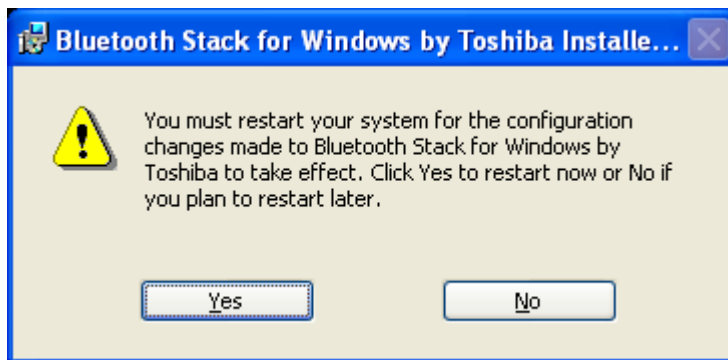


2. Het venster Service Properties

- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer "**Service Properties...**" in het menu om het venster "**Service Properties**" te openen.

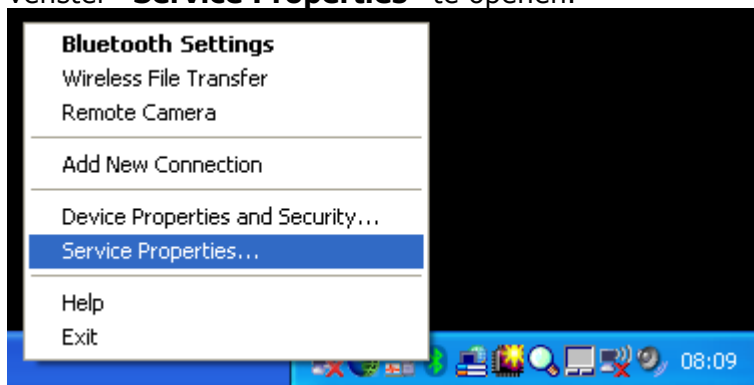

- U kunt nu de volgende Bluetooth™-services in- en uitschakelen:

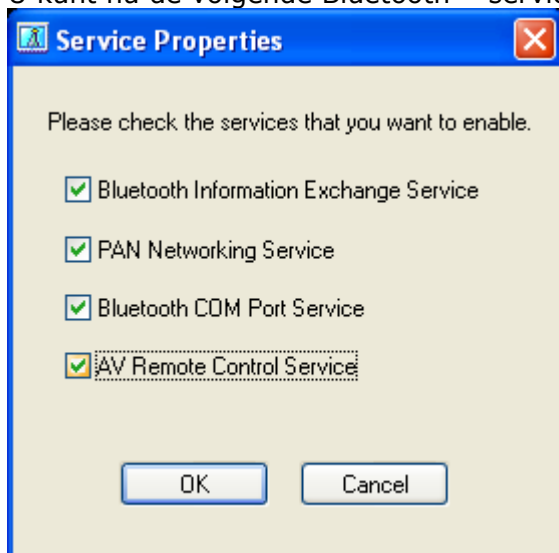

Bluetooth Information Exchange Service:

... schakelt een (server)functie in waarmee bestanden, foto's en visitekaartjes kunnen worden overgebracht vanaf een extern apparaat via Bluetooth Information Exchanger.

Bijvoorbeeld: een visitekaartje overbrengen van een mobiele telefoon naar de pc

PAN Networking Service:

... schakelt een (server)functie in waarmee netwerktaken kunnen worden uitgevoerd vanaf een extern apparaat met via de PAN Networking Service.

Bijvoorbeeld: een Bluetooth™-netwerkverbinding van een PDA naar de pc opzetten

Bluetooth COM Port Service:

... schakelt een (server)functie in waarmee een COM-poortservice kan worden uitgevoerd vanaf een externe locatie via het Serial Port Profile (SPP).

Bijvoorbeeld: ActiveSync uitvoeren tussen een pc en een PDA via [SPP](#)

AV Remote Control Service:


... schakelt een (server)functie in waarmee een bedieningshandeling op afstand kan worden uitgevoerd vanaf een Bluetooth-apparaat dat de AV

Remote Control Service ondersteunt.


Bijvoorbeeld: Microsoft Media Player bedienen vanaf een stereoheadset

3. Het venster Device Properties and Security

- Open het venster "**Device Properties and Security**".
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer "**Device Properties and Security...**" in het menu.

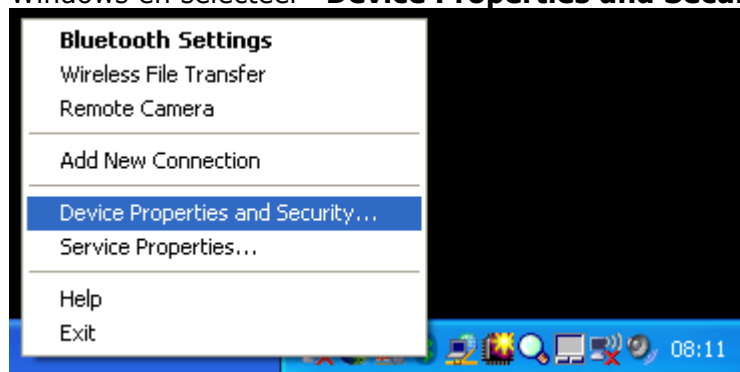

- Er wordt een algemeen overzicht gegeven van de eigenschappen van de Bluetooth™-hardware.

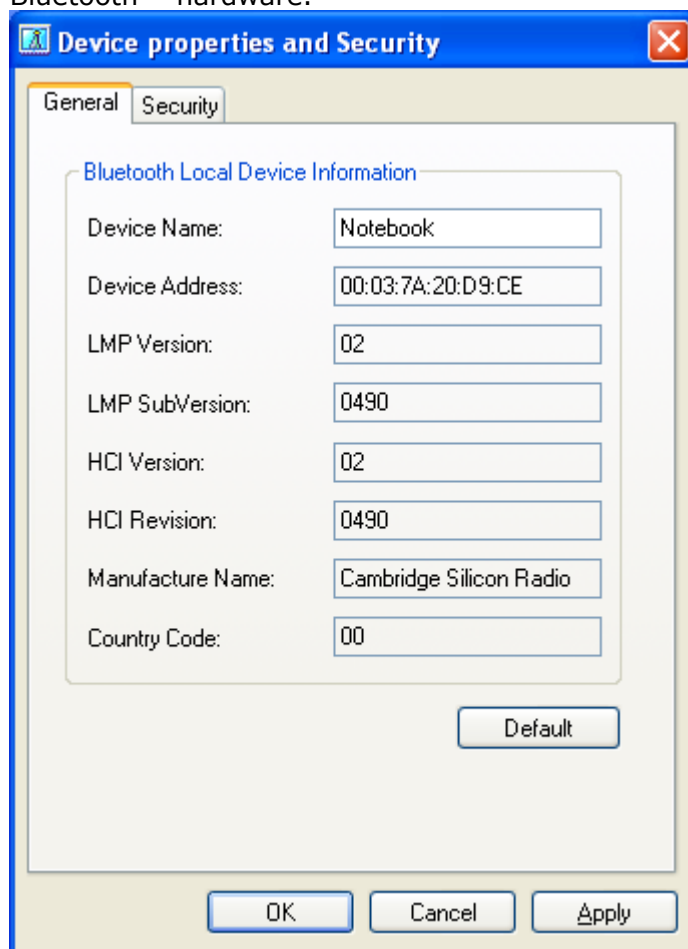

In het venster wordt nuttige informatie vermeld, bijvoorbeeld de apparaatnaam, het apparaatadres of de naam van de fabrikant van de Bluetooth-chipset.


De LMP-versie geeft aan welke Bluetooth™-versie uw hardware ondersteunt.

Bluetooth™ 1.1 -> LMP-versie 01

Bluetooth™ 1.2 -> LMP-versie 02

Bluetooth™ 2.0 + EDR -> LMP-versie 03

- In het tabblad "**Security**" kunt u een aantal beveiligingsinstellingen voor uw Bluetooth™-apparaat opgeven.

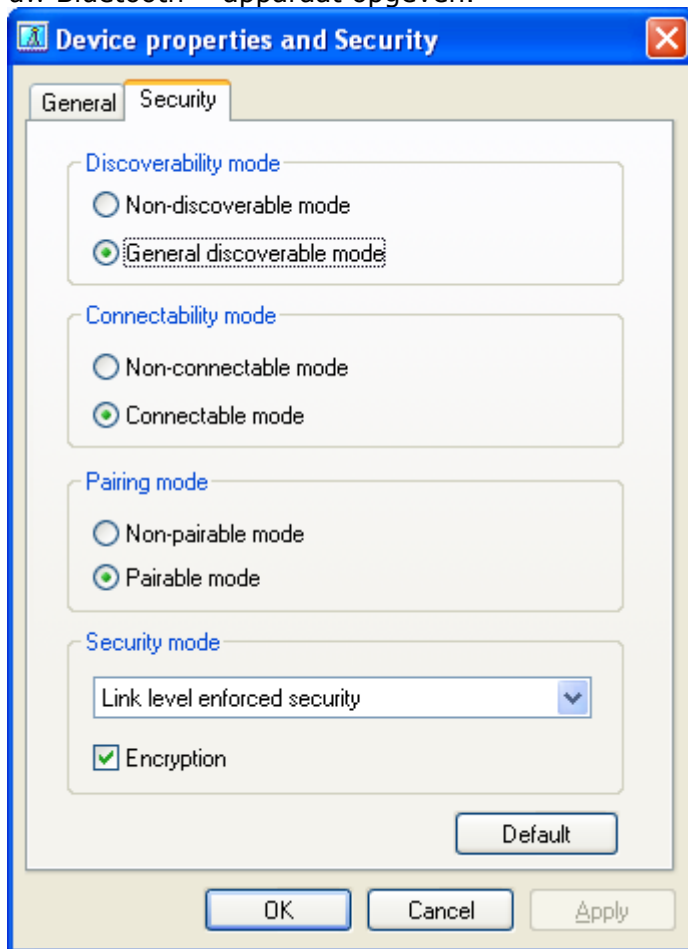

Discoverability mode:

Hier kunt u aangeven of uw apparaat detecteerbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.

Andere apparaten kunnen nog steeds verbinding maken met uw apparaat zolang de *Connectability mode* is ingesteld op "Connectable mode".

Connectability mode:

Hier kunt u aangeven of andere Bluetooth™-apparaten verbinding kunnen maken met het lokale apparaat. Zelfs wanneer het lokale apparaat niet detecteerbaar is, kunnen inkomende worden verbindingen toch worden geaccepteerd.

Pairing mode:

Hier kunt u aangeven of [pairing](#) is toegestaan.


Als "Pairable mode" is gekozen en encryptie wordt vereist door één van de Bluetooth™-apparaten, wordt eenmalig een wachtwoord gevraagd op beide apparaten bij de eerste keer dat verbinding wordt gemaakt.

Security mode:


Hier kunt u aangeven of de verbinding met het externe apparaat moet worden versleuteld. Deze beveiligingstoepassing verplicht een versleutelde verbinding. De verbinding kan zelfs worden versleuteld wanneer de "*Security mode*" is ingesteld op "Non-secure" wanneer het externe apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) om encryptie vraagt.

4. De toepassing Remote Camera

- Start de toepassing **"Remote Camera"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Remote Camera"**.

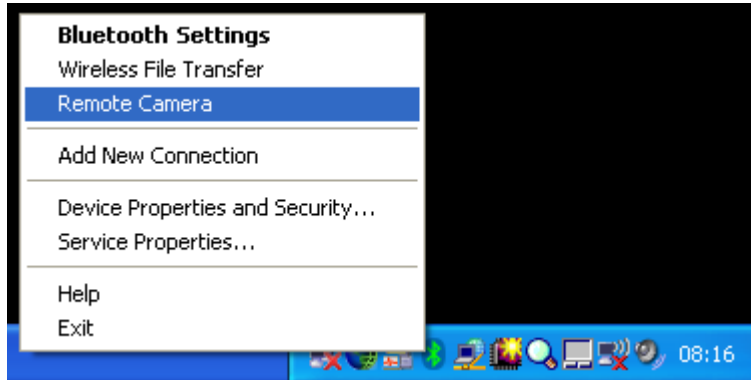


- Activeer Bluetooth op de camera en klik op de toets **"Camera Search..."**.

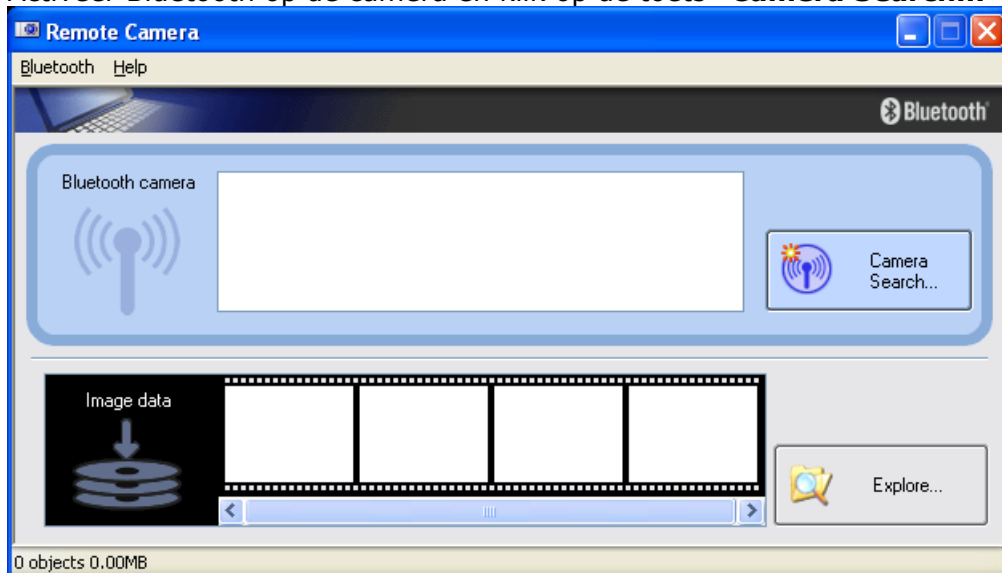


Er wordt naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.




- Alle beschikbare Bluetooth™-camera's worden in de lijst vermeld.
- Klik met de rechter muisknop op de camera en selecteer "**Connect**" of dubbelklik op het pictogram van de camera.

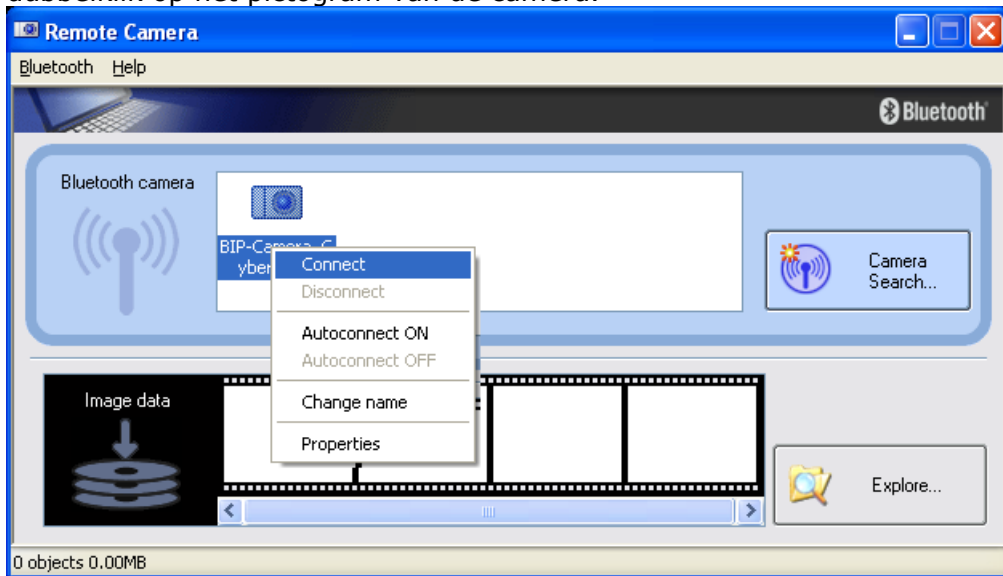

- Een groen/gele verbindingssketen zal worden weergegeven wanneer de Bluetooth™-verbinding tot stand is gebracht.

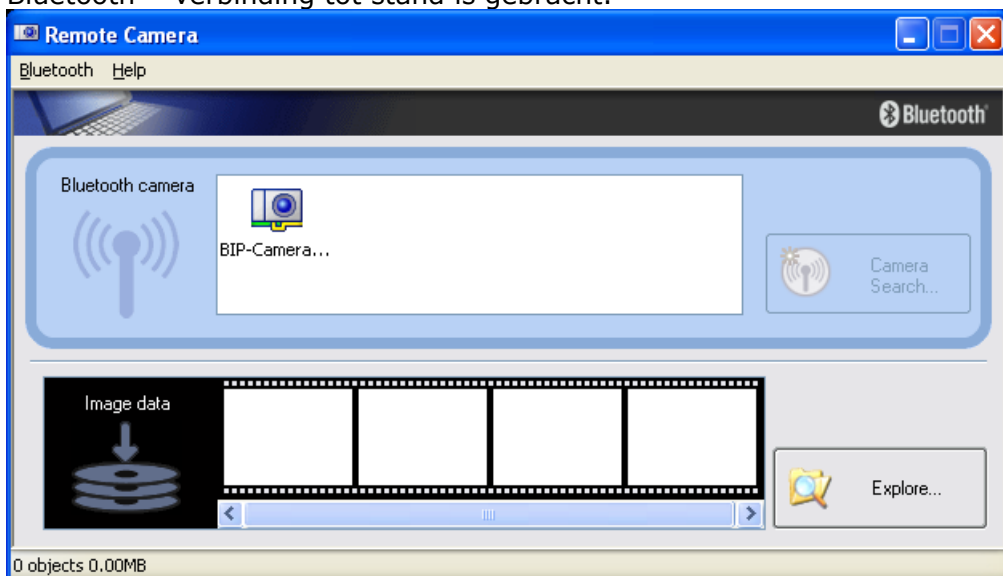

Er verschijnt een tweede venster met een voorbeeld van de foto van de camera. Het formaat van het voorbeeldvenster kan worden gewijzigd. De resolutie van het voorbeeldvenster is veel lager dan de echte resolutie van de foto die wordt genomen door de camera.

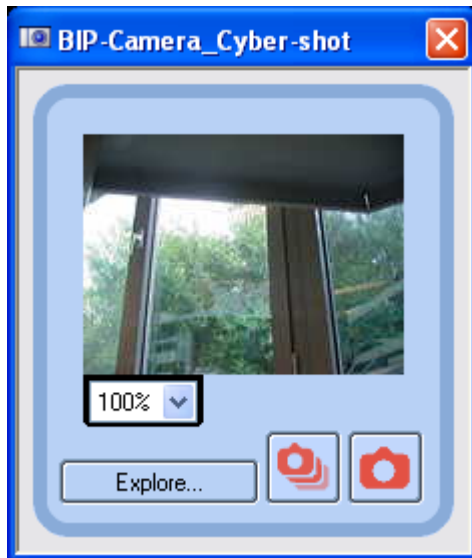


Het komt er op neer dat er één foto wordt genomen door op de rechter sluitertoets te klikken. [Camerapictogram]
 Het is ook mogelijk om een reeks foto's achter elkaar te nemen door op de linker sluitertoets te klikken. [Camerapictogram]
 De foto's worden automatisch overgebracht naar de pc.


- Een voortgangsbalk geeft informatie over de status van de beeldoverdracht




- In de toepassing Remote Camera ziet u een miniatuurvoorbeeld van de foto's die zijn overgebracht. Dubbelklik op een foto om deze te openen in het standaardprogramma voor het bekijken van foto's.

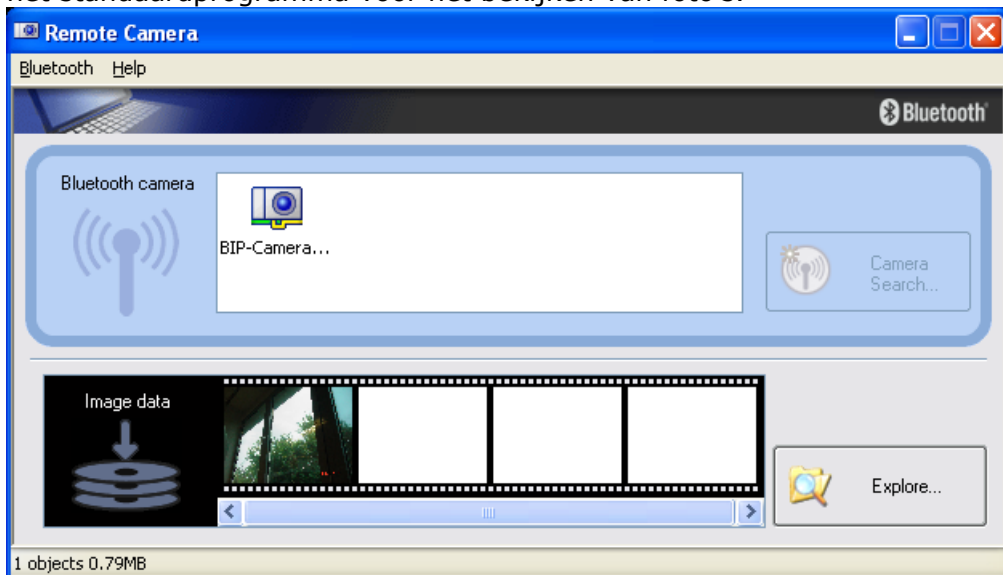


- U kunt de camera gemakkelijk loskoppelen door met de rechter muisknop te klikken op het pictogram van de camera en **"Disconnect"** te selecteren in het contextmenu.

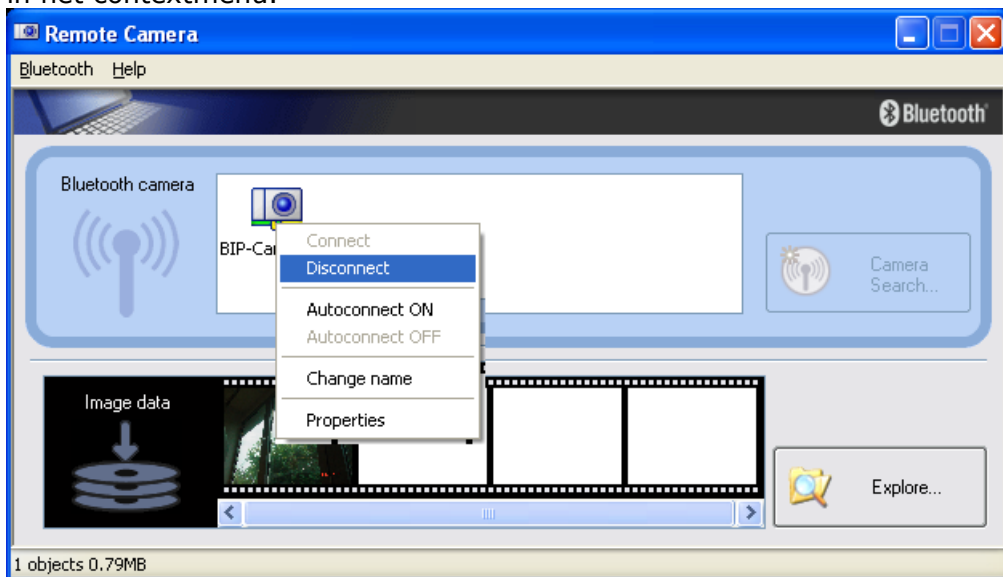


Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of de Bluetooth™-verbinding met de externe camera moet worden geregistreerd. De verbinding met de externe camera wordt opgeslagen wanneer **"Yes"** wordt geselecteerd. In dat geval wordt steeds wanneer u de toepassing Remote Camera opent, de Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. Als u op **"No"** klikt, moet u de camera steeds opnieuw zoeken nadat u de toepassing Remote Camera hebt opgestart.

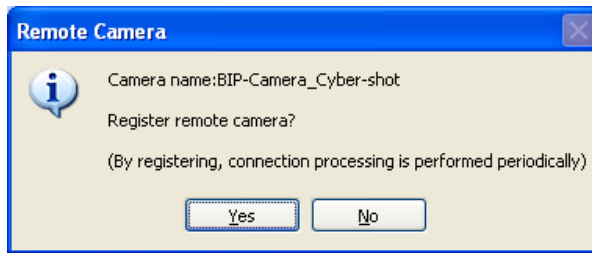

- In de toepassing Remote Camera kan een aantal standaardinstellingen worden aangepast. Selecteer [Bluetooth]->[Properties]->[...] in het menu.

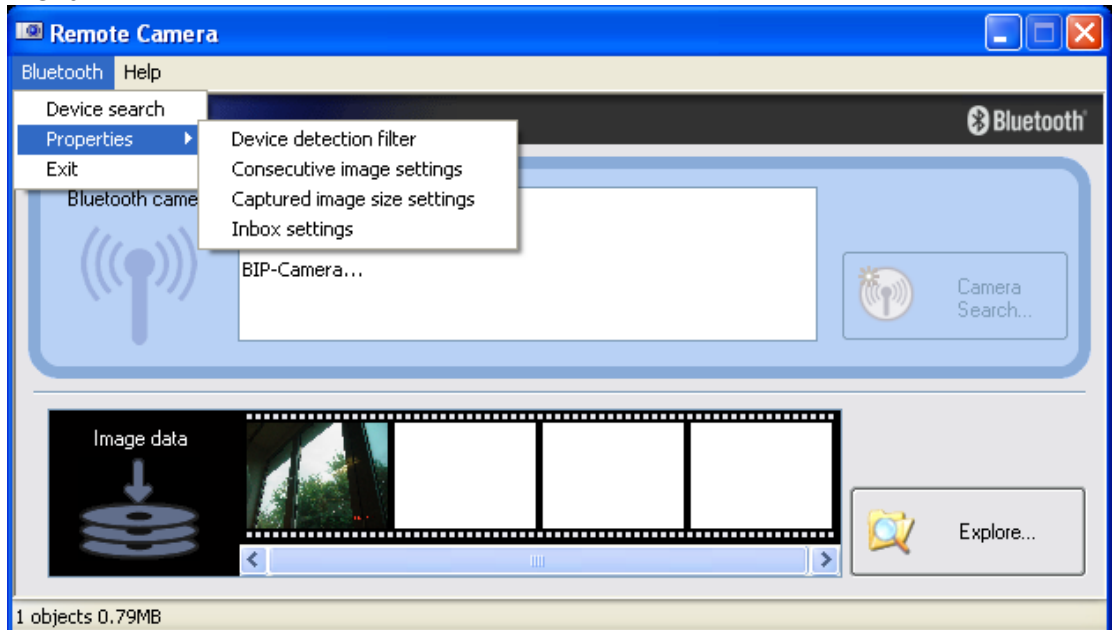


- Device detection filter

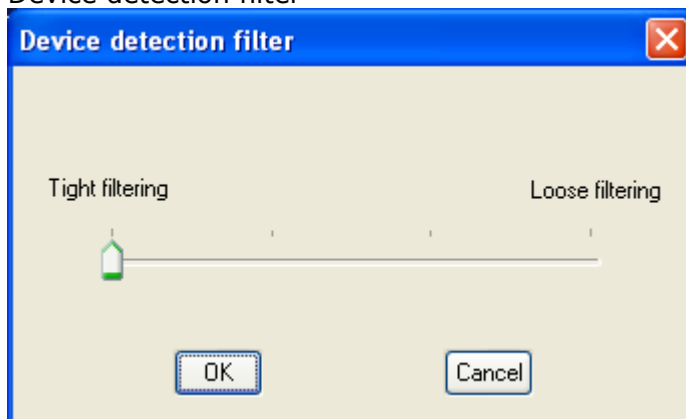

De toepassing Remote Camera kan ook andere apparaten dan digitale camera's identificeren, afhankelijk van de profielen die worden ondersteund.


Wanneer u de instelling "Loose filtering" kiest, is de kans groter dat ook andere apparaten dan camera's wordt gedetecteerd. Wanneer u de schuifregelaar op "Tight filtering" instelt, worden strengere criteria gebruikt bij het detecteren van apparaten, waardoor de kans kleiner is dat ongewenste apparaten worden gevonden.

- Consecutive image settings

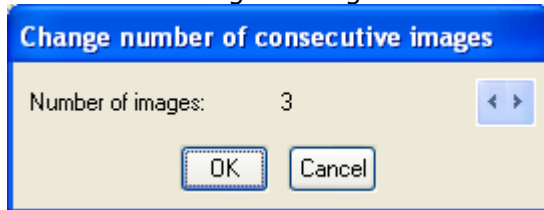


Hier kunt u het aantal opnamen instellen dat uw digitale camera achter elkaar maakt.

- Captured image size settings

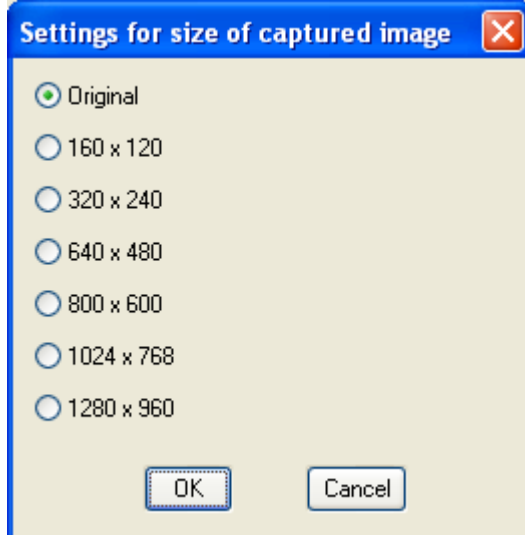

Foto's worden naar uw pc verstuurd nadat ze automatisch zijn geconverteerd naar het formaat dat is opgegeven in het bovenstaande dialoogvenster, ongeacht het oorspronkelijke formaat van de foto.


- Inbox settings

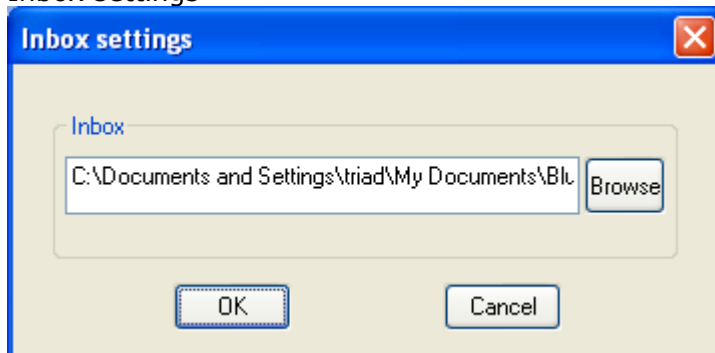


Hier kunt u het pad opgeven naar de map waarin de opnamen moeten worden bewaard.

5. De toepassing Wireless File Transfer

- Start de toepassing **"Wireless File Transfer"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Wireless File Transfer"**.

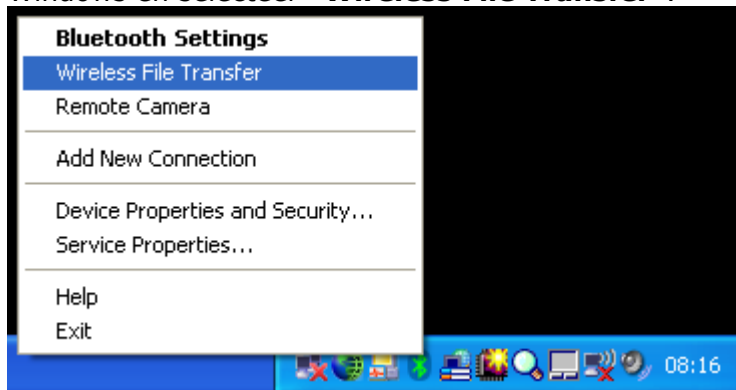


De toepassing Wireless File Transfer kan ook op een tweede manier worden gestart. Klik met de rechter muisknop op een bestand en Selecteer **"to Bluetooth"** -> **"Search other devices"**

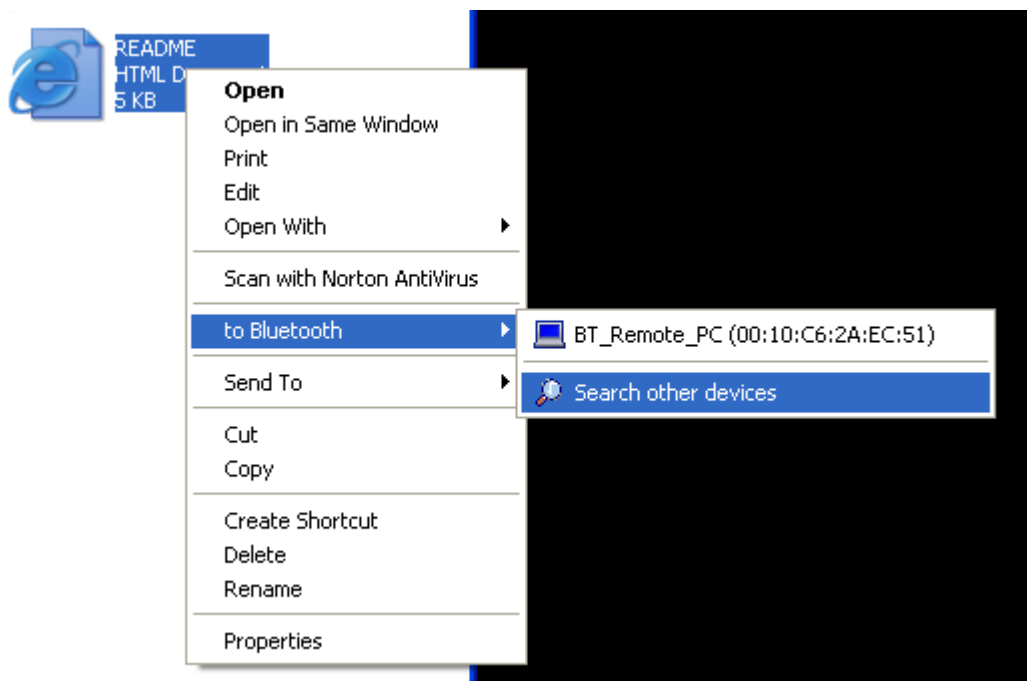

Een derde manier is om de toepassing Wireless File Transfer application te starten via het Start-menu:

[START]->[All Programs / Alle programma's]->[Bluetooth]->[Wireless File Transfer]

- De toepassing **Wireless File Transfer** wordt gestart, waarna wordt gezocht naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

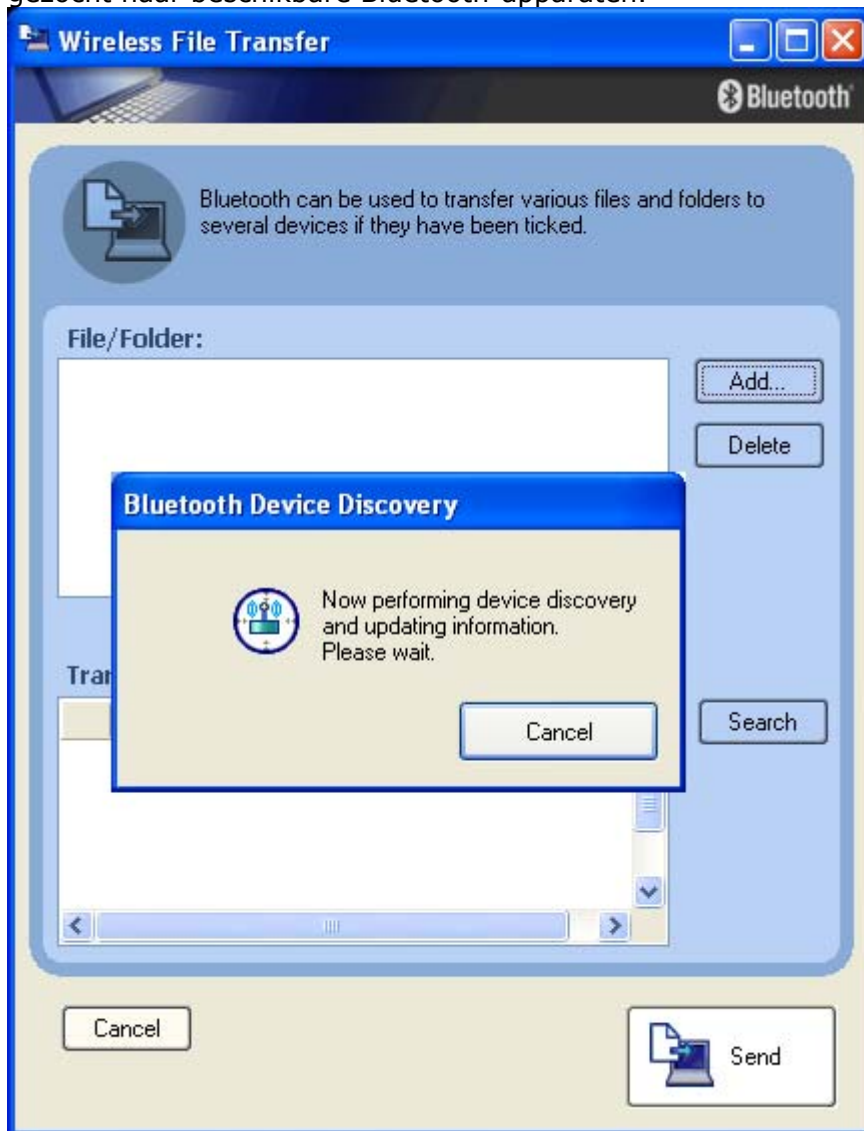

Opmerking:

Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven in de lijst, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld.


- Na het identificeren van de beschikbare Bluetooth-apparaten, selecteert u de apparaten waarnaar u het bestand wilt verzenden. U kunt meerdere bestanden of mappen aan de lijst toevoegen. Klik tot slot op **"Send"** om de geselecteerde bestanden/mappen over te brengen naar de geselecteerde Bluetooth™-apparaten.




Opmerking:

Wanneer u bestanden verzendt, kan op het doelapparaat (het ontvangende apparaat) een bericht verschijnen waarin toestemming wordt gevraagd om de bestanden te ontvangen. De precieze inhoud van het bericht is afhankelijk van de Bluetooth™-software die is geïnstalleerd. Volg in elk geval de instructies op.

- Een voortgangsbalk verschaft informatie over de status van het proces

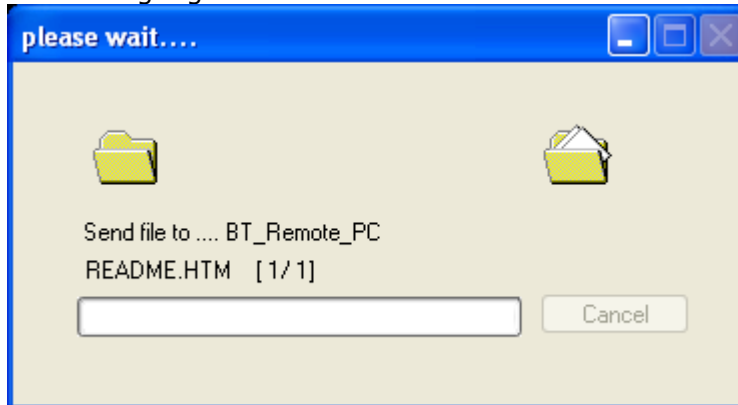


- Nadat het bestand of de map is overgebracht, verschijnt een dialoogvenster waarin de overdracht wordt bevestigd.

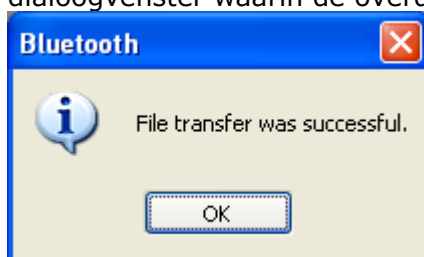


6. De toepassing Bluetooth Information Exchanger

- Start de toepassing "**Bluetooth Information Exchanger**".
- Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad of open Windows Explorer [Verkenner]. Deze toepassing is volledig geïntegreerd in Windows Explorer [Verkenner].

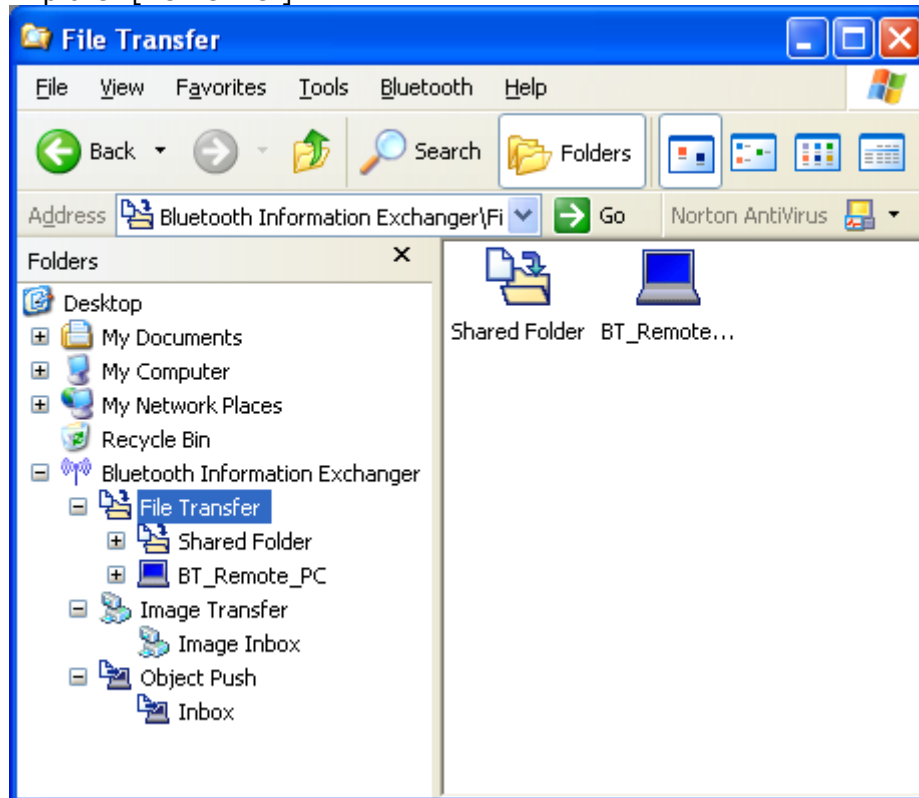


- FTP: File Transfer
Wordt voornamelijk gebruikt om bestanden en mappen op een externe computer op dezelfde manier te beheren als op een lokale computer.
- BIP: Image Transfer
Wordt voornamelijk gebruikt om digitale foto's en afbeeldingen van het ene apparaat naar het andere apparaat over te brengen. Beide apparaten kunnen de gebruikte beeldresoluties op elkaar afstemmen.
- OPP: Object Push
Wordt voornamelijk gebruikt om visitekaartjes (*.vcf) uit te wisselen.


- Om de standaardinstellingen van Bluetooth Information Exchanger te wijzigen, kiest u [Bluetooth]->[Configuration].

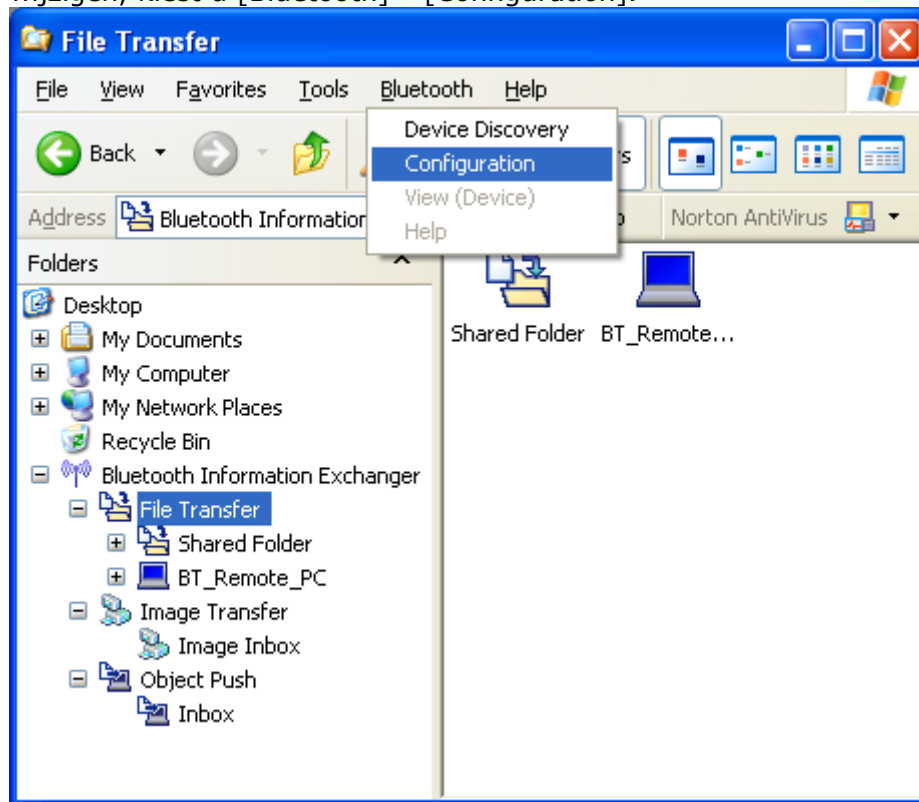

Of klik met de rechter muisknop op het Bluetooth™-pictogram  op het bureaublad en selecteer "Properties".

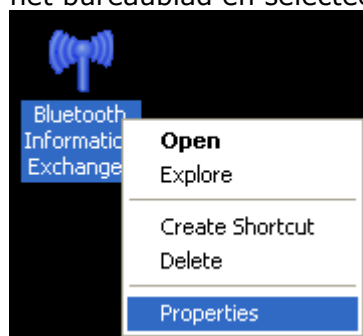


- In het tabblad "General" wordt de apparaatnaam en het apparaattype (de apparaatklasse) weergegeven.

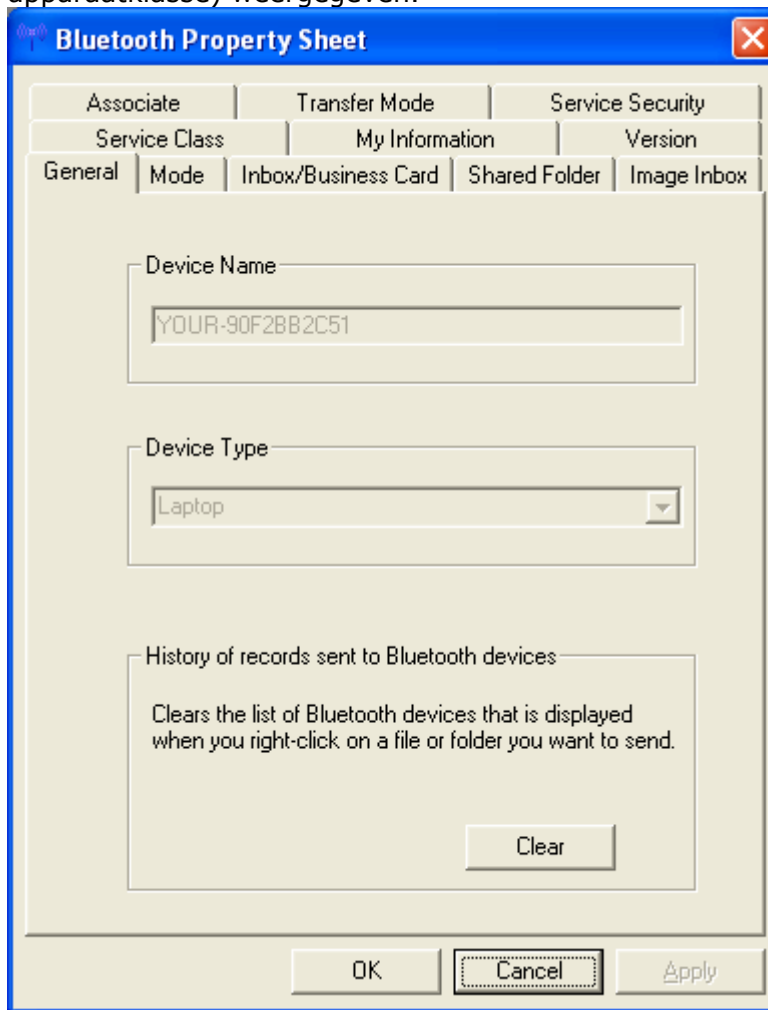

Om de lijst van de recent gebruikte Bluetooth™-apparaten leeg te maken, klikt u op de toets **"Clear"**. De lijst met apparaten in het onderstaande voorbeeld verschijnt nadat u met de rechter muisknop hebt geklikt op een bestand of map.

Voorbeeld:


Er worden twee apparaten vermeld in de lijst...

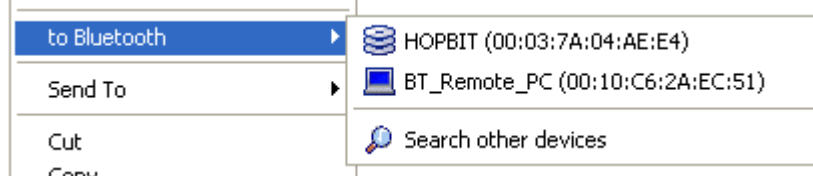


...en geen apparaat nadat de lijst is leeggemaakt.




- Het tabblad "Mode" geeft informatie over de Bluetooth™-beveiligingsinstellingen. Hier kunnen geen instellingen worden aangepast.

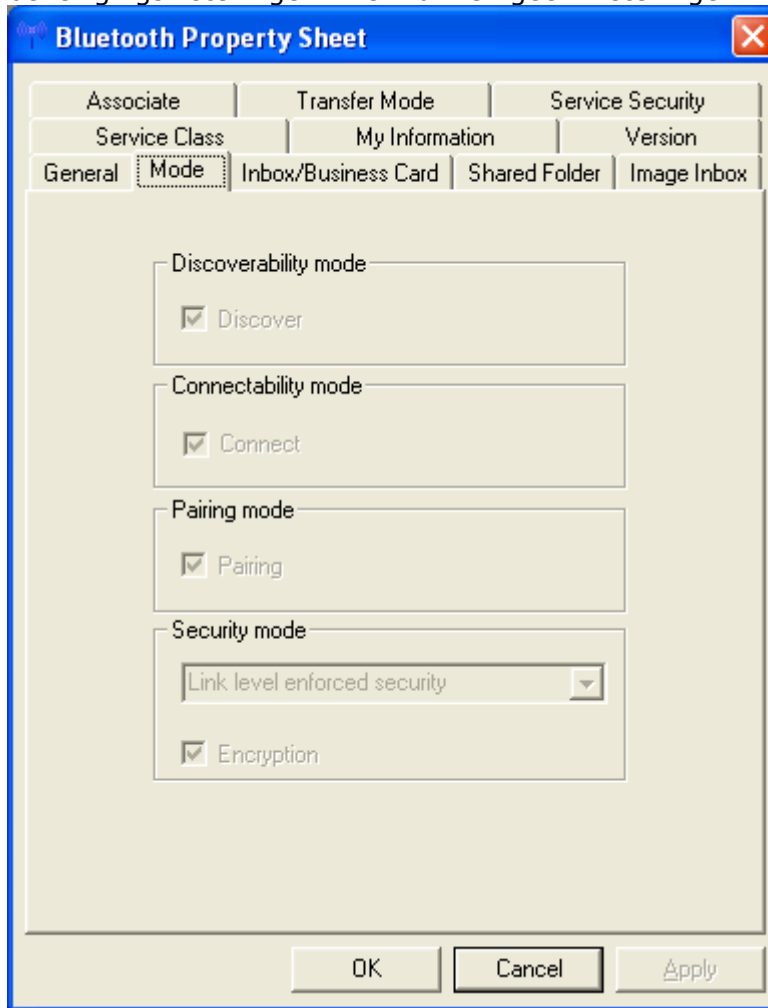

U kunt de beveiligingsinstellingen wijzigen door met de rechter muisknop te klikken op het Bluetooth™-pictogram in het systeemvak van Windows en **"Device Properties and Security..."** te selecteren in het contextmenu.

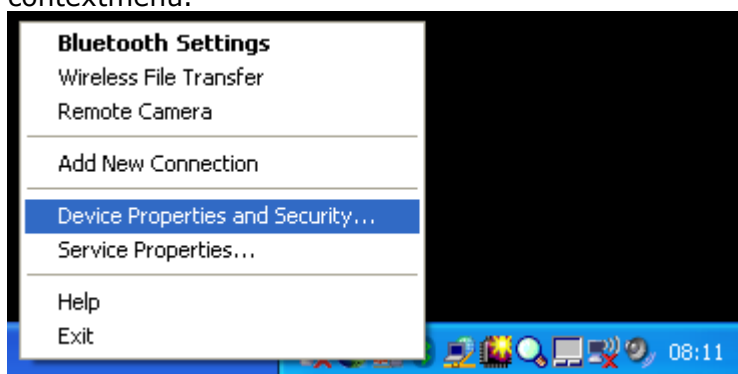

- Het tabblad "Inbox/Business Card" biedt de volgende opties:

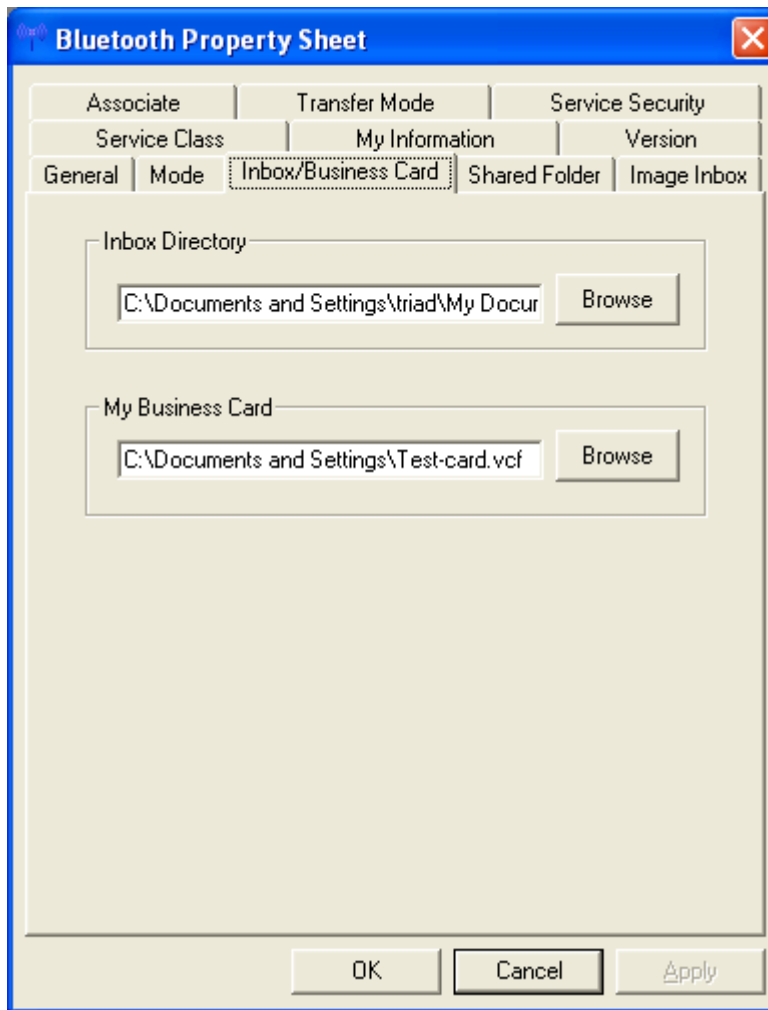

Inbox Directory:

Hier kunt u het pad opgeven naar de map op de vaste schijf waarin inkomende visitekaartjes worden opgeslagen.


Klik op de toets [Browse] om naar de gewenste map te bladeren. Geef de map op waarin u in de inkomende bestanden wilt opslaan en klik op de toets [OK].

My Business Card:


Hier kunt u het pad opgeven naar de map op de vaste schijf waarin uw eigen visitekaartje wordt opgeslagen.

Klik op de toets [Browse] om naar de gewenste map te bladeren.

Het opgegeven visitekaartje zal worden overgebracht, zoals hieronder wordt getoond.

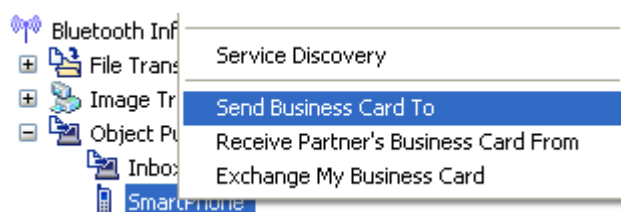

- In het tabblad "Shared Folder" kunt u instellen welke map op de vaste schijf wordt gedeeld bij het uitwisselen van bestanden met "File Transfer". Klik op de toets [Browse] om naar de gewenste map te bladeren. Geef het pad naar de gedeelde map op en klik vervolgens op de toets [OK].

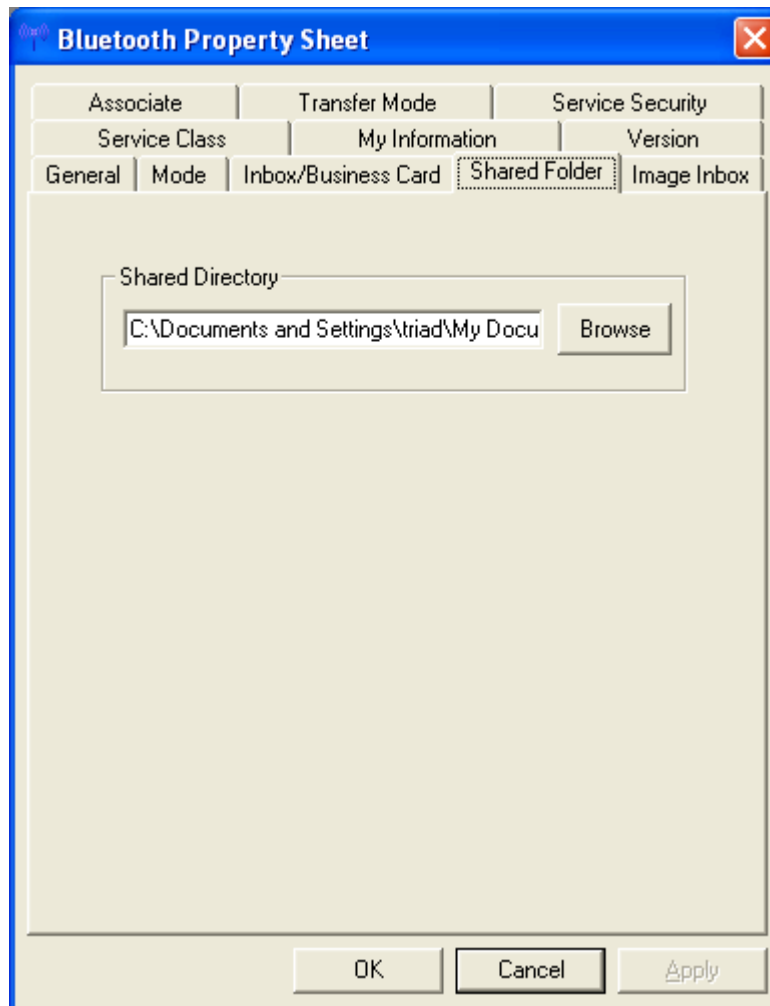

- Het tabblad "Image Inbox" biedt de volgende opties:

Image Inbox Directory:

Hier kunt u het pad opgeven naar de map op de vaste schijf waarin ontvangen foto's en afbeeldingen worden opgeslagen.


Klik op de toets [Browse] om naar de gewenste map te bladeren. Geef het pad naar de gewenste map op en klik vervolgens op de toets [OK].

Receive preferred format:

Hier kunt u opgeven of foto's naar een bepaald formaat moeten worden geconverteerd bij verzending.

Wanneer er geen formaat is opgegeven, wordt de foto automatisch geconverteerd naar het toepasselijke formaat van het doelapparaat.

- JPEG 160 x 120
- JPEG 320 x 240
- JPEG 640 x 480
- JPEG 800 x 600
- JPEG 1024 x 768

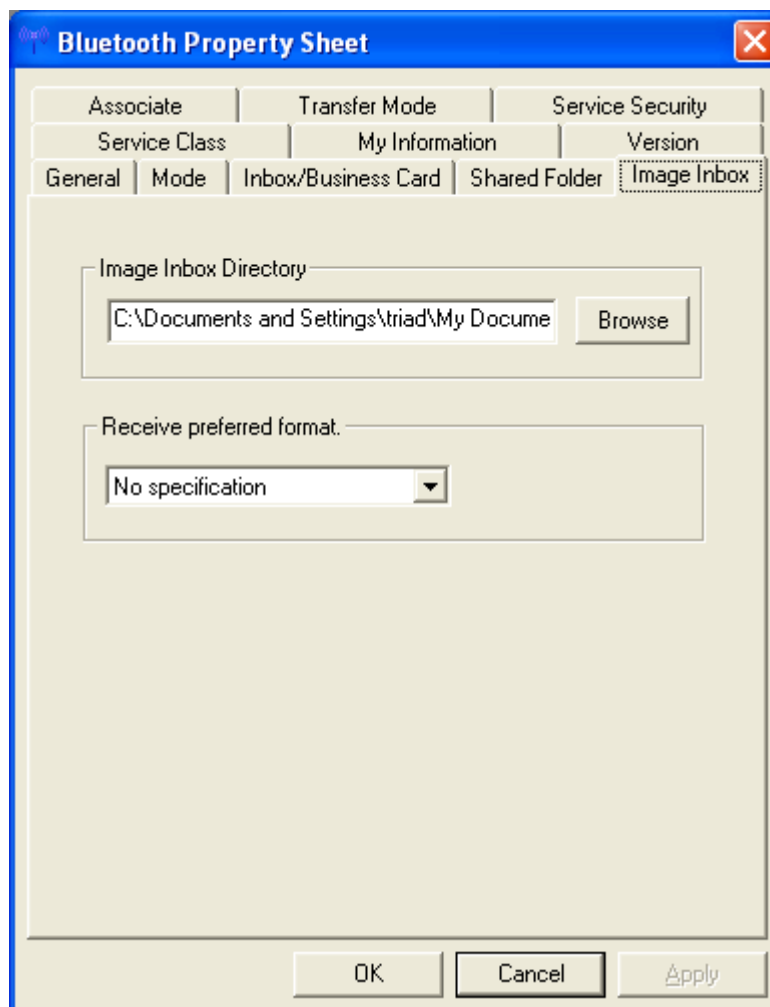


- In het tabblad "Service Class" kunt u het OBEX-filter toepassen.

Enable:

Inschakelen: De serviceklasse vaststellen (controleren op OBEX-ondersteuning).

Disable:

Uitschakelen: De serviceklasse niet vaststellen (alle apparaten weergeven).

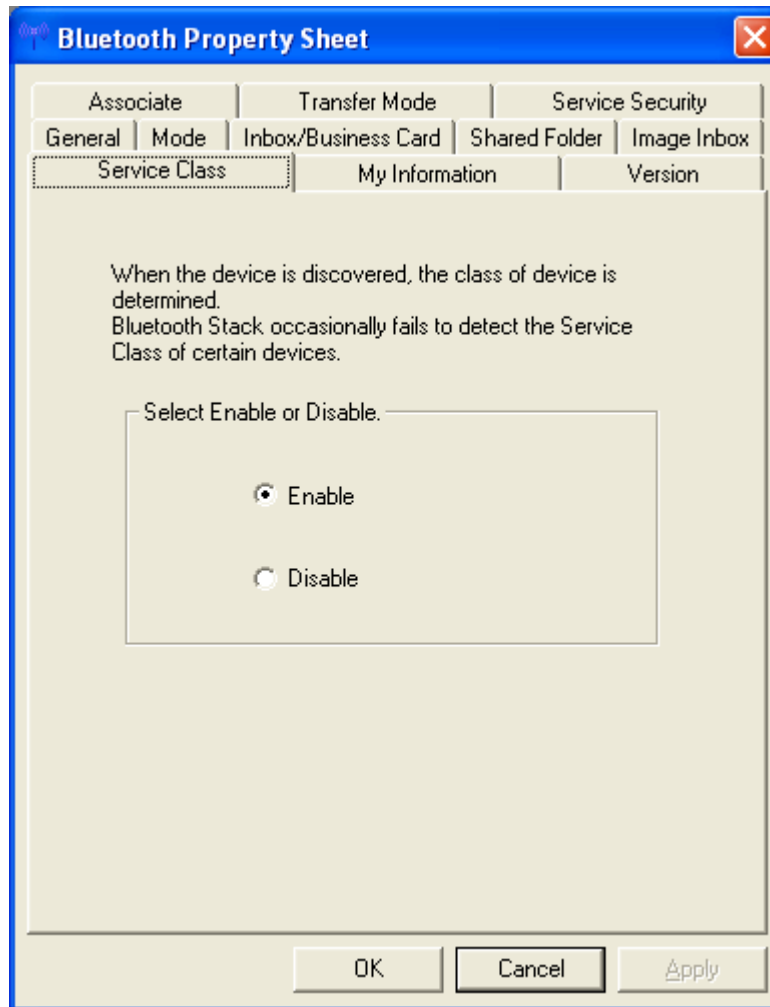

- In het tabblad "My Information" wordt informatie over uw apparaat gegeven. Deze kan niet worden aangepast.

De LMP-versie geeft aan welke Bluetooth™-versie uw hardware ondersteunt.

Bluetooth™ 1.1 -> LMP-versie 01

Bluetooth™ 1.2 -> LMP-versie 02


Bluetooth™ 2.0 + EDR -> LMP-versie 03

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Bluetooth Property Sheet". It has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several tabs: "Associate", "Transfer Mode", "Service Security", "General", "Mode", "Inbox/Business Card", "Shared Folder", "Image Inbox", "Service Class", "My Information" (which is the active tab), and "Version". The "My Information" tab displays four text boxes with the following labels and values:

- Device Name: YOUR-90F2BB2C51
- Device Address: 00:03:7A:20:D9:CE
- HCI Version: 02
- LMP Version: 02

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

- In het tabblad "Version" wordt de softwareversie van Bluetooth Information Exchanger vermeld.

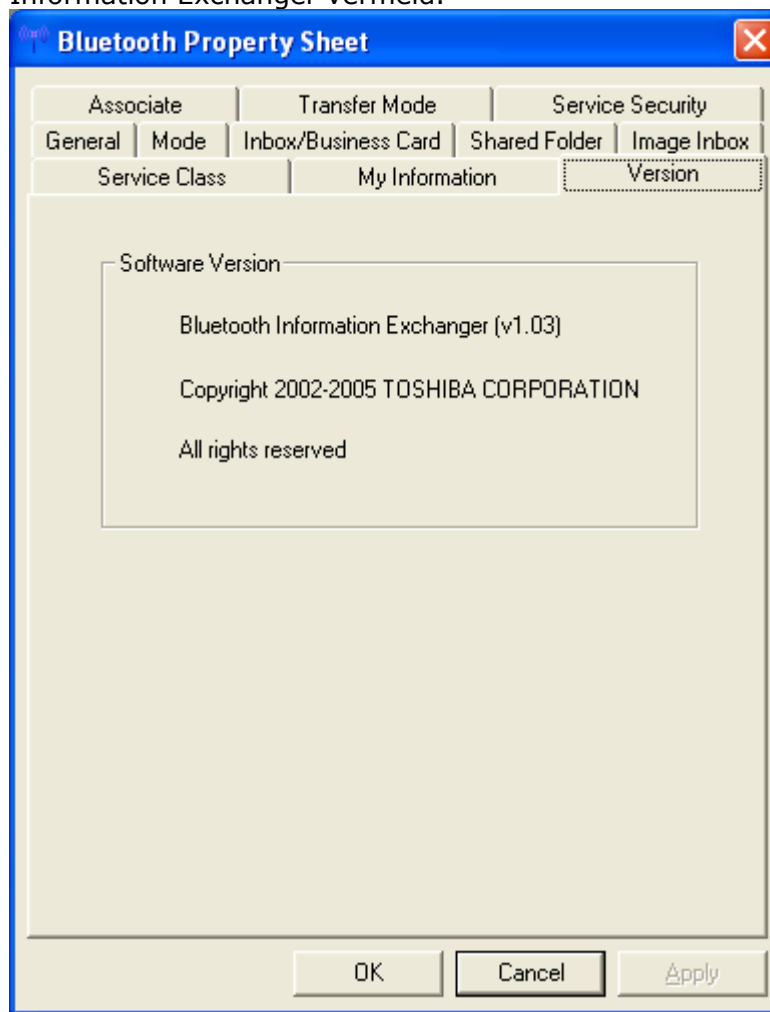


- In het tabblad "Associate" kan worden opgegeven of de gekoppelde standaardtoepassing (bv. Microsoft® Outlook, etc.) moet worden gestart wanneer een visitekaartje (*.vcf) wordt ontvangen.

Enable:

Inschakelen: De gekoppelde toepassing starten.

Disable:

Uitschakelen: De gekoppelde toepassing niet starten.

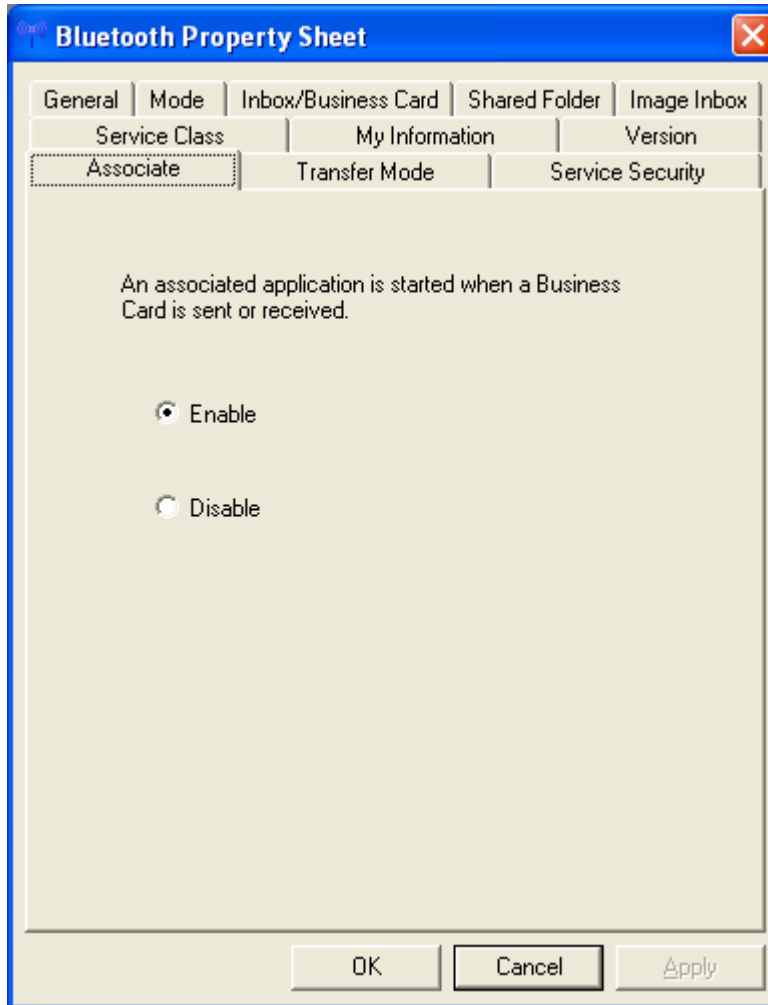


- In het tabblad "Transfer Mode" kunt u opgeven welke service moet worden gebruikt voor het verzenden van bestanden wanneer u met de rechter muisknop op een bestand klikt in Explorer [Verkenner] en "To Bluetooth" selecteert.

Object Push:

Bestanden verzenden via OPP (Object Push Profile).

File transfer:

Bestanden verzenden via FTP (File Transfer Protocol).

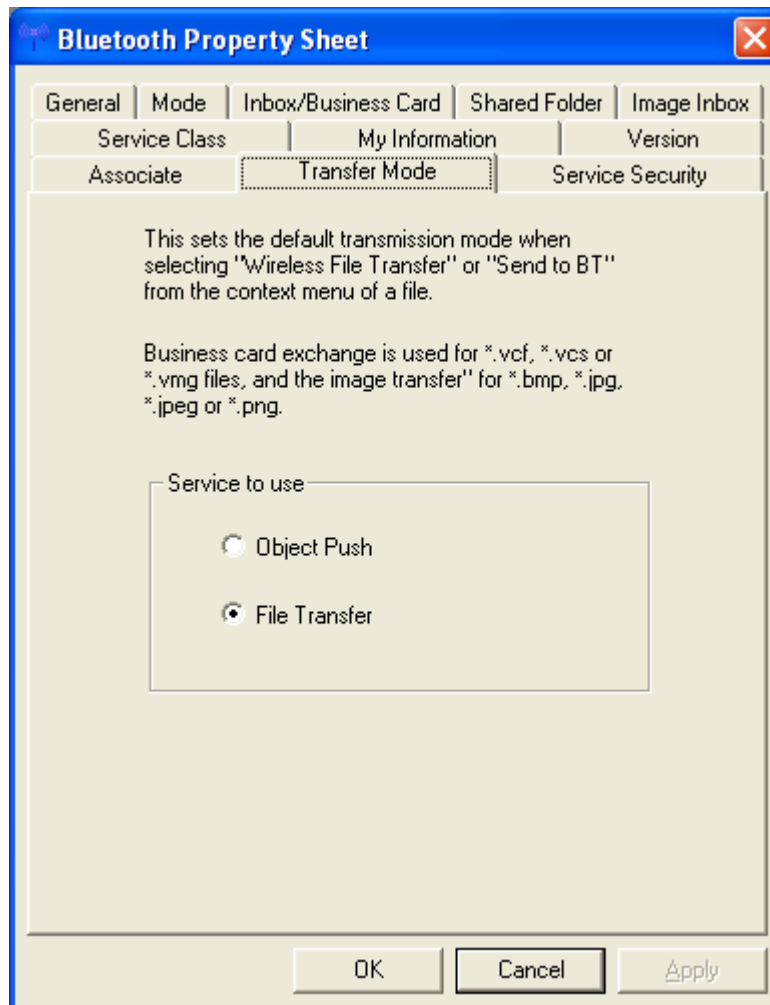

Het doelapparaat mag slechts één van deze profielen ondersteunen. Wanneer u een bestand verzendt met behulp van een profiel dat niet wordt ondersteund door het doelapparaat, krijgt u een foutmelding. Zorg ervoor dat de geselecteerde service overeenkomt met de gewenste omgeving.

Profile	Image	Card	Other files *
OPP	2	1	3
FTP	1	2	1

1: Ideaal

2: Kan worden gebruikt

3: Kan niet worden gebruikt

* tekstbestanden, muziekbestanden, Word/Excel-bestanden, etc.

- In het tabblad "Service Security" kunt u enkele aan OBEX gerelateerde beveiligingsinstellingen opgeven.

Object Push:

Wanneer een ander apparaat een verzoek genereert voor het verzenden of ontvangen van een visitekaartje, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u de verzending of de ontvangst wilt toestaan.

File Transfer:


Wanneer een ander apparaat een verzoek genereert voor het verzenden of ontvangen van een bestand, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u een FTP-verbinding wilt toestaan.

Wanneer u het selectievakje "Set password (OBEX)" inschakelt, kunt u een wachtwoord opgeven. De bestandsoverdracht zal uitsluitend plaatsvinden als het correcte wachtwoord is ingevoerd.

De optie "When this device is connected, confirm the remote device's password" wordt beschikbaar wanneer u de optie "Set password (OBEX)" selecteert. Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt een eenvoudig wachtwoordverificatiescherm wanneer u een verbindingsverzoek ontvangt. Op beide apparaten moet een tijdelijk wachtwoord worden ingevoerd.


Image Transfer:

Wanneer een foto wordt verzonden vanaf een ander apparaat, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u de ontvangst wilt toestaan.

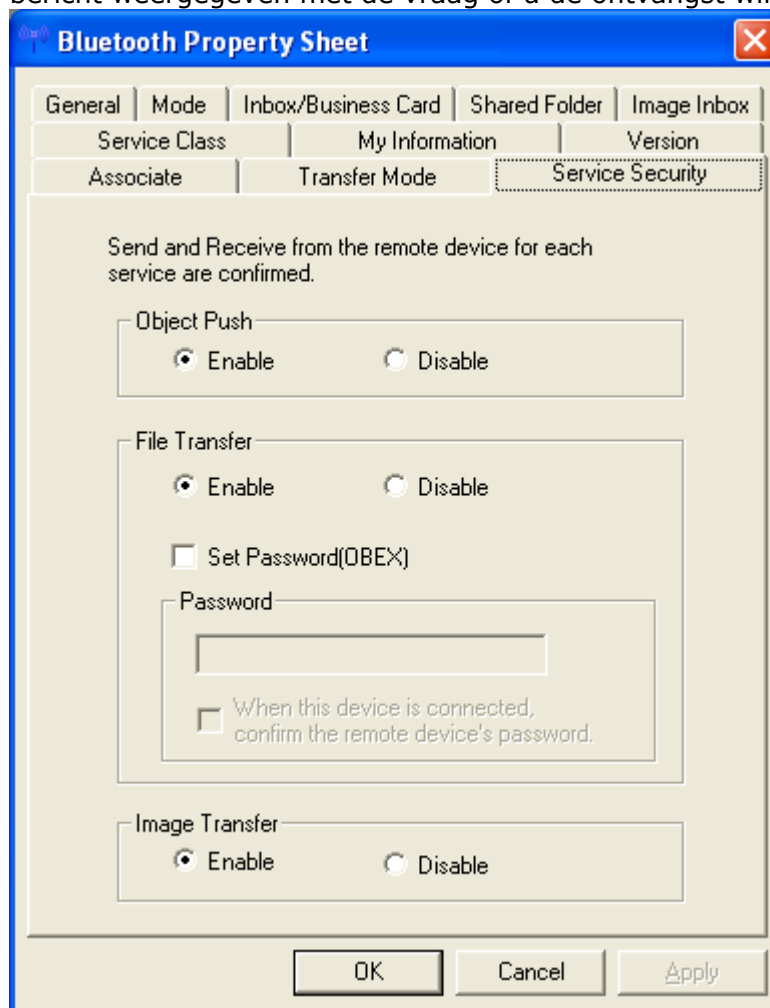


6.1 Object Push Profile (OPP)

- Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad of open Windows Explorer [Verkenner]. Deze toepassing is ook volledig geïntegreerd in Windows Explorer [Verkenner].

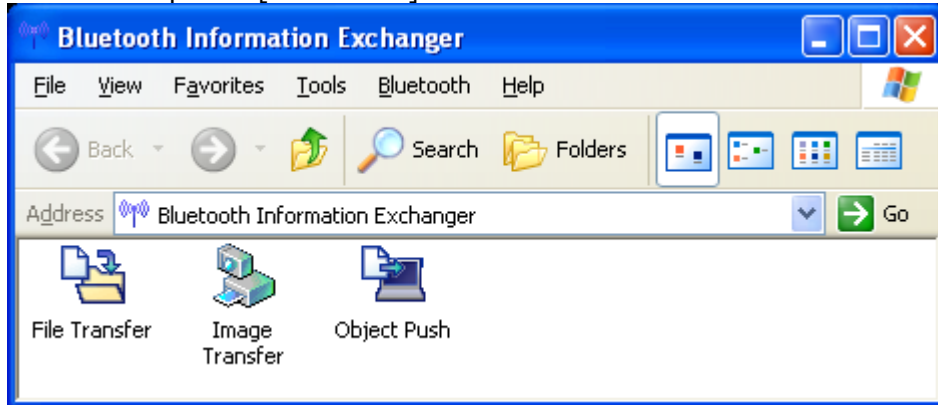


Dubbelklik op het pictogram "Object Push" om een OPP-bewerking uit te voeren.

- Als het externe apparaat is niet in de lijst met apparaten wordt vermeld, moet u het apparaat opnieuw zoeken. Selecteer [Bluetooth]->[Device Discovery].

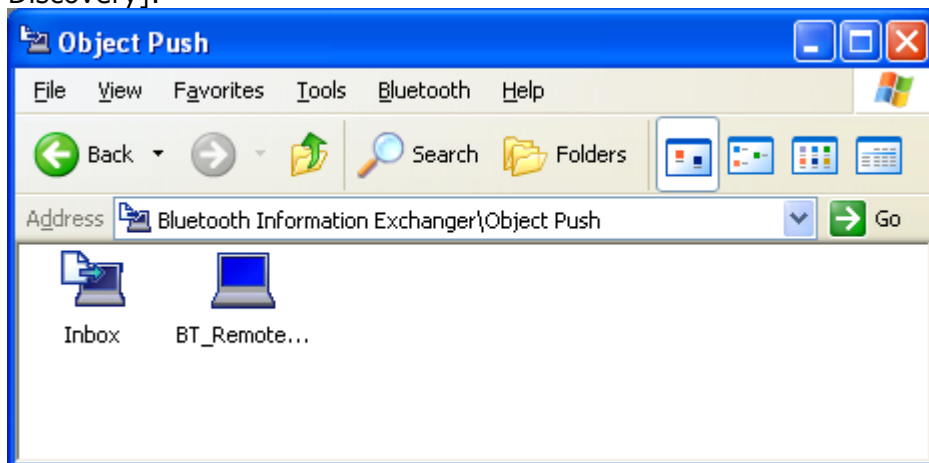

- OPP biedt meerdere acties via het contextmenu.

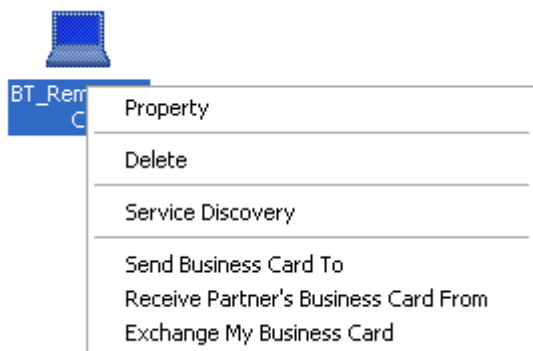

Property:

Er wordt een venster weergegeven met de apparaatnaam en het

apparaatadres.

Delete:

Het Bluetooth™-apparaat wordt uit de lijst verwijderd.

Service Discovery:

Er wordt gecontroleerd of OPP door het externe apparaat wordt ondersteund.

Send Business Card To:

Het persoonlijke visitekaartje wordt verzonden naar een doelapparaat (bv. "BT_Remote_PC").

Receive Partner's Business Card From:


Het visitekaartje wordt opgehaald bij een doelapparaat (bv. "BT_Remote_PC").

Exchange My Business Card:

De visitekaartjes worden uitgewisseld.

6.2 File Transfer Profile (FTP)


- Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad of open Windows Explorer [Verkenner]. Deze toepassing is ook volledig geïntegreerd in Windows Explorer [Verkenner].

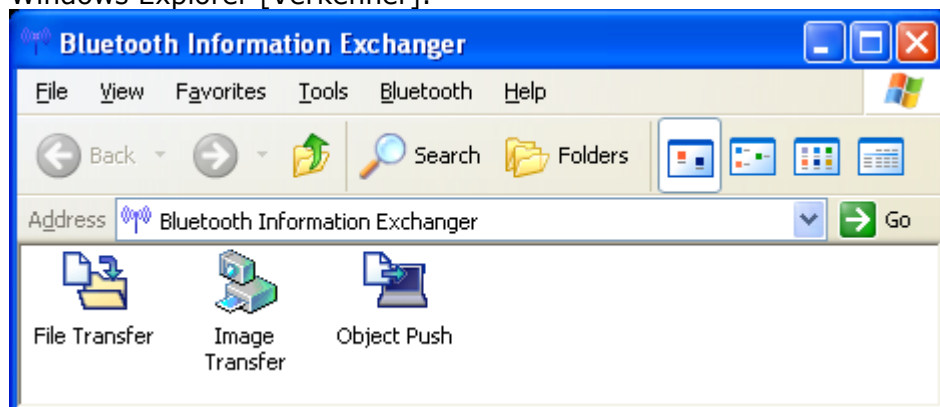


Dubbelklik op het pictogram "File Transfer" om een FTP-bewerking naar een extern apparaat uit te voeren.

- Als het externe apparaat is niet in de lijst met apparaten wordt vermeld, moet u het apparaat opnieuw zoeken. Selecteer [Bluetooth]->[Device Discovery].
Om naar het externe apparaat te bladeren, dubbelklikt u op het pictogram


van het apparaat (bv. BT_Remote_PC).

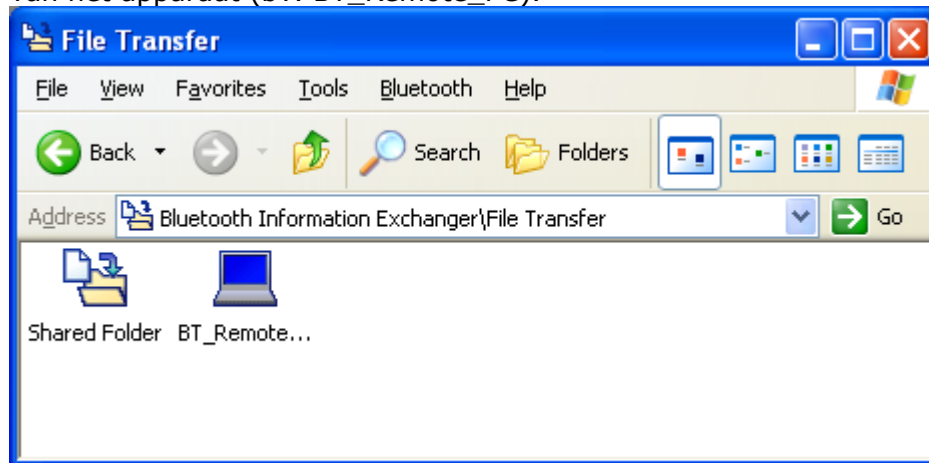

- Als een OBEX-wachtwoord is ingesteld op het externe apparaat, dient u het correcte wachtwoord in te voeren.

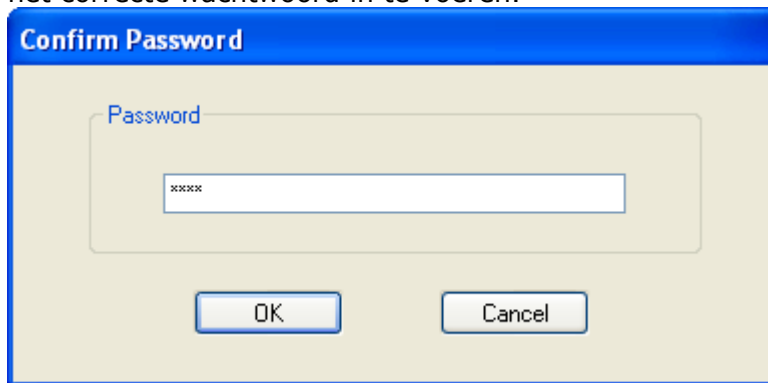

- Er verschijnt een lijst met alle bestanden en mappen op het externe apparaat. Bestanden en mappen kunnen naar/uit dit venster worden verslept.

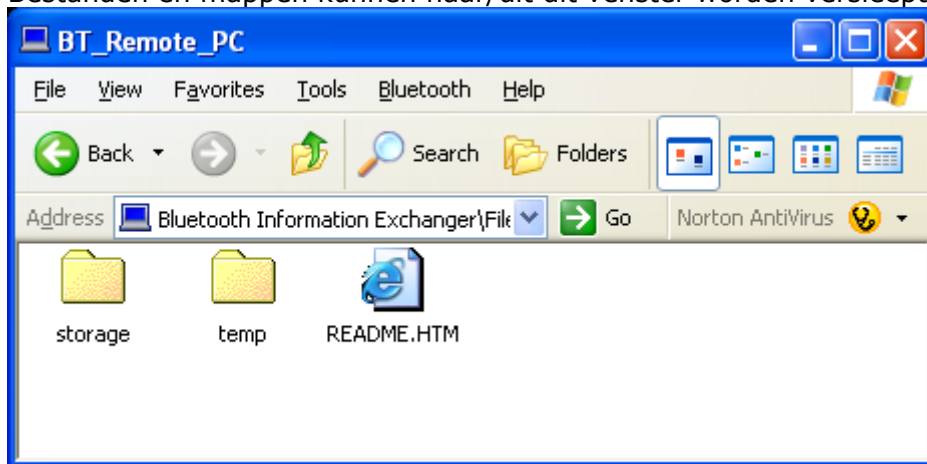


- Wanneer u met de rechter muisknop in dit venster klikt, wordt een contextmenu weergegeven met de volgende opties:

Create Folder:

Met deze optie kunt u een nieuwe map aanmaken op het externe apparaat.

Update:

De directoryweergave wordt bijgewerkt.

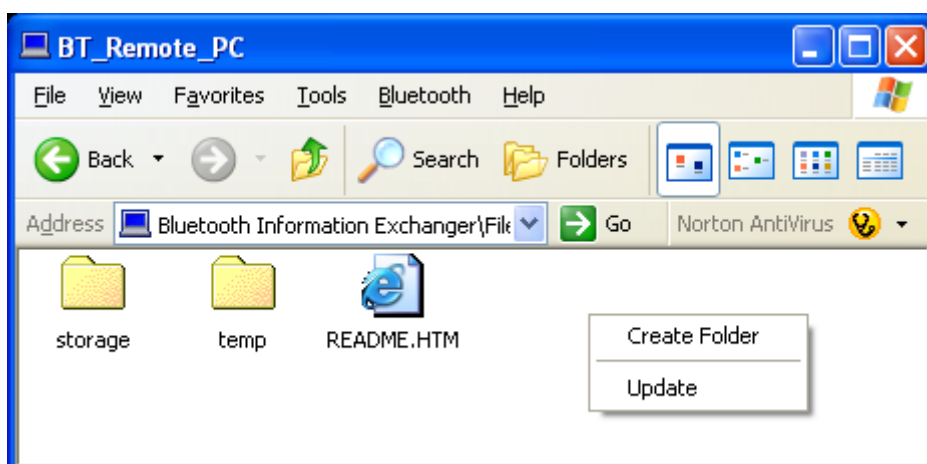


- Wanneer u met de rechter muisknop op een bestand in de externe directory klikt, wordt een contextmenu weergegeven met de volgende opties:

Receive File:

Met deze optie kopieert u het bestand van het externe apparaat naar het lokale apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdert u een bestand op het externe apparaat.

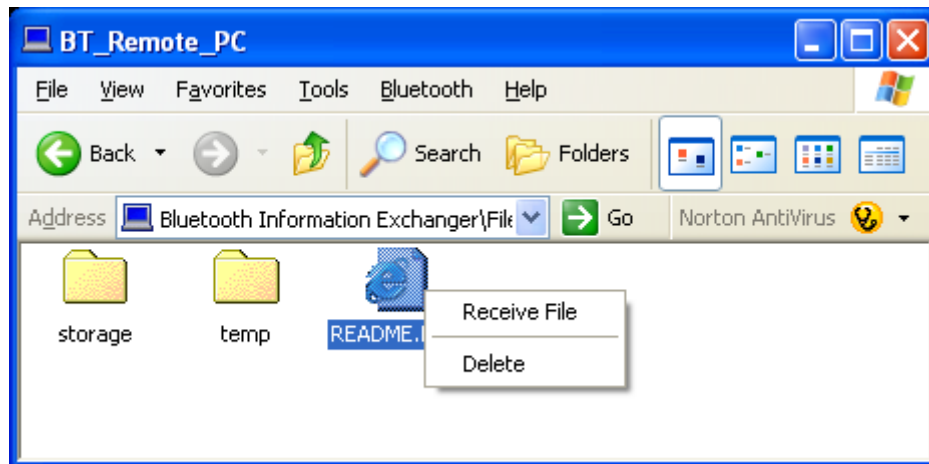

- Wanneer u met de rechter muisknop op een map in de externe directory klikt, wordt een contextmenu weergegeven met de volgende opties:

Open:

Met deze optie opent u de onderliggende map.

Explorer:


Met deze optie opent u Explorer [Verkenner].

Receive Folder:

Met deze optie kopieert u de map van het externe apparaat naar het lokale apparaat.


Delete:

Met deze optie verwijdert u de map op het externe apparaat.

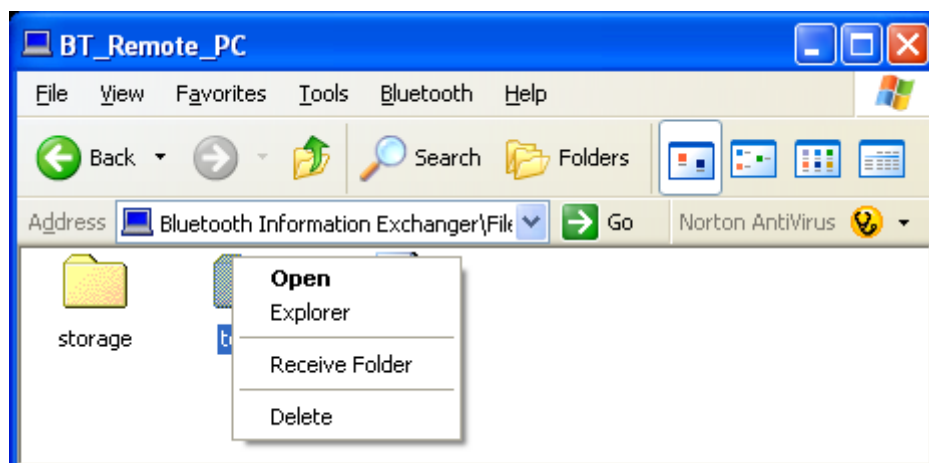


6.3 Basic Imaging Profile (BIP)

- Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad of open Windows Explorer [Verkenner]. Deze toepassing is ook volledig geïntegreerd in Windows Explorer [Verkenner].

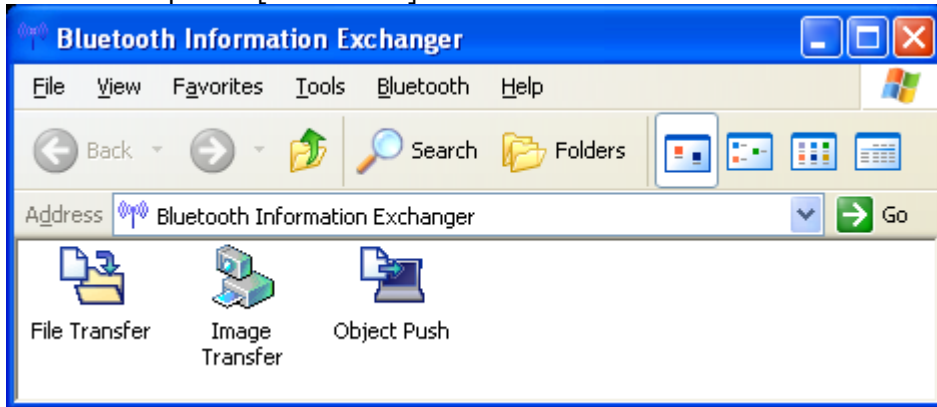

Dubbelklik op het pictogram "Image Transfer" om een BIP-bewerking uit te voeren voor een extern apparaat.

- Als het externe apparaat is niet in de lijst met apparaten wordt vermeld, moet u het apparaat opnieuw zoeken. Selecteer [Bluetooth]->[Device Discovery].

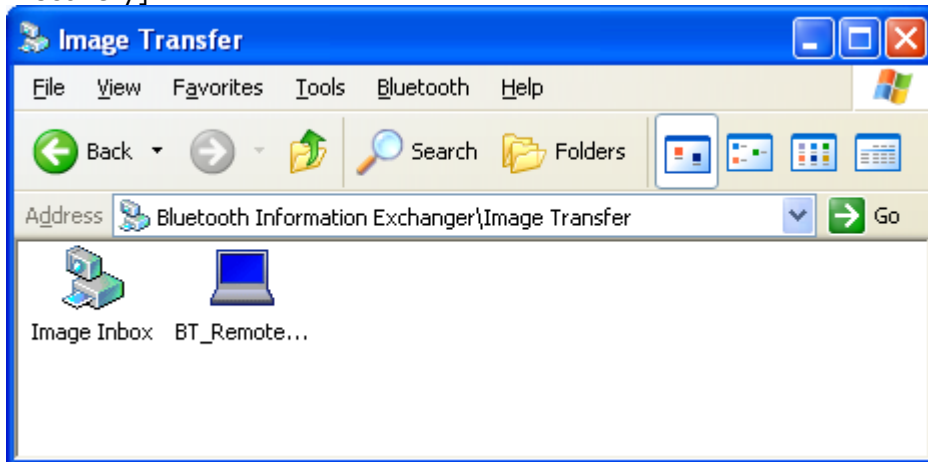

- Het contextmenu van een extern apparaat dat [BIP](#) ondersteunt, bevat de volgende opties:



Property:

Er wordt een venster weergegeven met de apparaatnaam en het apparaatadres.

Delete:


Het Bluetooth™-apparaat wordt uit de lijst verwijderd.

Service Discovery:

Er wordt gecontroleerd of BIP door het externe apparaat wordt


ondersteund.

- Versleep een foto naar het externe apparaat om deze over te brengen.

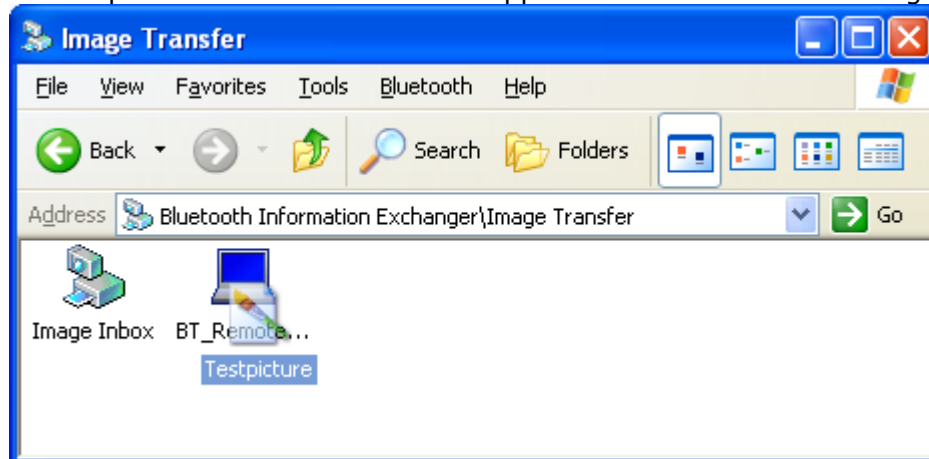


7. De toepassing Bluetooth Settings

- Start de toepassing "**Bluetooth Settings**".
- Klik met de rechter muisknop op het Bluetooth™-pictogram in het systeemvak van Windows en selecteer "**Bluetooth Settings**" in het menu of start de toepassing via het START-menu.
[START]->[All Programs / Alle programma's]->[Bluetooth]->[Bluetooth Settings]

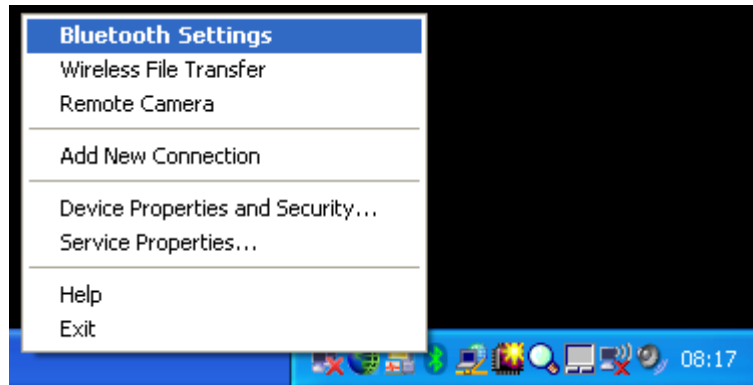


- De toepassing Bluetooth Settings wordt geopend.

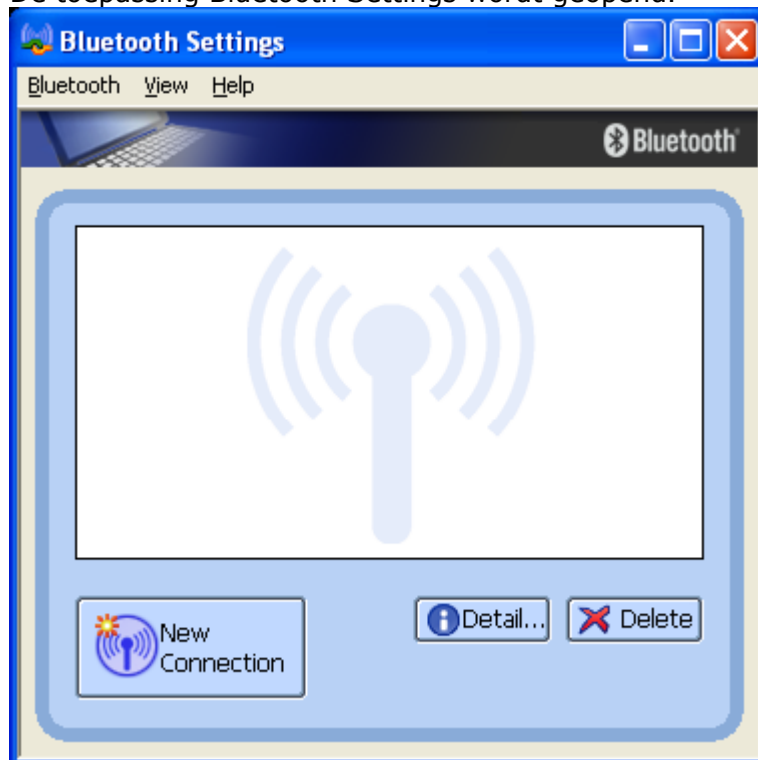

In de bovenstaande weergave zijn geen verbindingen geconfigureerd.

- Het menu "Bluetooth" in Bluetooth Settings.

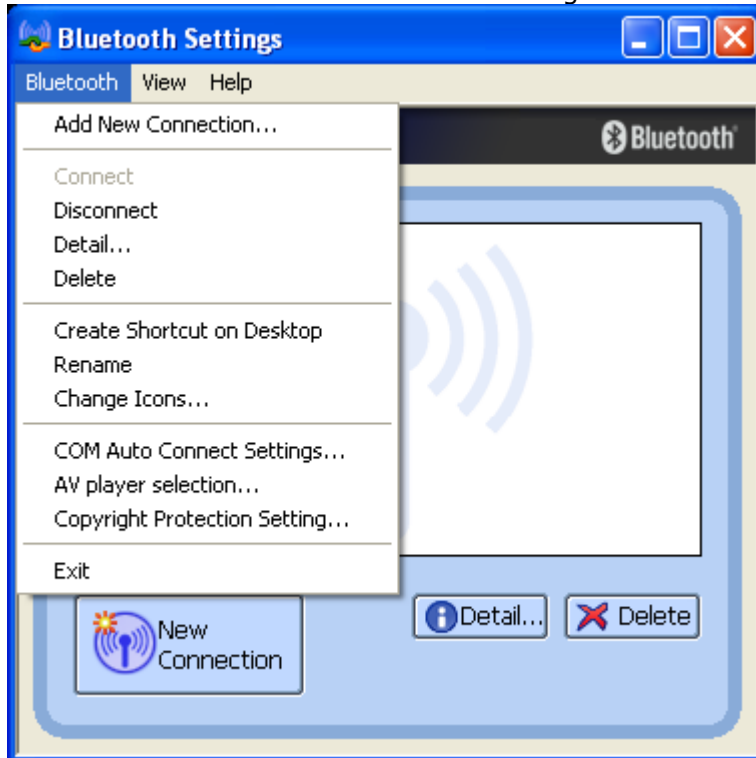

Add New Connection...:

Met deze optie start u de wizard waarmee een nieuwe verbinding kan worden opgezet.

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:

Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Detail...:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

Delete:

Met deze optie verwijdert u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:


Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons...:

Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

COM Auto Connect Settings...:


Met deze optie kiest u de communicatiepoort die een automatische verbinding moet ondersteunen.

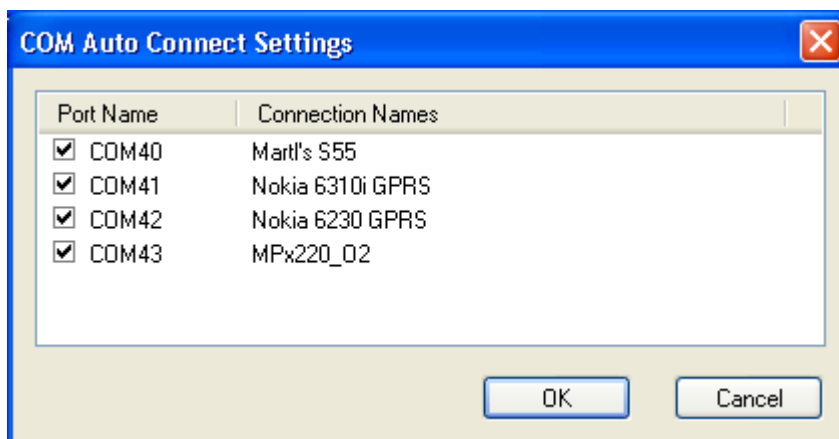

AV player selection...:

Programma's waarmee muziek- en videobestanden kunnen worden afgespeeld (bv. "Windows Media Player 9" en "InterVideo WinDVD"), kunnen worden bediend via de toetsen van de stereoheadset.

Het commando dat wordt verzonden door de stereoheadset moet compatibel zijn met het Bluetooth [AVRCP](#)-profiel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de headset voor nadere informatie.

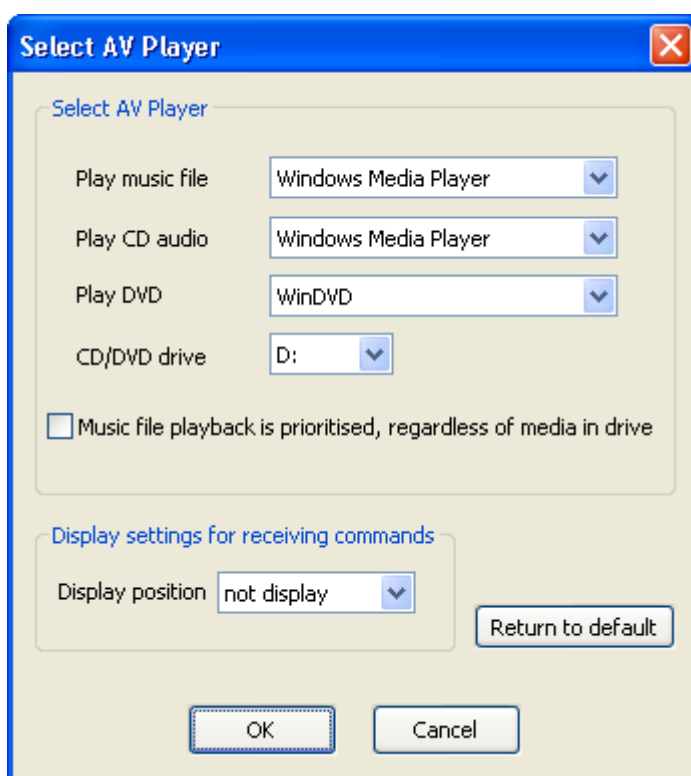

Copyright Protection Setting...:


Een functie die beoogt het auteursrecht te respecteren, wordt ondersteund volgens de SCMS-T-indeling, zoals gedefinieerd in de Bluetooth-specificaties. Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, kunt u alleen verbinding maken met apparaten die deze functie ondersteunen.



Exit:

Met deze optie sluit u de toepassing Bluetooth Settings af.

- Het menu "View" in Bluetooth Settings.

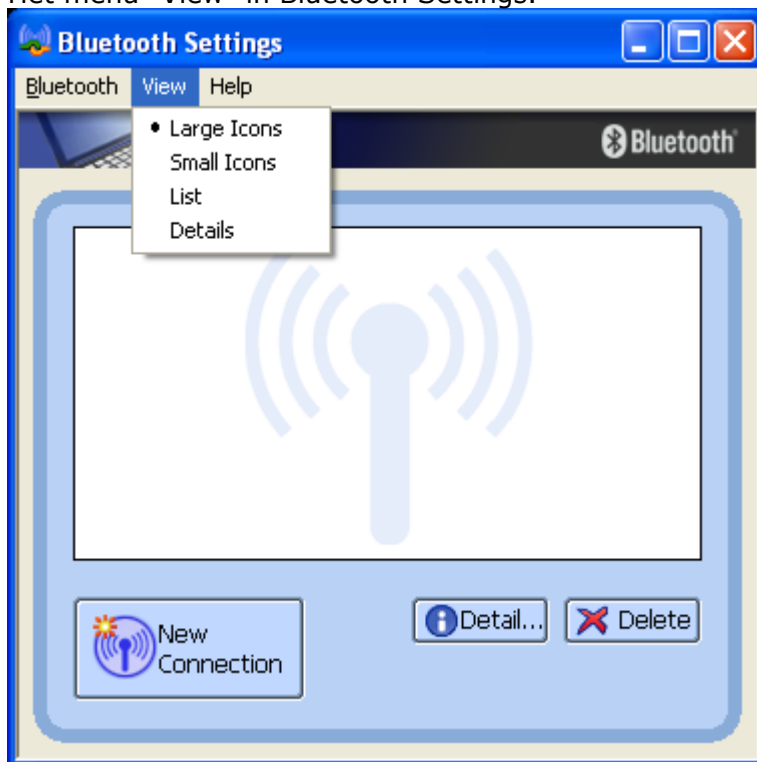

U kunt een soortgelijk weergavetype als Windows™ Explorer [Verkenner] instellen.

- Het menu "Help" in Bluetooth Settings.



Help:


Met deze optie wordt de on-line handleiding geopend.

About:

Met deze optie wordt de versie van de geïnstalleerde Bluetooth™-software weergegeven.


7.1 Een verbinding met een Bluetooth-muis en/of toetsenbord configureren

- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

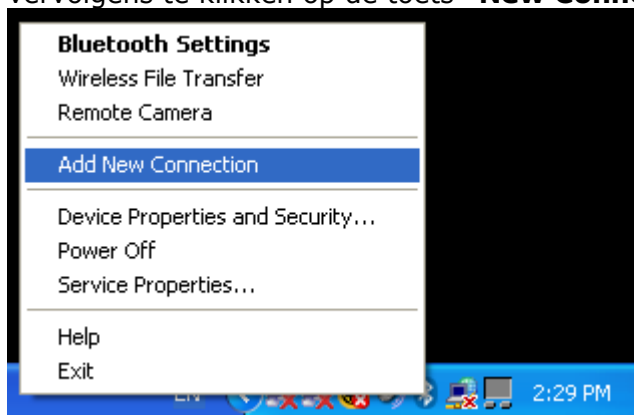


- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-muis/toetsenbord detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth™ HID-apparaat voor instructies.


- Selecteer "Express Mode (Recommended)" en klik op "**Next**".
In deze modus zal de verbindingswizard automatisch het juiste profiel kiezen.
Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.

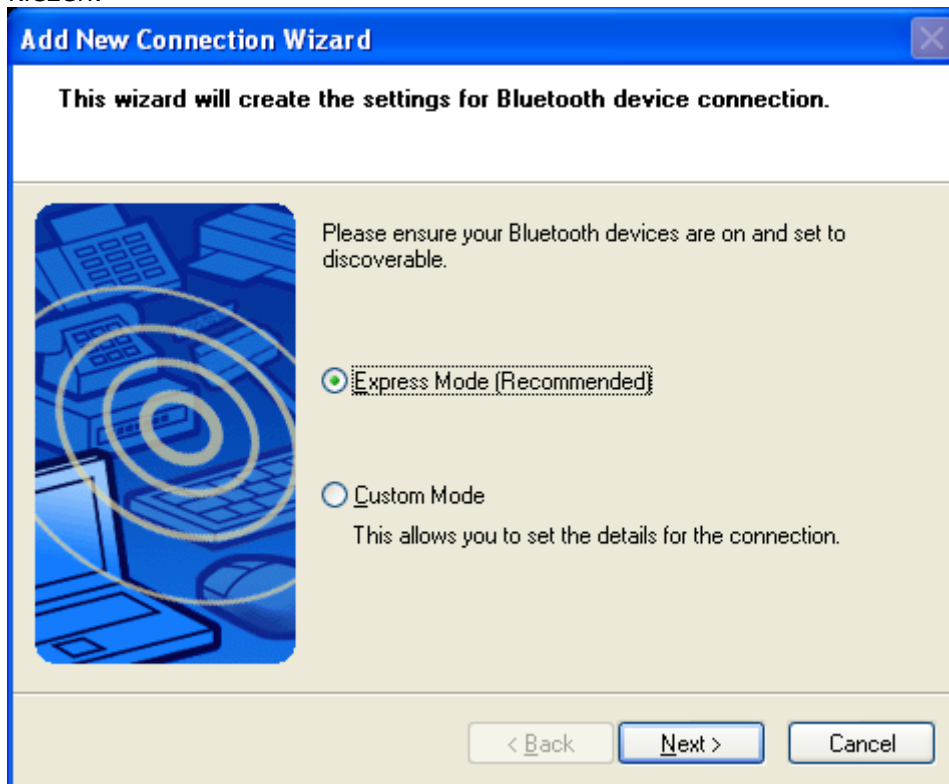


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.

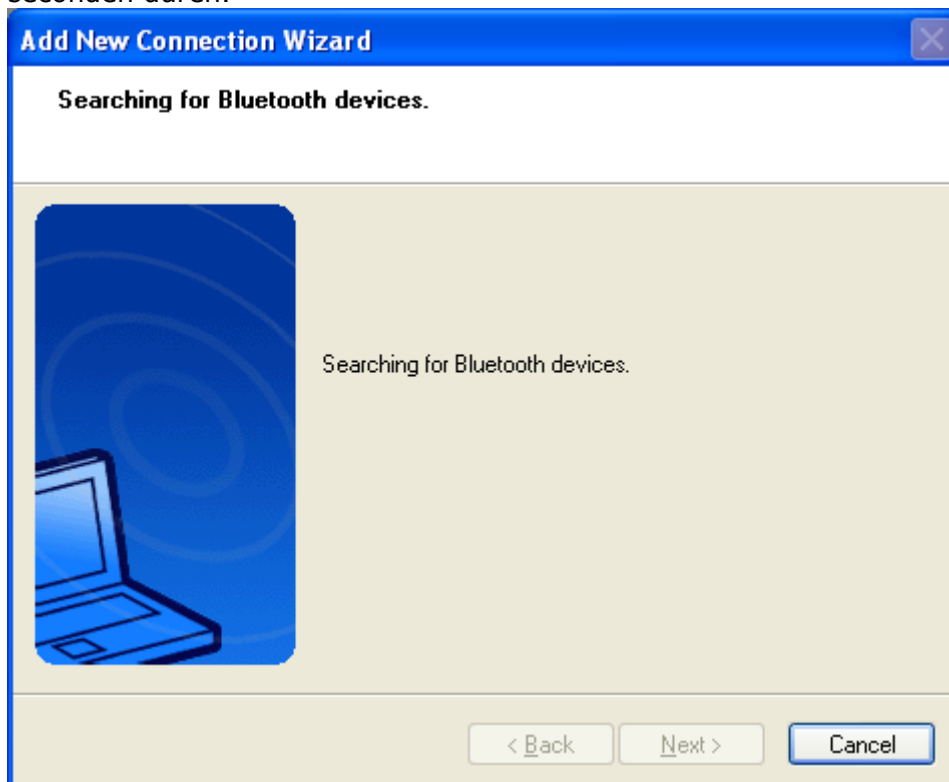


- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

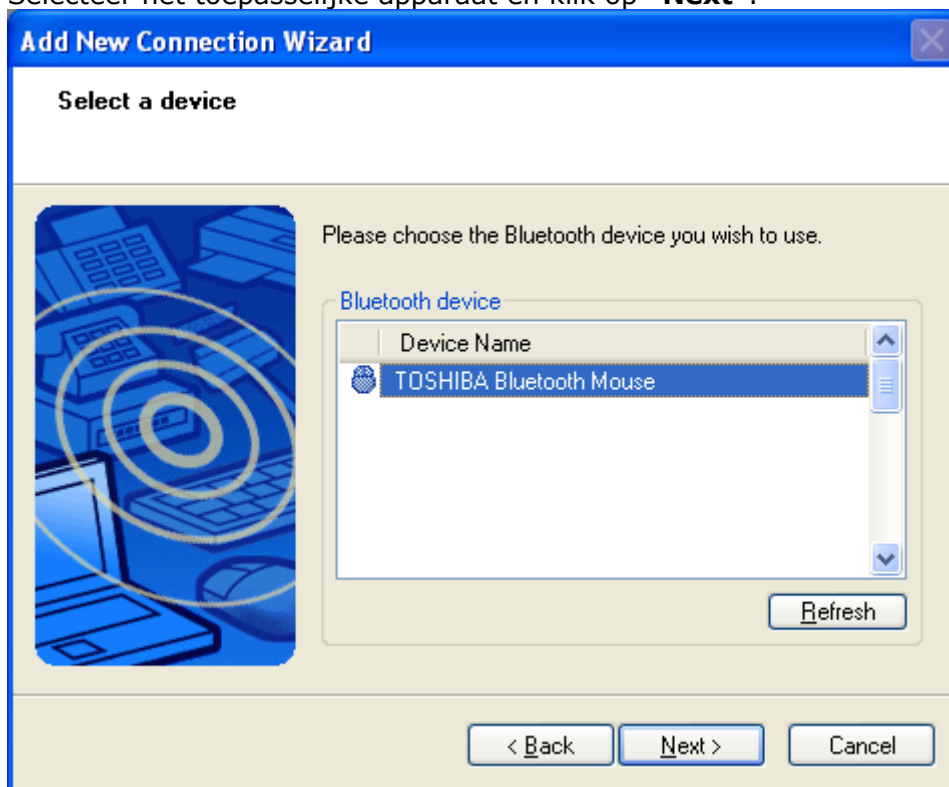


- Nu wordt de beschikbaarheid van het HID-profiel gecontroleerd, en als de beveiliging is ingeschakeld, zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U moet de [passkey](#) van de muis invoeren. Voor de meeste muizen kan waarschijnlijk één van de volgende passkeys worden gebruikt: "0000", "0", "1234" of druk gewoon op [ENTER].

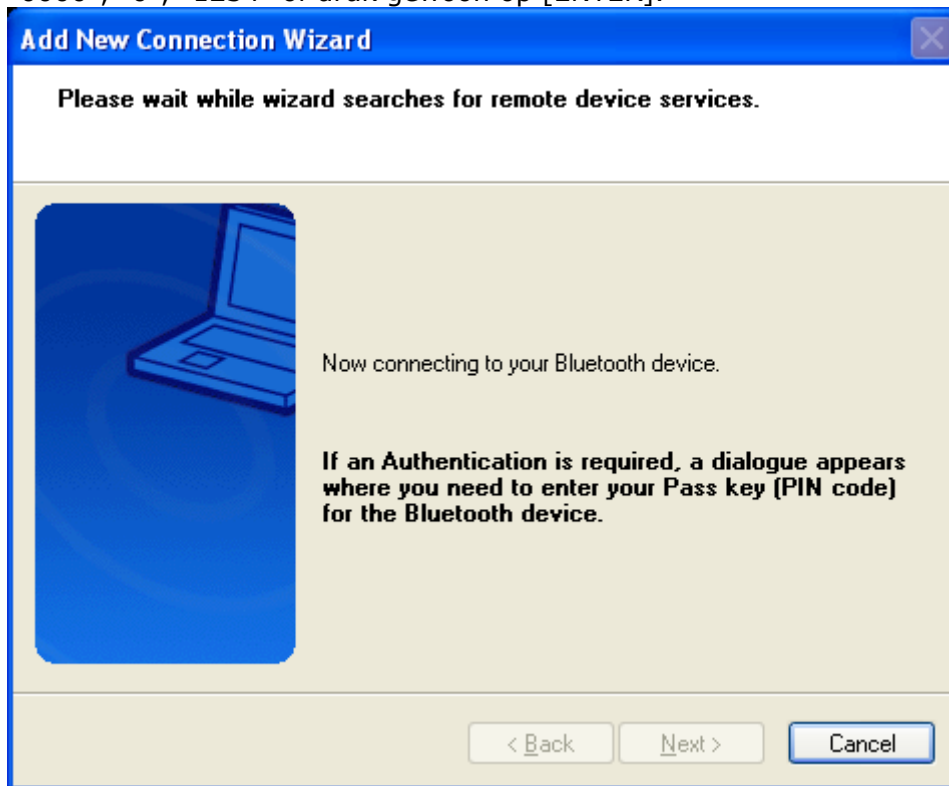


Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op "OK".

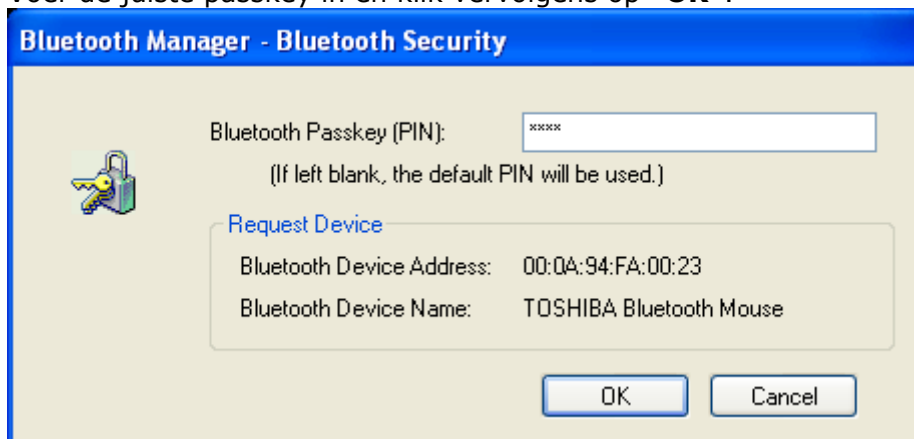


- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-muis "pairable" is (d.w.z. verbinding kan maken met andere Bluetooth™-apparaten). Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth™ HID-apparaat voor instructies.

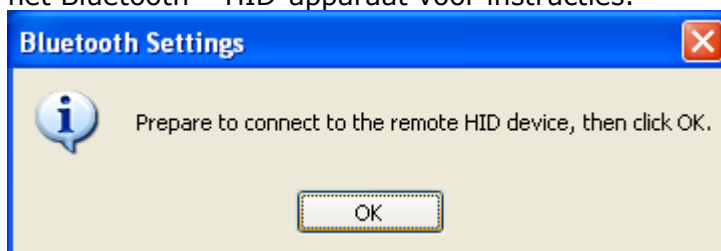


- Nu wordt de Bluetooth™-verbinding met de muis geconfigureerd en worden de benodigde stuurprogramma's geïnstalleerd.

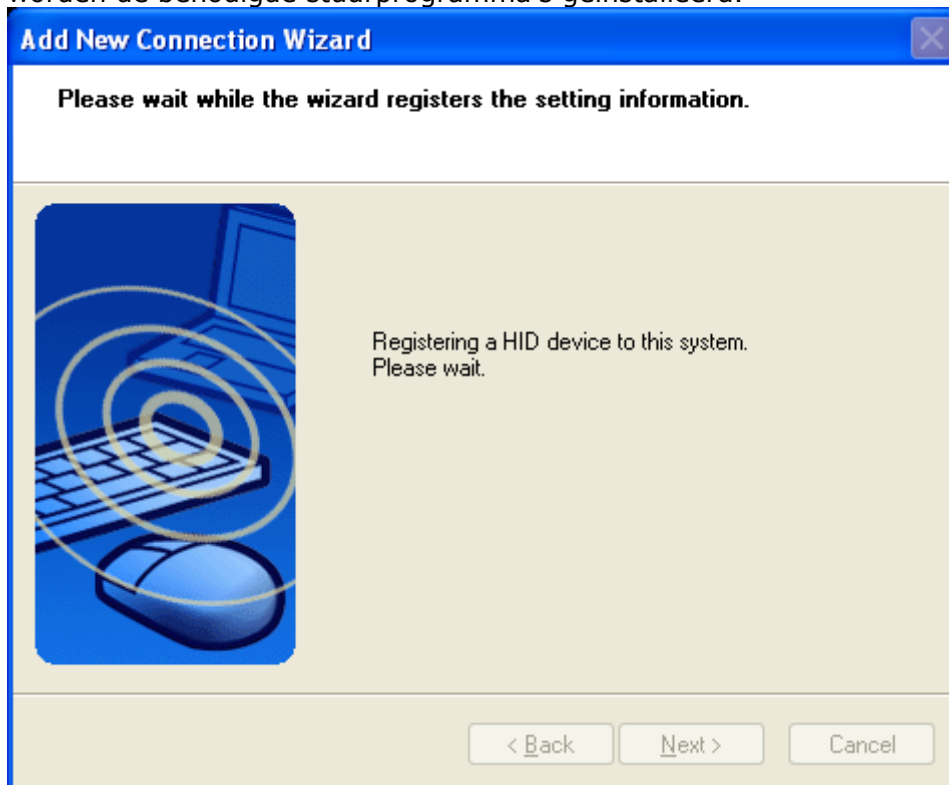


- Bij "Connection Name" kan de naam van de verbinding worden bewerkt of kan een andere naam worden ingevoerd. Wanneer u tevreden bent met de naam en het pictogram van de verbinding klikt u op "**Next**" om verder te gaan.

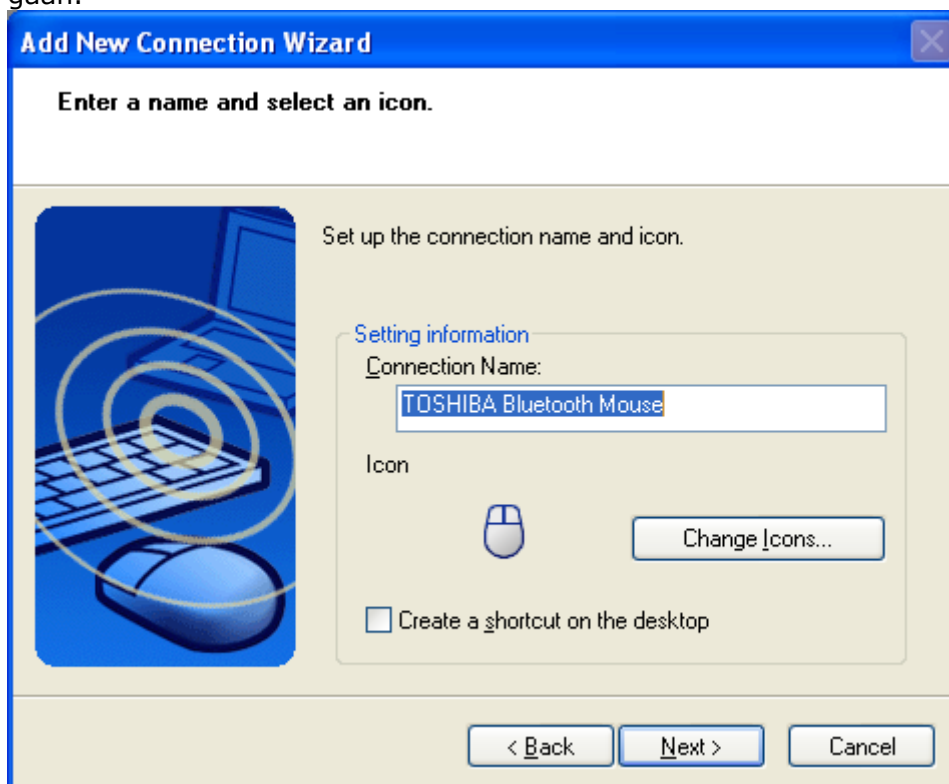


- Aan het eind van de wizard wordt u geïnformeerd dat het registreren van informatie over de verbinding is voltooid. Klik op **"Finish"** om de installatie te voltooien en de wizard te sluiten.

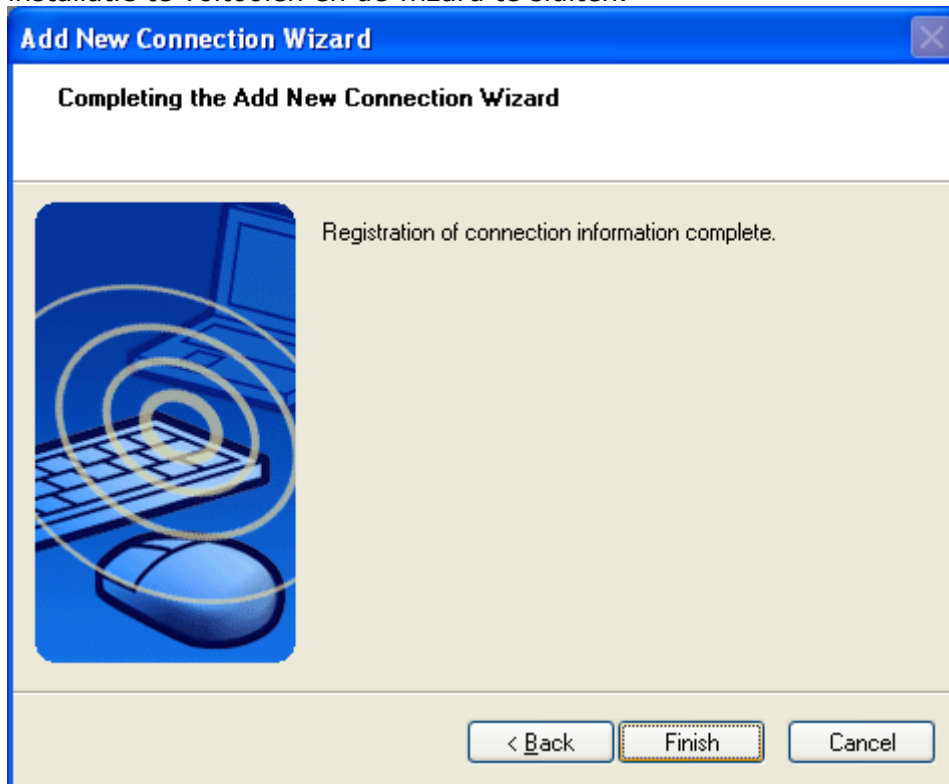

- Nu wordt een geconfigureerd en verbonden Bluetooth™-apparaat weergegeven in de toepassing "Bluetooth Settings".

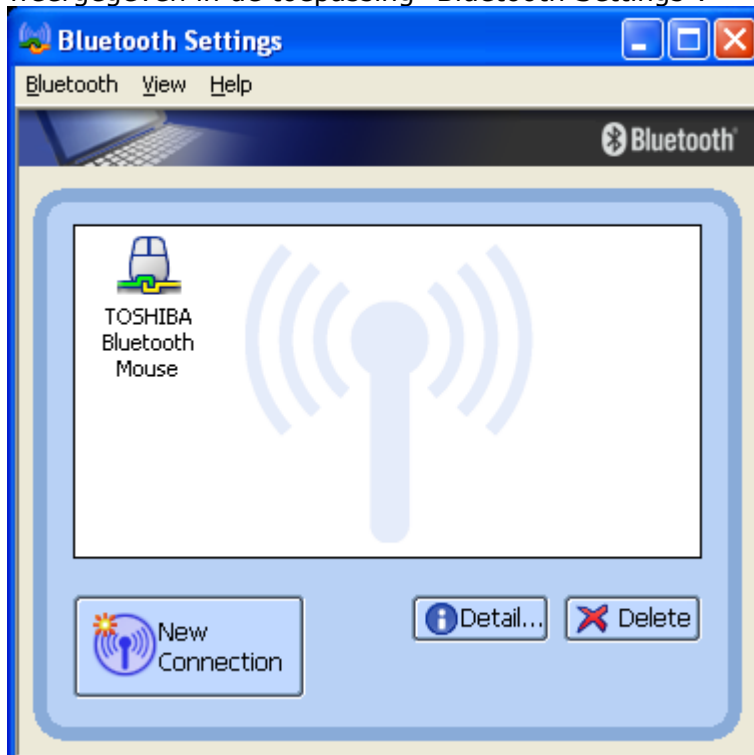

- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.

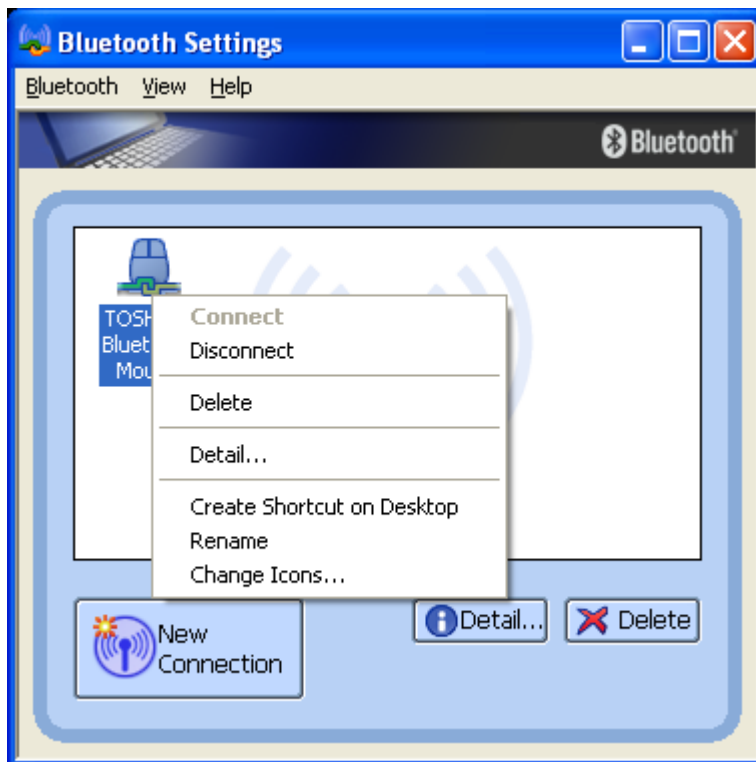

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdert u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

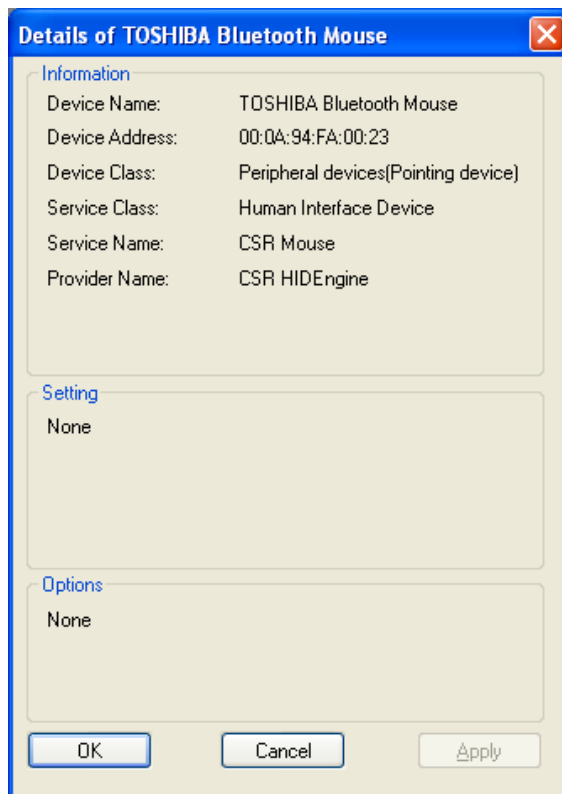

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:


Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons:


Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

7.2 Een verbinding met een Bluetooth-printer configureren

- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

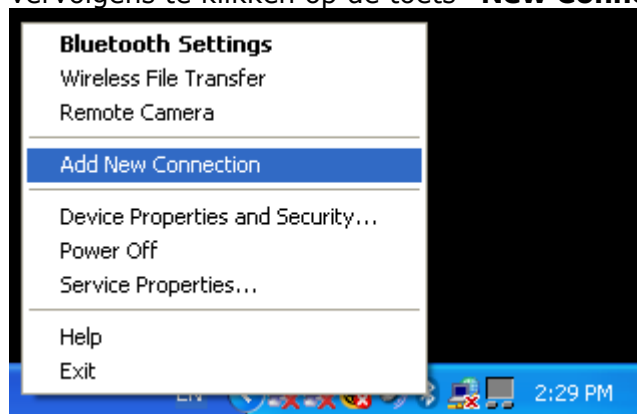

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-printer detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van de Bluetooth™-printer of de Bluetooth™-printerdongle voor instructies.
- Selecteer "Express Mode (Recommended)" en klik op "**Next**".

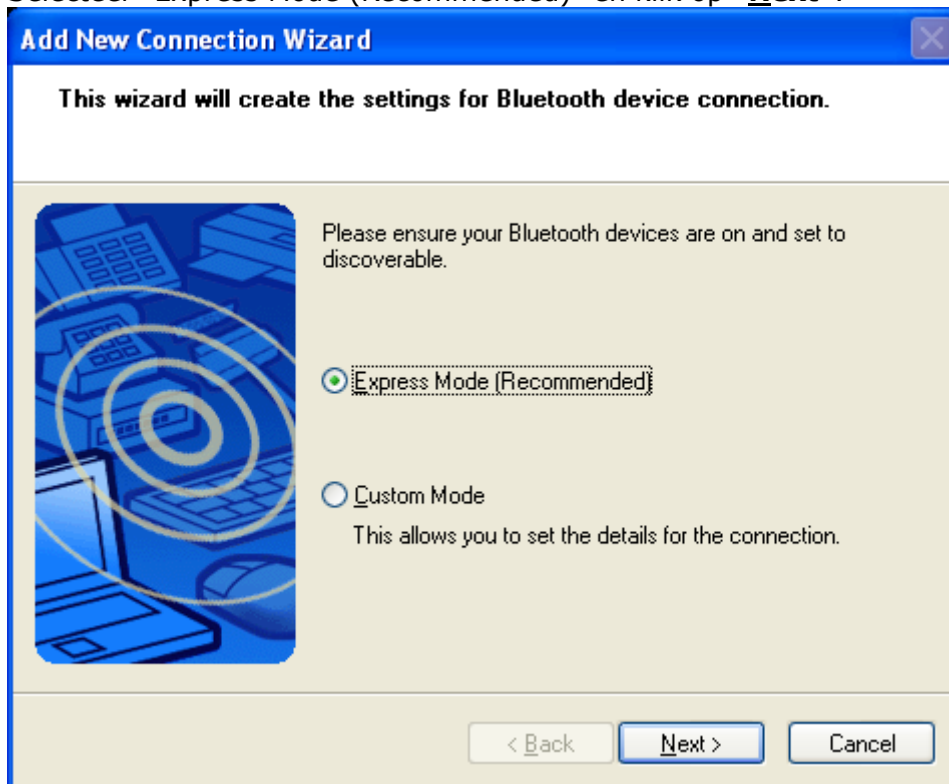


In de "Express Mode" kiest de verbindingsswizard automatisch het juiste profiel.
Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.




- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

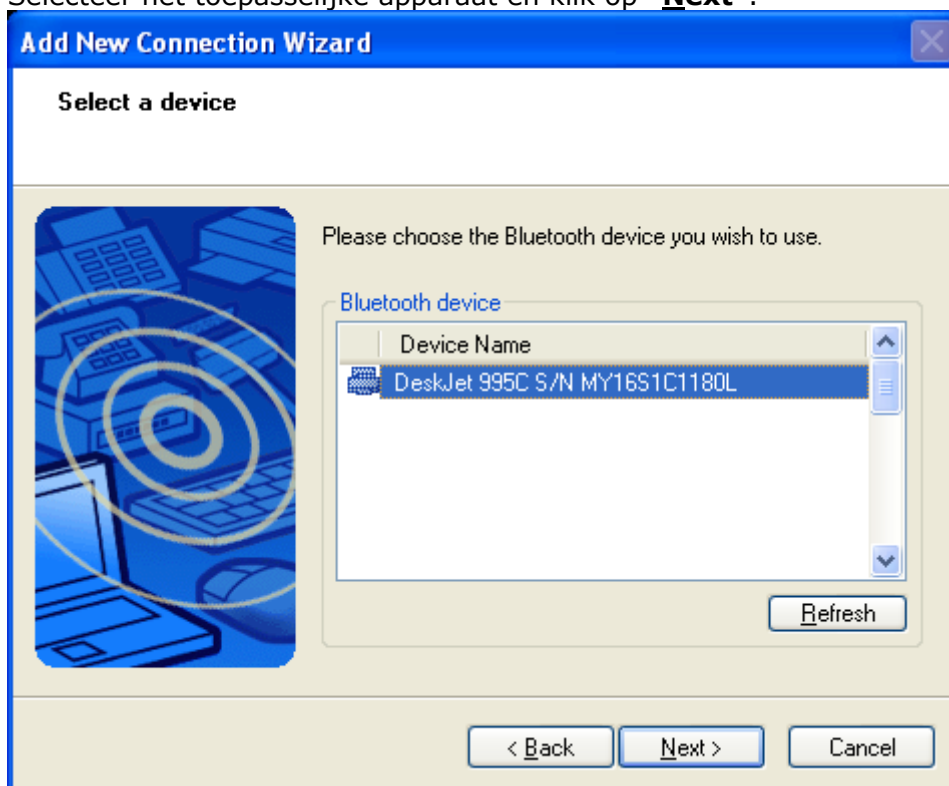


- Nu wordt de beschikbaarheid van het [HCRP](#)-profiel gecontroleerd, en als de beveiliging is ingeschakeld, zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U moet de [passkey](#) van de printer invoeren. Voor de meeste printers kan waarschijnlijk één van de volgende passkeys worden gebruikt: "0000", "0", "1234" of druk gewoon op [ENTER].

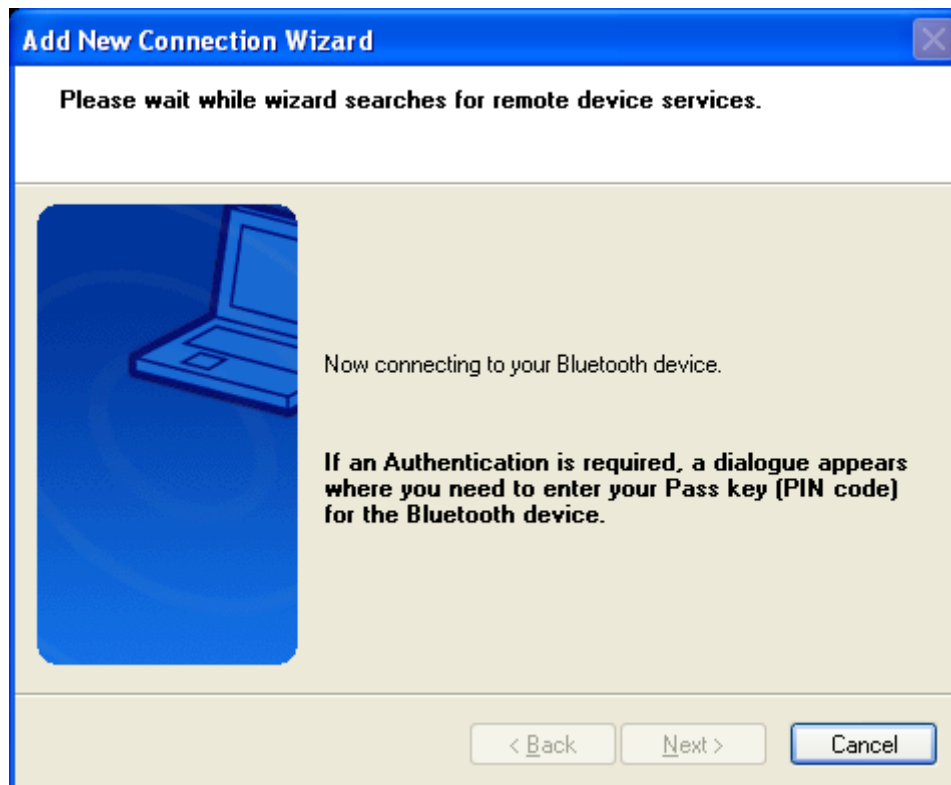


Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op **"OK"**.

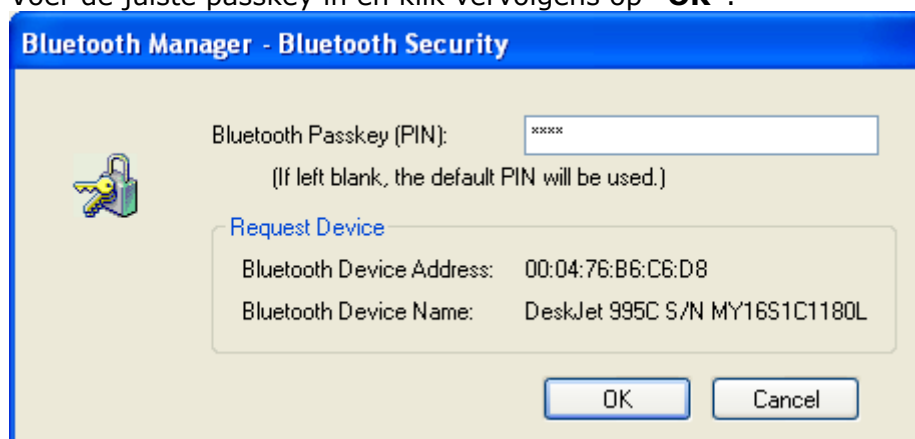


- Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt geïnformeerd dat de printerpoort automatisch wordt toegewezen tijdens de printerconfiguratie. Klik op **"OK"**.

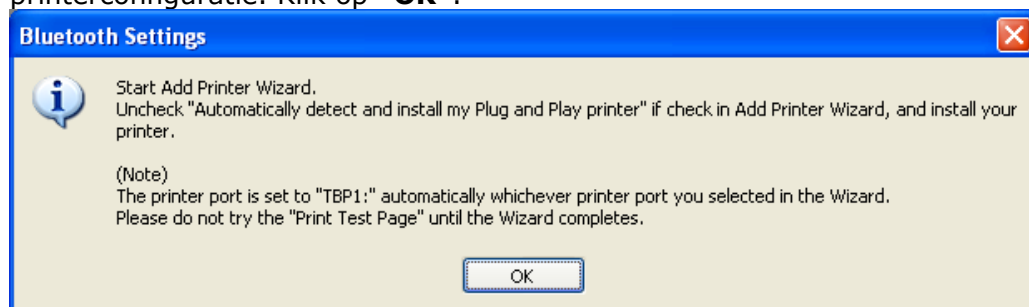


- De *Add Printer Wizard* [wizard Printer toevoegen] wordt automatisch gestart als het printerstuurprogramma niet tot de standaardstuurprogramma's van het besturingssysteem behoort. Klik op "**Next**" ["Volgende"] om uw printer te configureren.

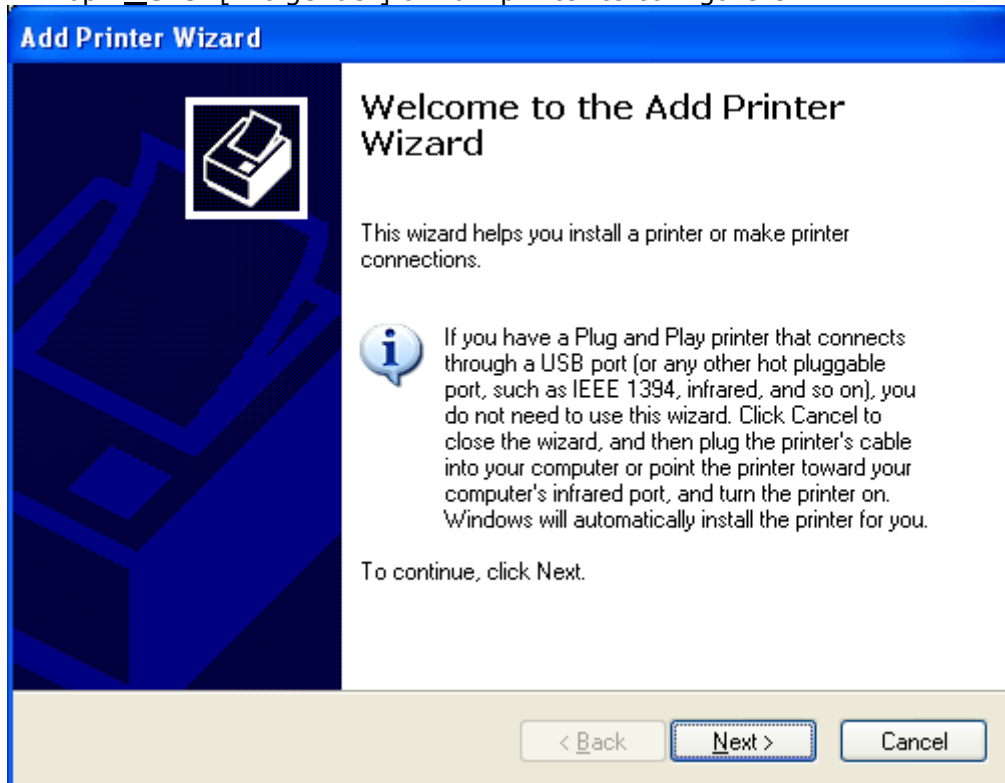


- Schakel het selectievakje "Automatically detect and install my Plug and Play printer" ["Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren"] uit en klik op "**Next**" ["Volgende"].

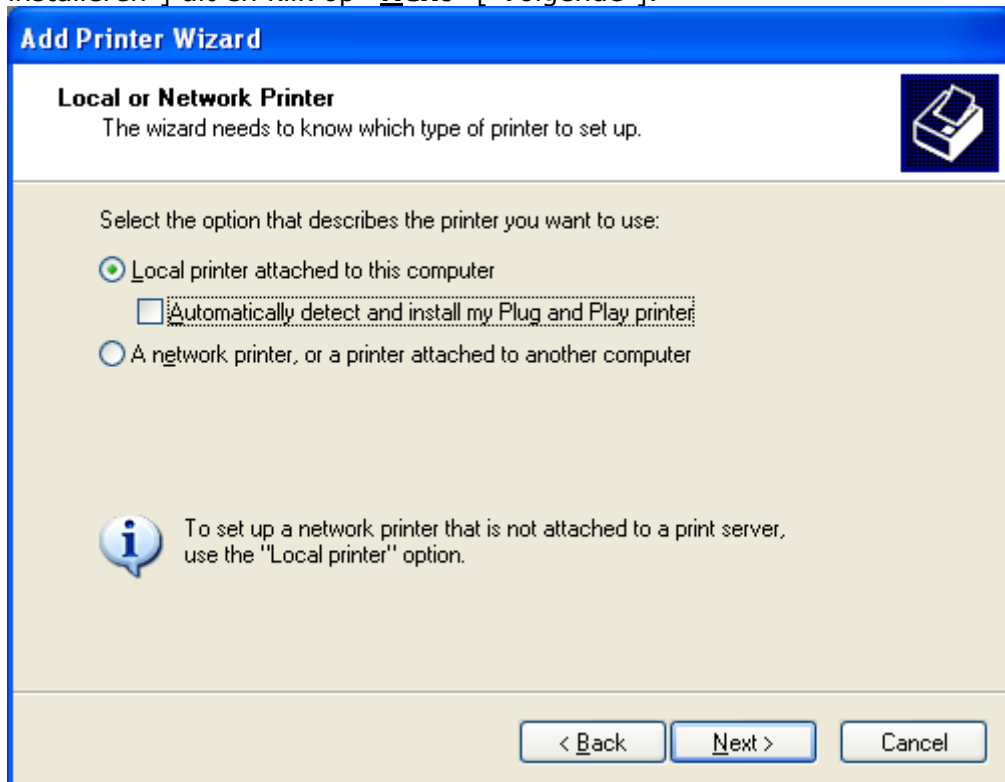


- Nu kunt u een printerpoort kiezen. Welke poort u selecteert maakt niet uit, omdat de Bluetooth™-verbindingswizard automatisch de juiste poort toewijst tijdens het configureren van de verbinding. Klik in dit venster op "**Next**" ["Volgende"] om verder te gaan.

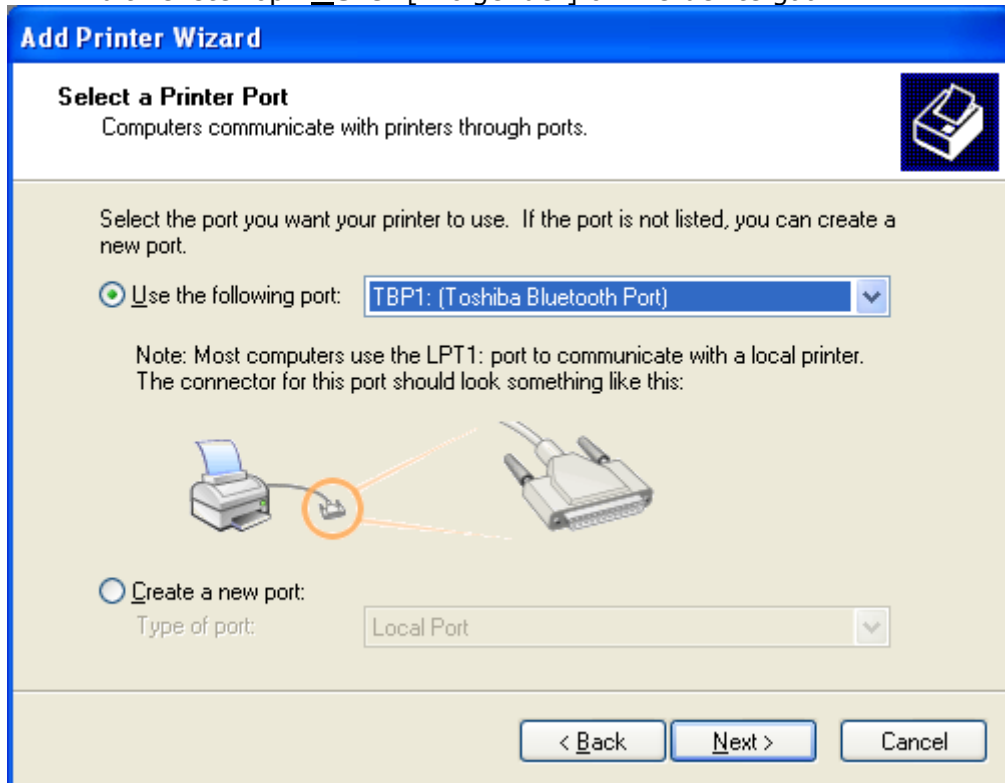

- Selecteer het juiste stuurprogramma voor uw printer. Mogelijk dient u de locatie van het printerstuurprogramma op te geven.

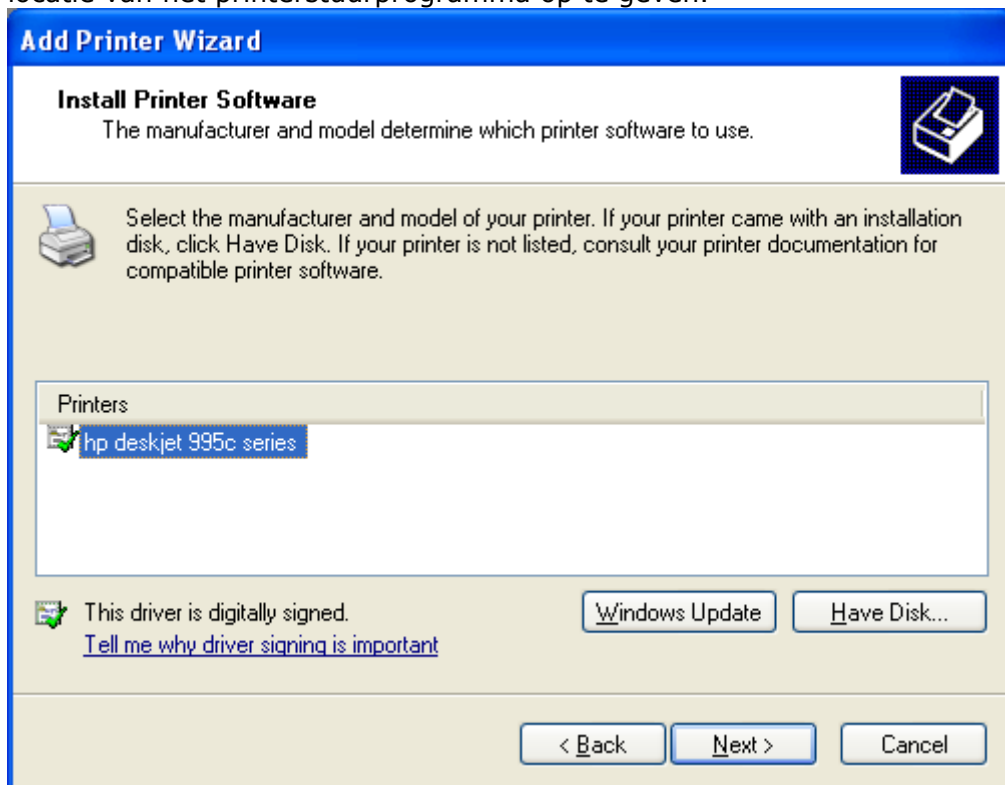

- U kunt een printernaam invoeren en aangeven of u deze printer wilt gebruiken als standaardprinter.
Klik op "**Next**" om verder te gaan.

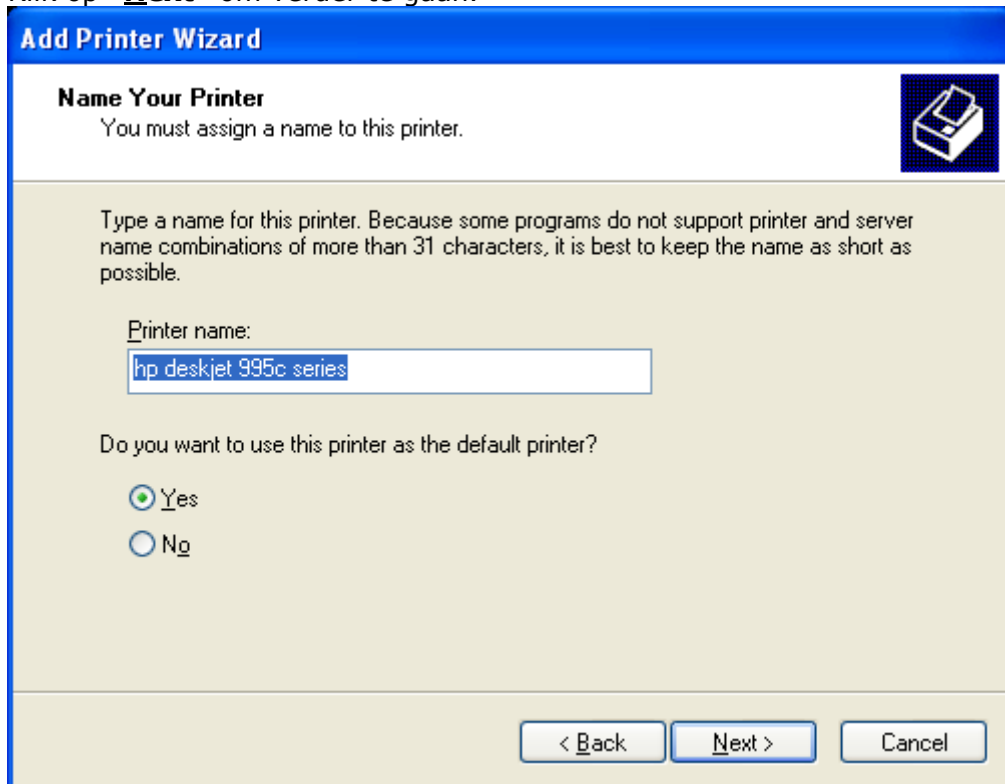

Add Printer Wizard

Name Your Printer
You must assign a name to this printer.

Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.


Printer name:

Do you want to use this printer as the default printer?

☒ Yes
☐ No

< Back Next > Cancel

- Selecteer "**No**" ["Nee"] bij de vraag "Do you want to print a test page?" ["Wilt u een testpagina afdrukken?"] en klik op "**Next**" ["Volgende"].

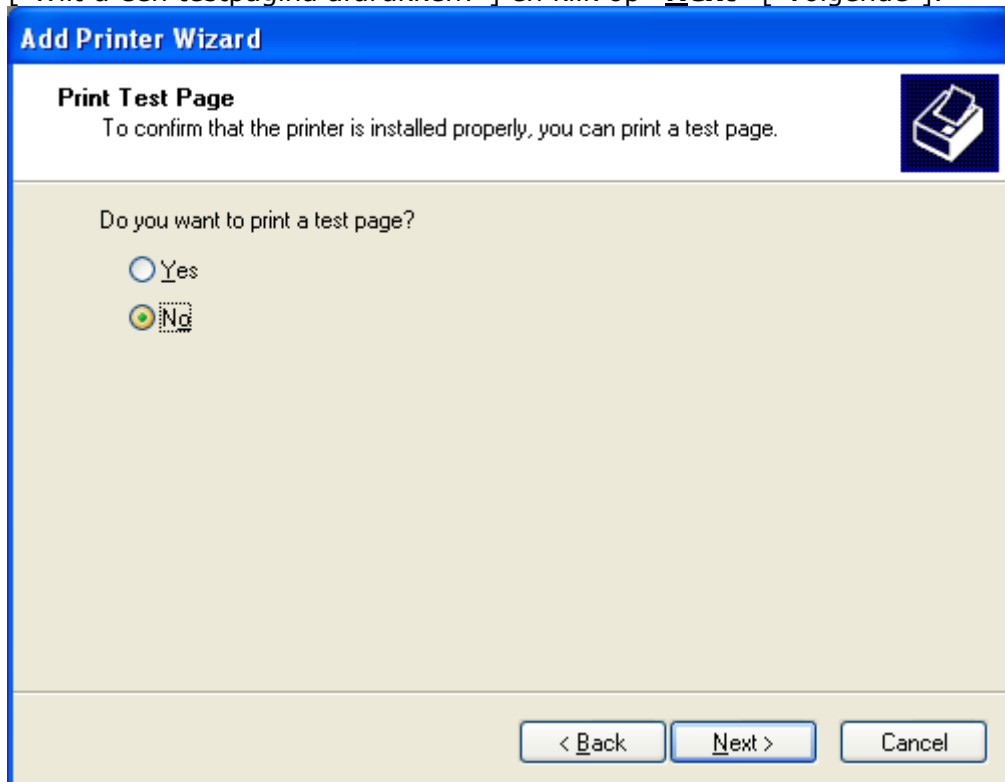

Add Printer Wizard


Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.

Do you want to print a test page?


☐ Yes
☒ No

< Back Next > Cancel


- Een samenvattingsvenster wordt weergegeven. Klik op **"Finish"** ["Voltooien"] om de installatie van het printerstuurprogramma te voltooien.

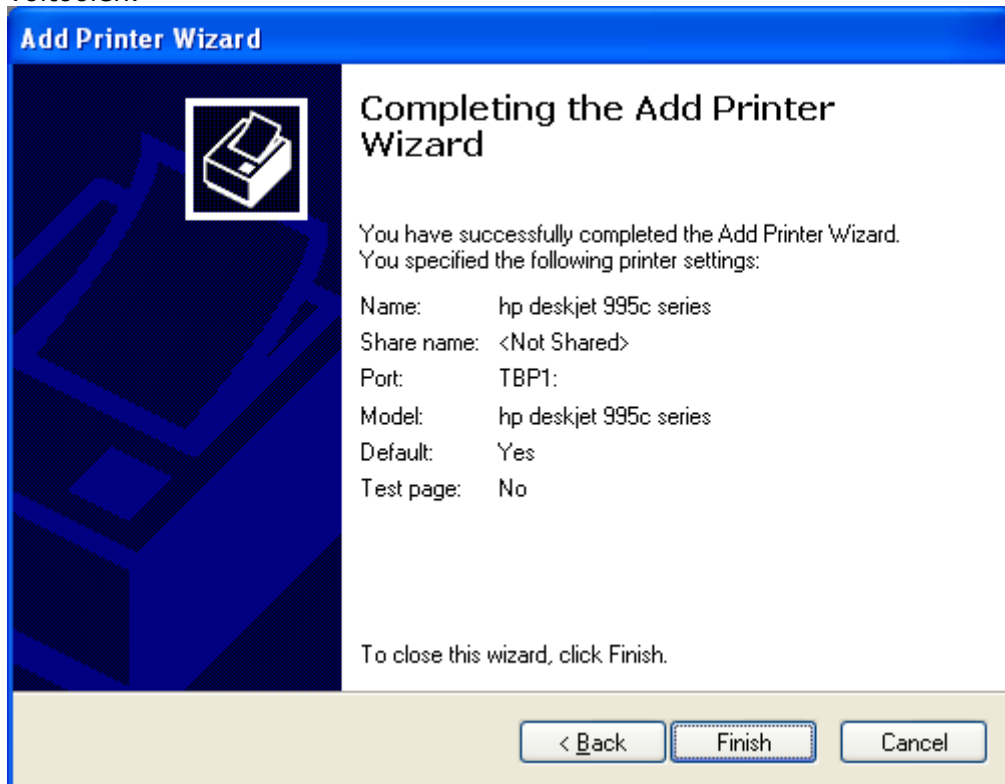


- De printerstuurprogramma's worden geïnstalleerd. Dat kan enkele seconden duren.

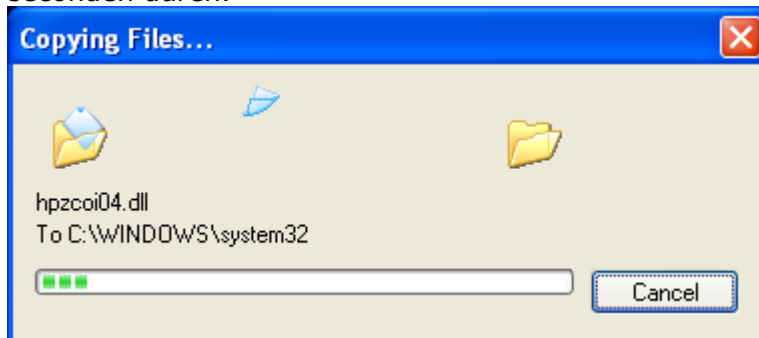


- Na het voltooien van de installatie van de printerstuurprogramma's wordt een samenvattingsvenster weergegeven in de Bluetooth-verbindingswizard. Klik op "**Next**" ["Volgende"] om verder te gaan.

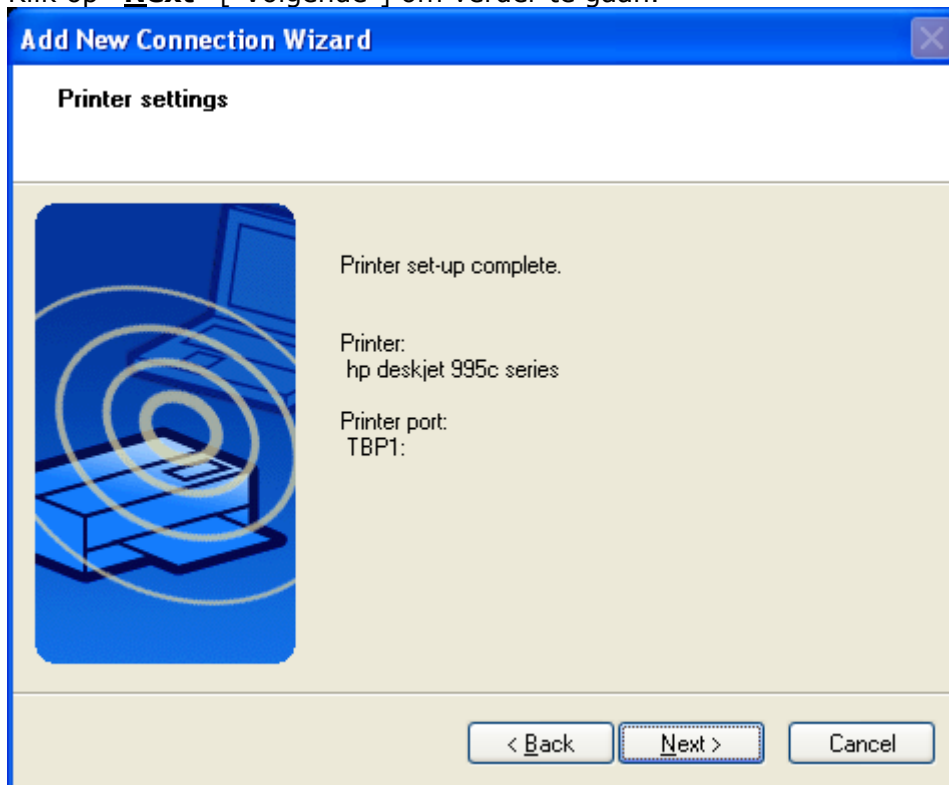


- Bij "Connection Name" kan de naam van de verbinding worden bewerkt of kan een andere naam worden ingevoerd. Wanneer u tevreden bent met de naam en het pictogram van de verbinding klikt u op "**Next**" ["Volgende"] om verder te gaan.

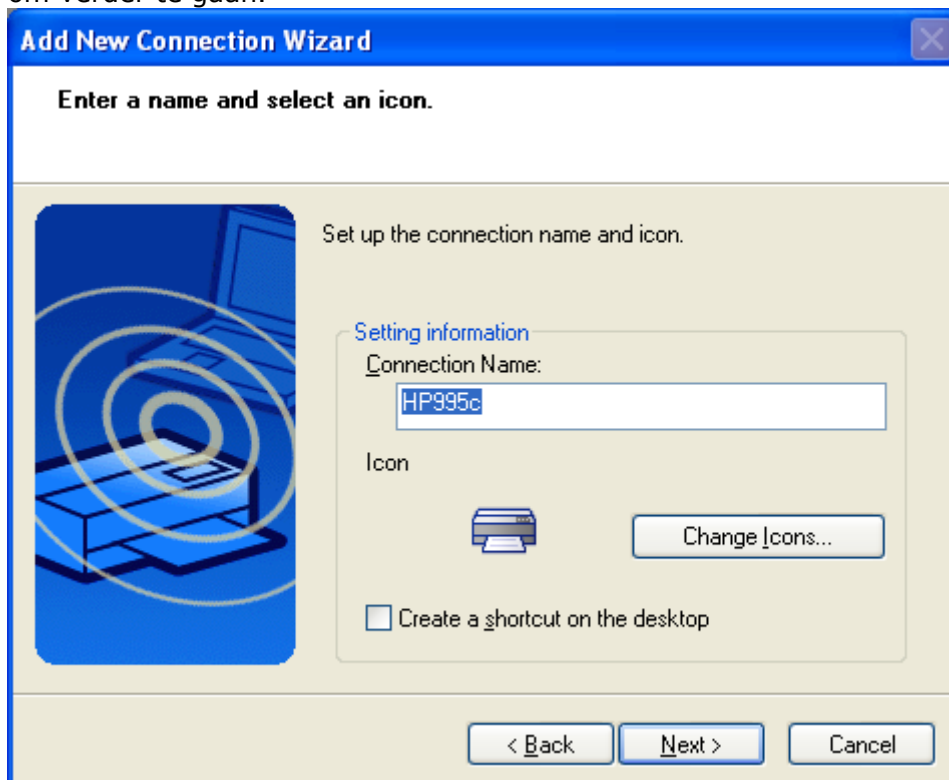

- Aan het eind van de wizard wordt u geïnformeerd dat het registreren van informatie over de verbinding is voltooid.
Aanvullende beschikbare profielen worden in de lijst vermeld, bv. seriële poort.
Klik op **"Finish"** ["Voltooien"] om de verbindingswizard te sluiten.

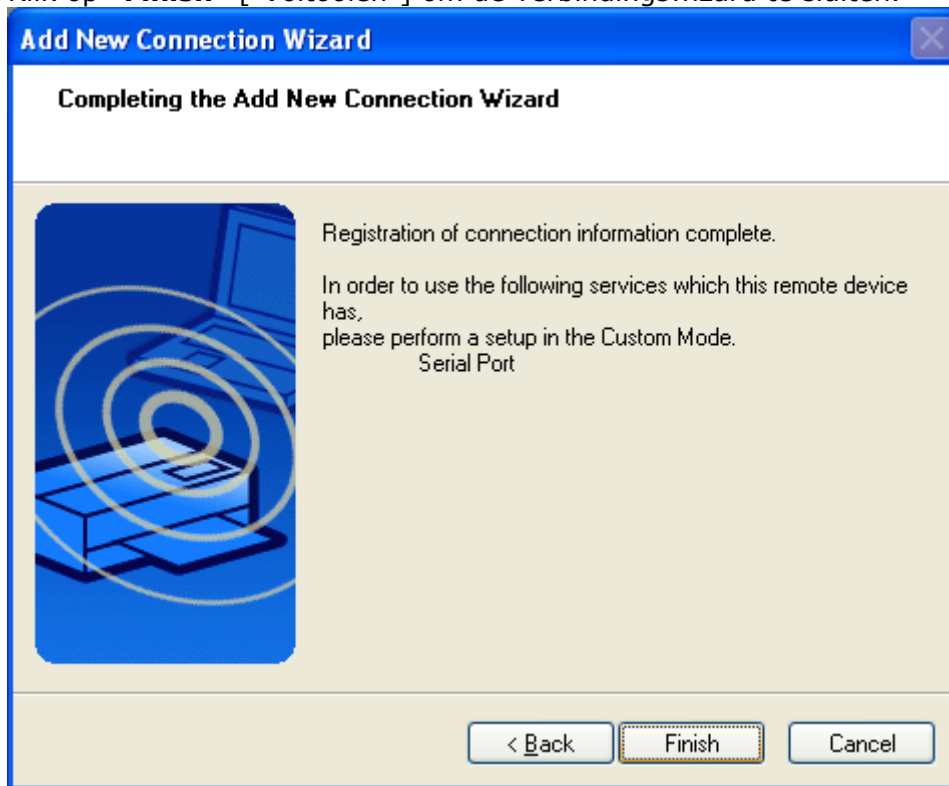

- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.

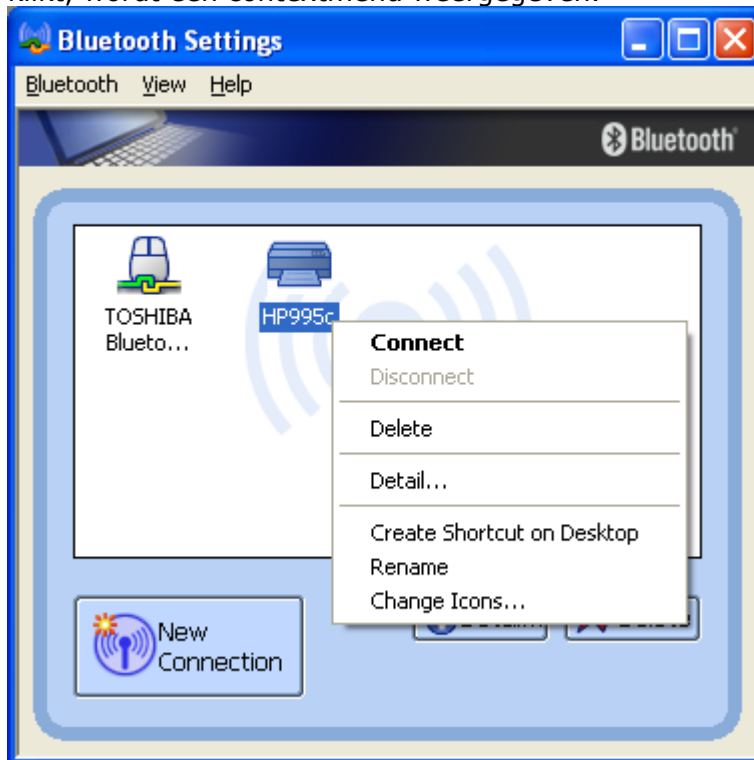

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdt u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

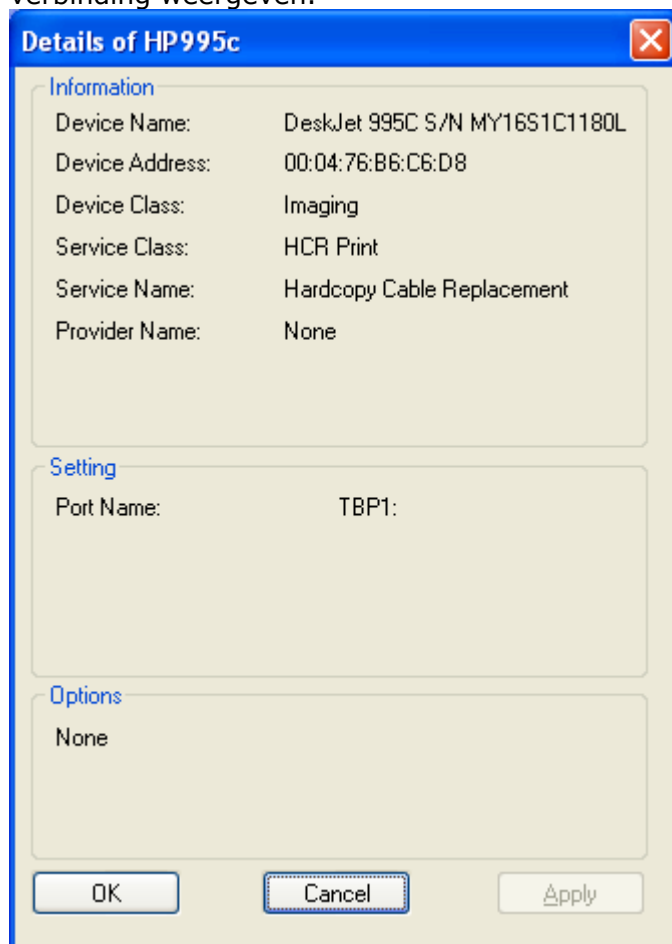

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:


Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons:


Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

7.3 Een inbelverbinding configureren

- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

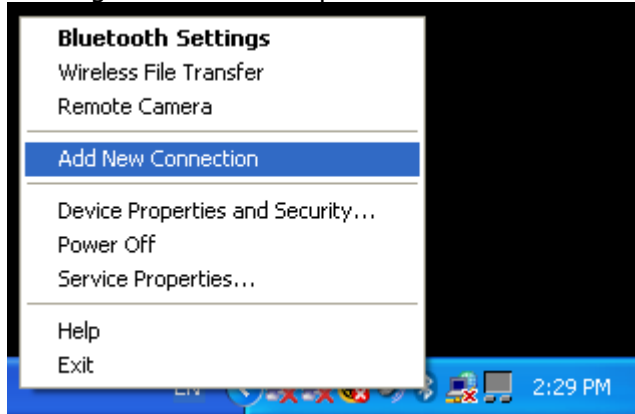

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-modem of mobiele telefoon met Bluetooth™ detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth™-apparaat voor instructies.
- Selecteer "Express Mode (Recommended)" en klik op **"Next"**.

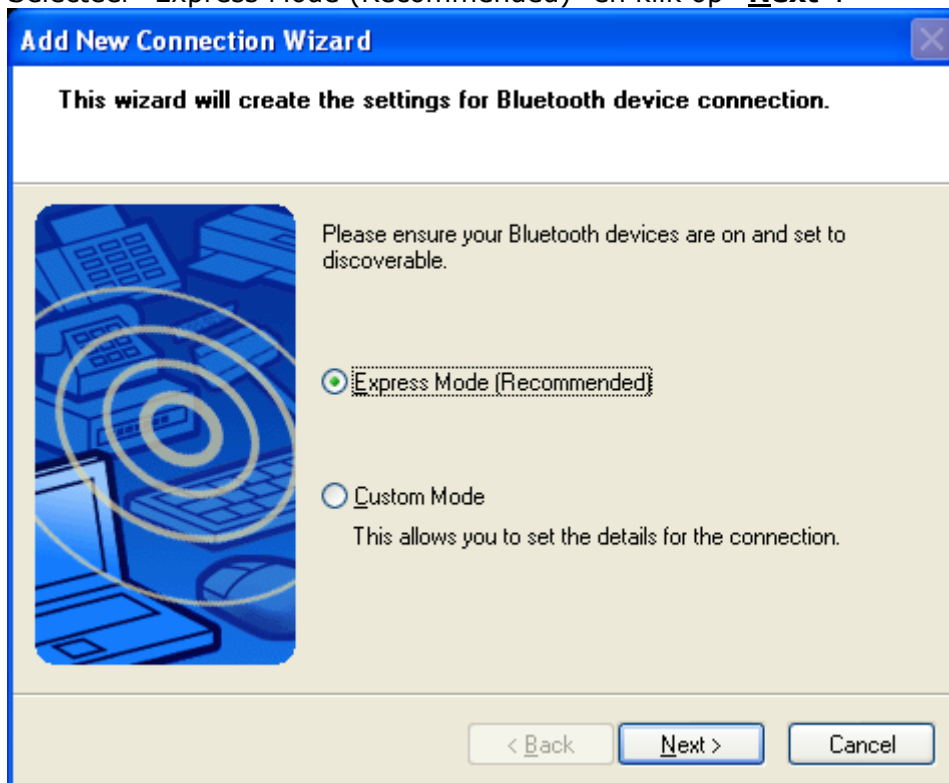


In deze modus zal de verbindingswizard automatisch het juiste profiel kiezen.

Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.




- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

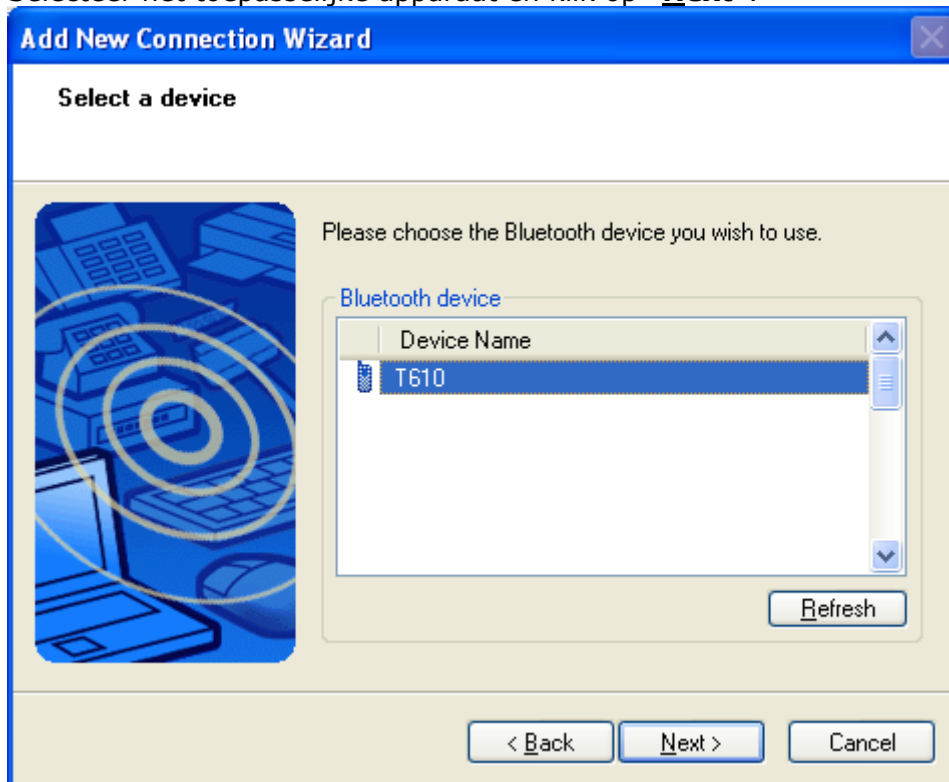


- Nu wordt de beschikbaarheid van het [DUN](#)-profiel gecontroleerd, en als de beveiliging is ingeschakeld, zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U dient de [passkey](#) in te voeren op de pc en deze passkey te bevestigen op de mobiele telefoon. Op sommige mobiele telefoons moet u ook nog het verbindingsverzoek van de pc bevestigen.

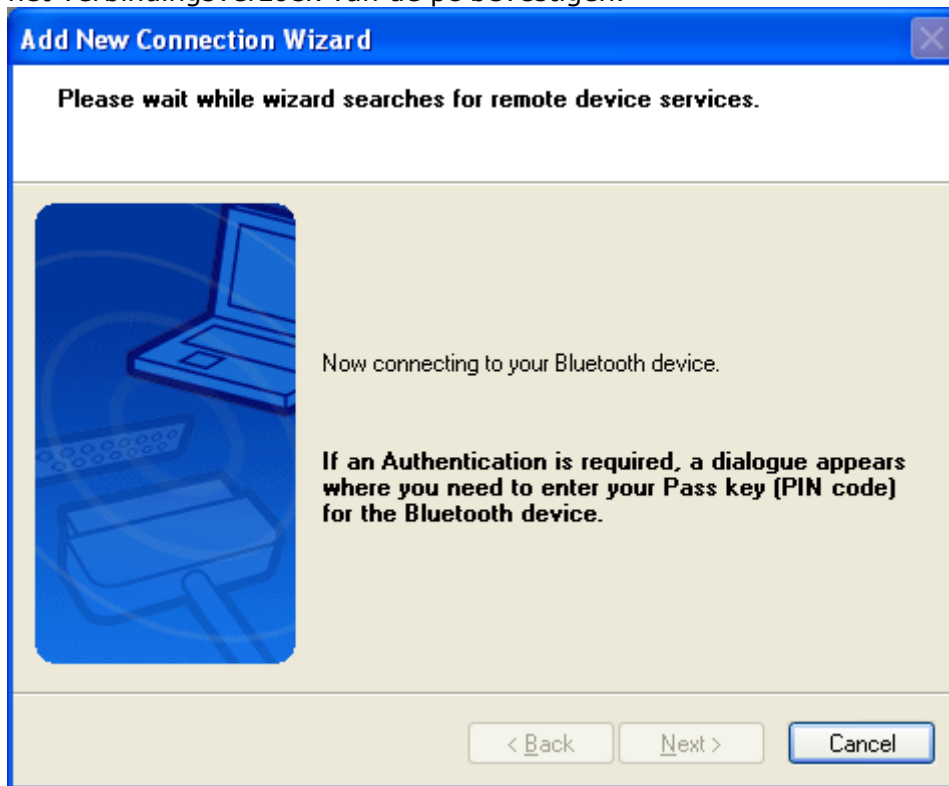

Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op **"OK"**. Controleer het scherm van de mobiele telefoon om te zien of verdere actie vereist is. U moet de passkey bevestigen op de mobiele telefoon.

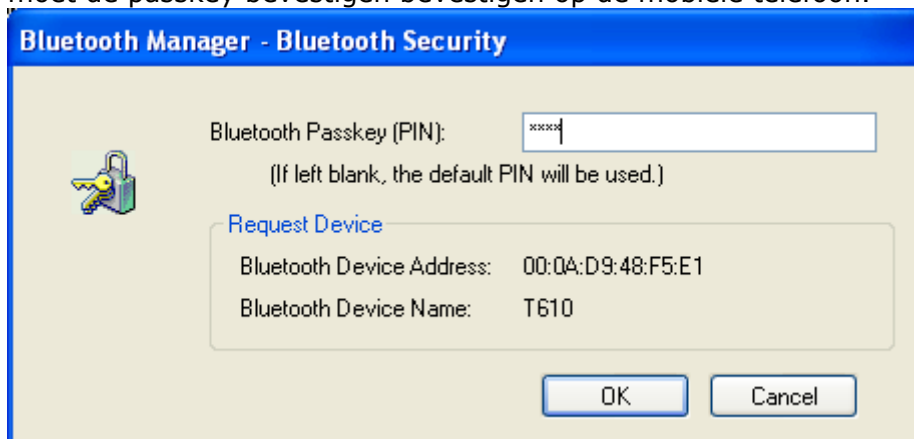


- Nu kunt u een aantal speciale AT-commando's configureren voor de inbelverbinding. Deze AT-commando's zijn noodzakelijk voor HSCSD- en GPRS-verbindingen. In de regel kan de GPRS APN ook worden voorgeconfigureerd op de mobiele telefoon. Indien u al een GPRS-verbinding vanaf de mobiele telefoon tot stand kunt brengen, is het niet nodig om de APN nogmaals als AT-commando in te voeren. In dat geval hoeft u enkel op "**Next**" te klikken om verder te gaan. Klik anders op "**Advanced Modem Settings...**" om uw AT-commando's te configureren.

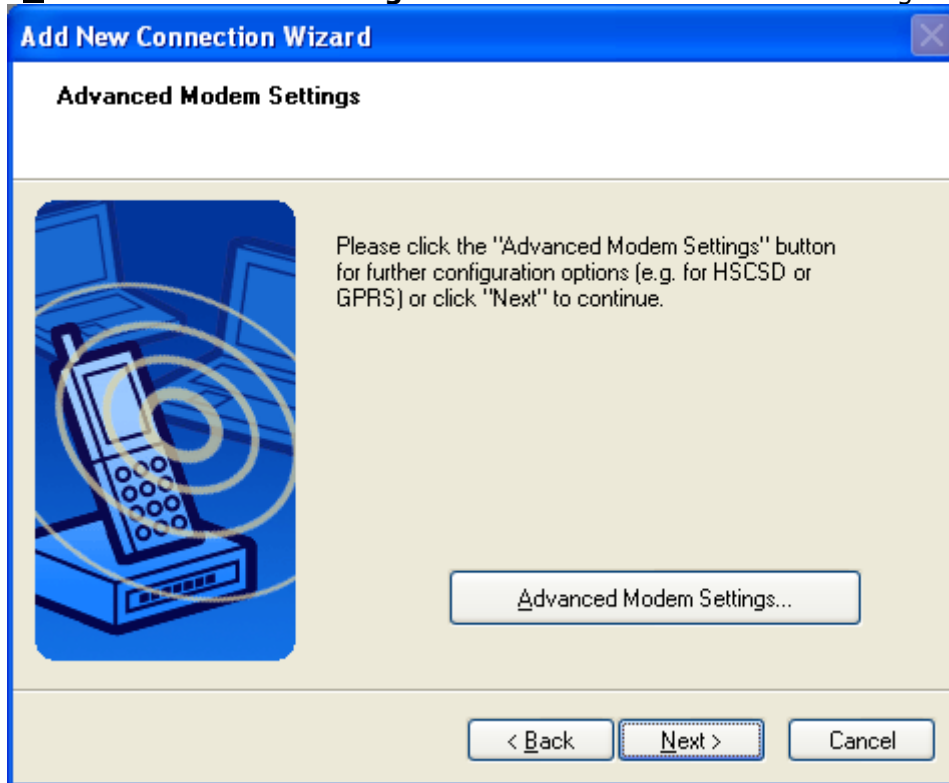


Voer uw speciale AT-commando's in. Voor GPRS en HSCSD zijn er in de onderstaande afbeelding twee voorbeelden te zien die u kunt overnemen


via kopiëren en plakken, waarna u uw eigen provider opgeeft.

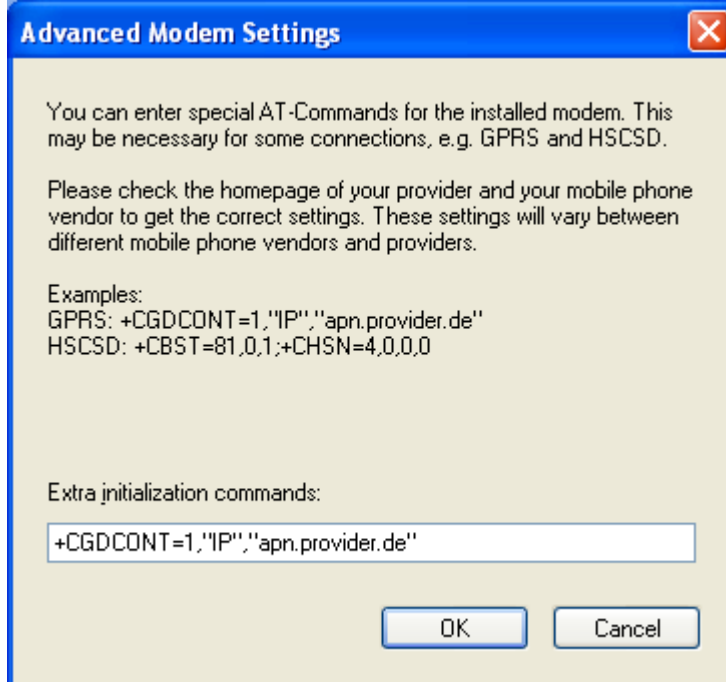

- Voer de gegevens van uw inbelverbinding in en klik op **"Finish"** om de configuratie te voltooien. Als u deze inbelverbinding wilt gebruiken als standaard inbelverbinding, selecteert u "Set as Default Dial-up".

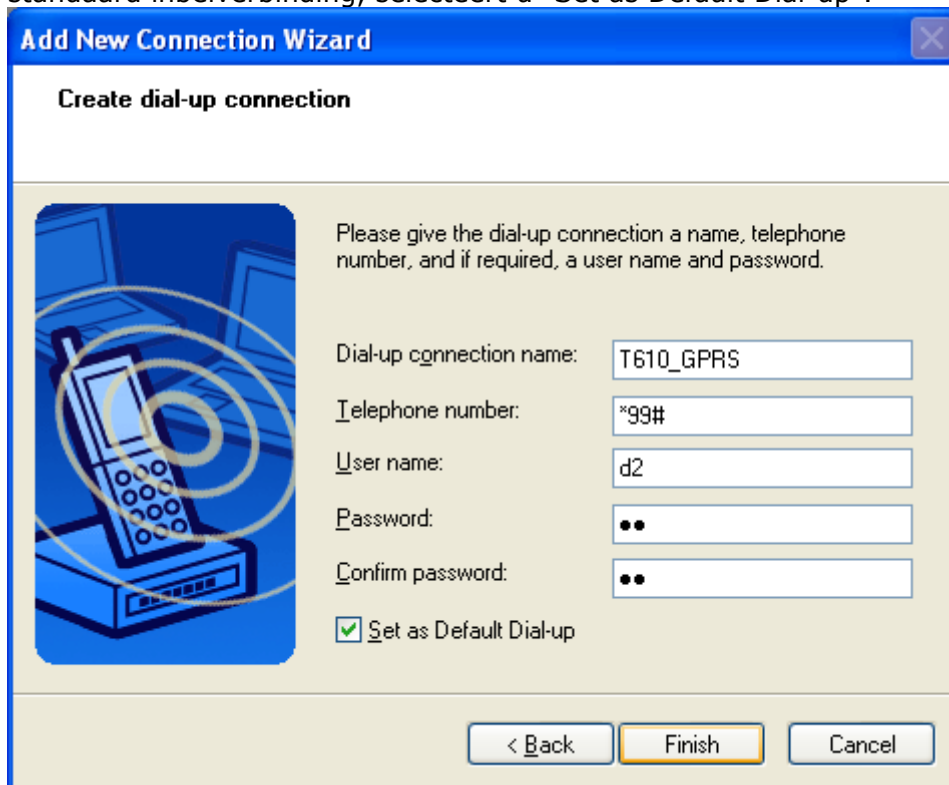

- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.

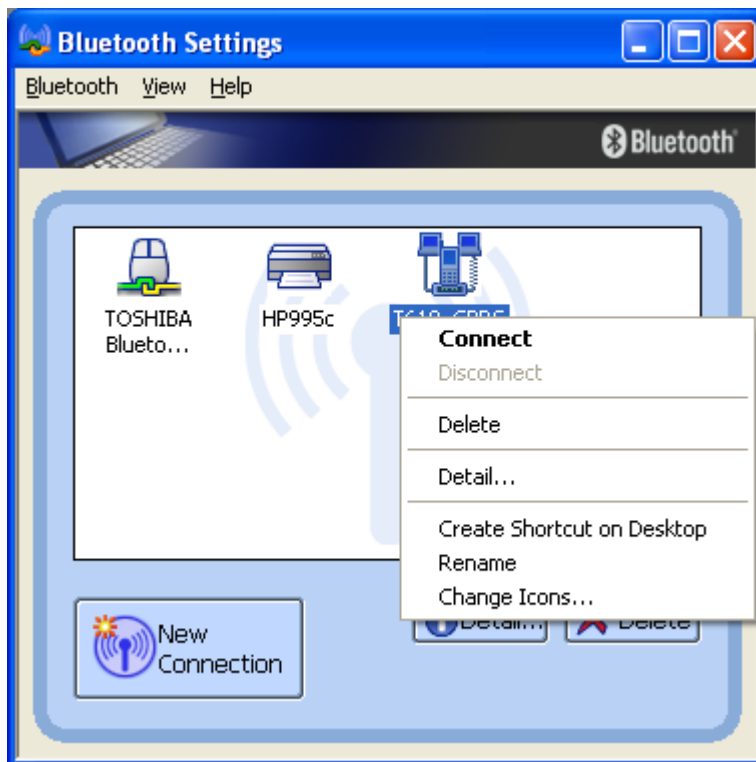

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdert u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

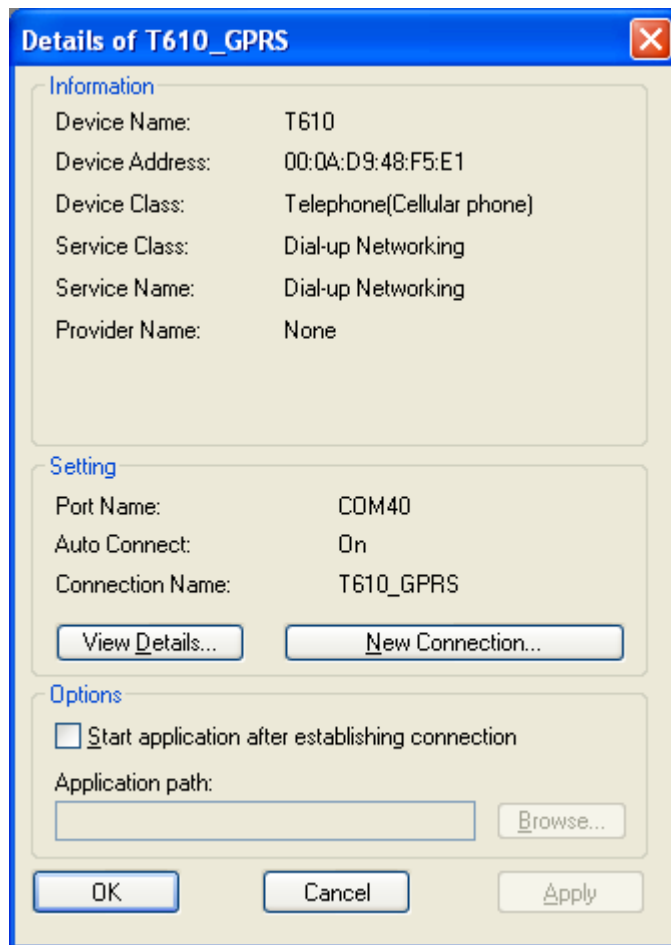

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:


Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons:

Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

7.4 Een verbinding met een stereoheadset configureren

- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

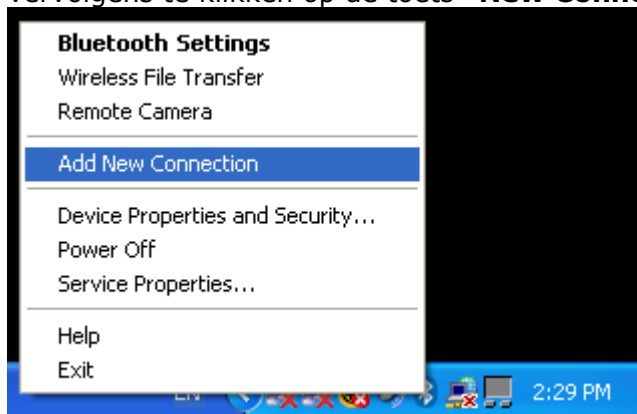

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-headset detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth™-apparaat voor instructies.
- Selecteer "Express Mode (Recommended)" en klik op **"Next"**.




In deze modus zal de verbindingswizard automatisch het juiste profiel kiezen.

Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.




- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

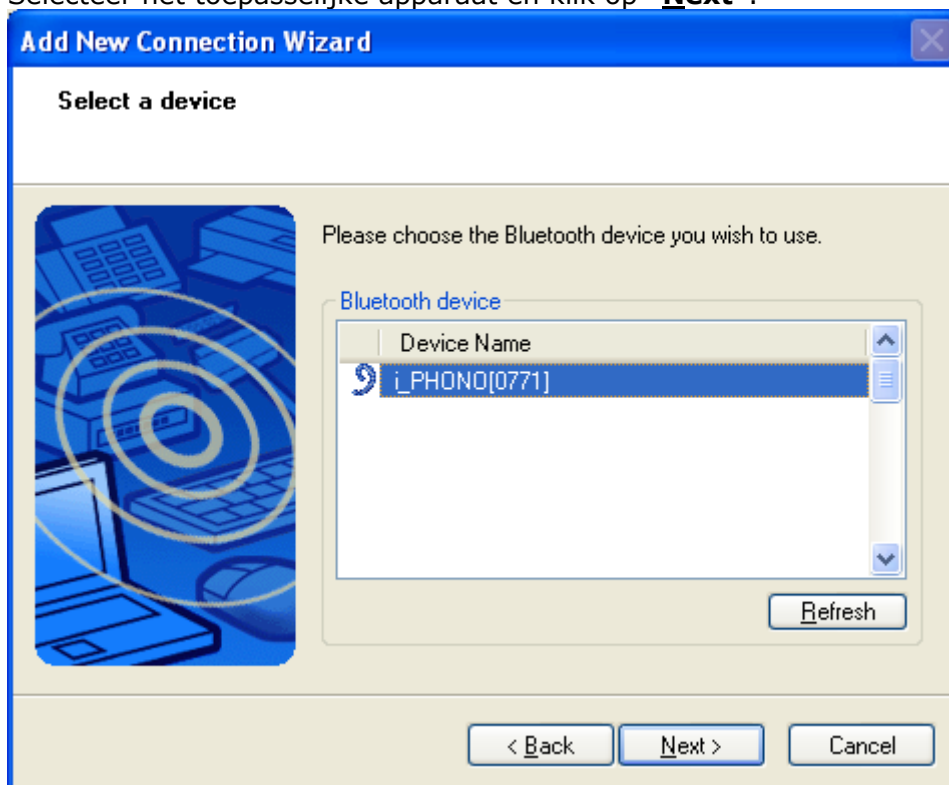


- Nu wordt de beschikbaarheid van het [A2DP](#)-profiel gecontroleerd, en als de beveiliging is ingeschakeld, zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U moet de [passkey](#) van de headset invoeren. Voor de meeste headsets kan waarschijnlijk één van de volgende passkeys worden gebruikt: "0000", "0", "1234" of druk gewoon op [ENTER].

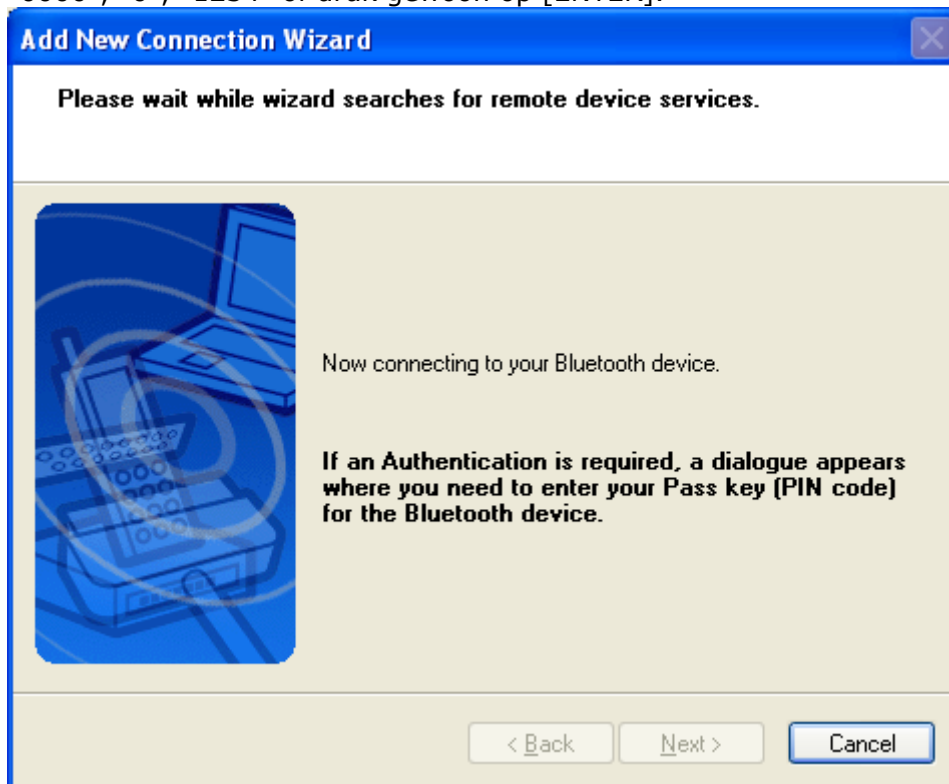


Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op "**OK**".

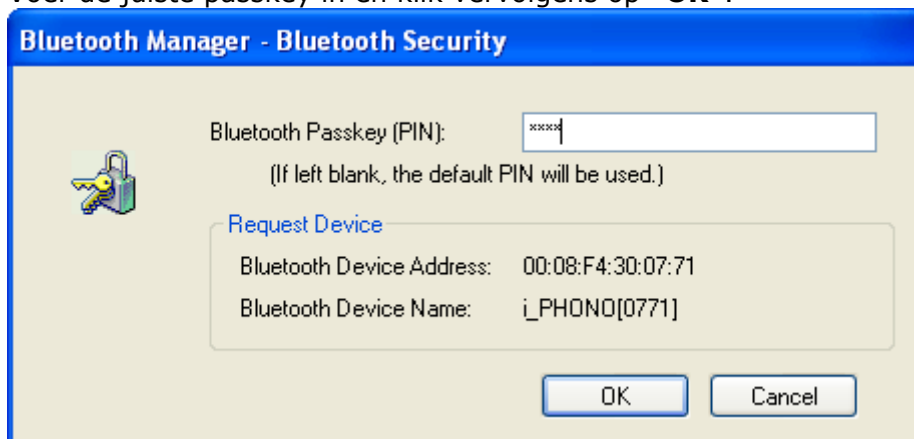


- De stuurprogramma's voor de Bluetooth™-headset worden geïnstalleerd.

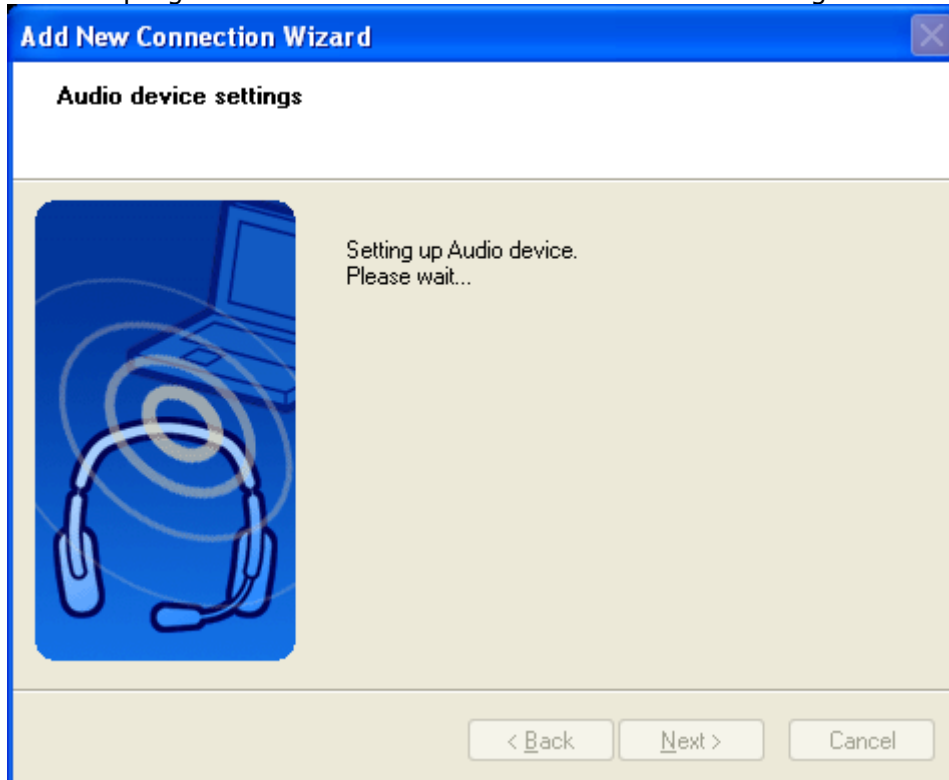

- Bij "Connection Name" kan de naam van de verbinding worden bewerkt of kan een andere naam worden ingevoerd. Wanneer u tevreden bent met de naam en het pictogram van de verbinding klikt u op "**Next**" om verder te gaan.

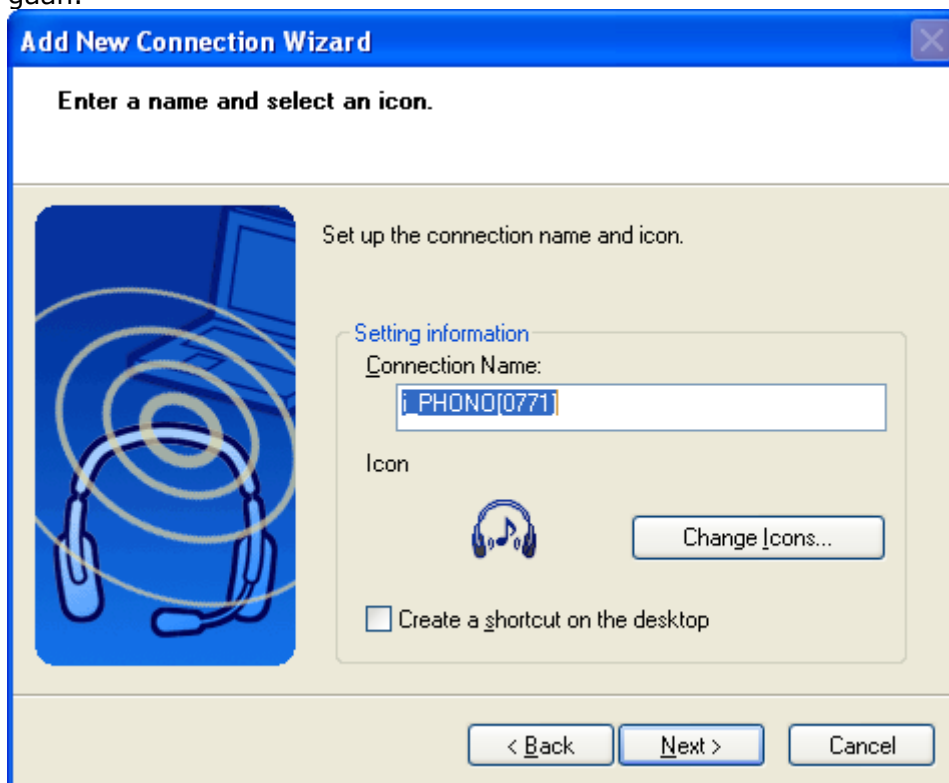

- Aan het eind van de wizard wordt u geïnformeerd dat het registreren van informatie over de verbinding is voltooid.
Aanvullende beschikbare profielen worden in de lijst vermeld, bv. headset, seriële poort.
Klik op "**Finish**" om de verbindingswizard te sluiten.

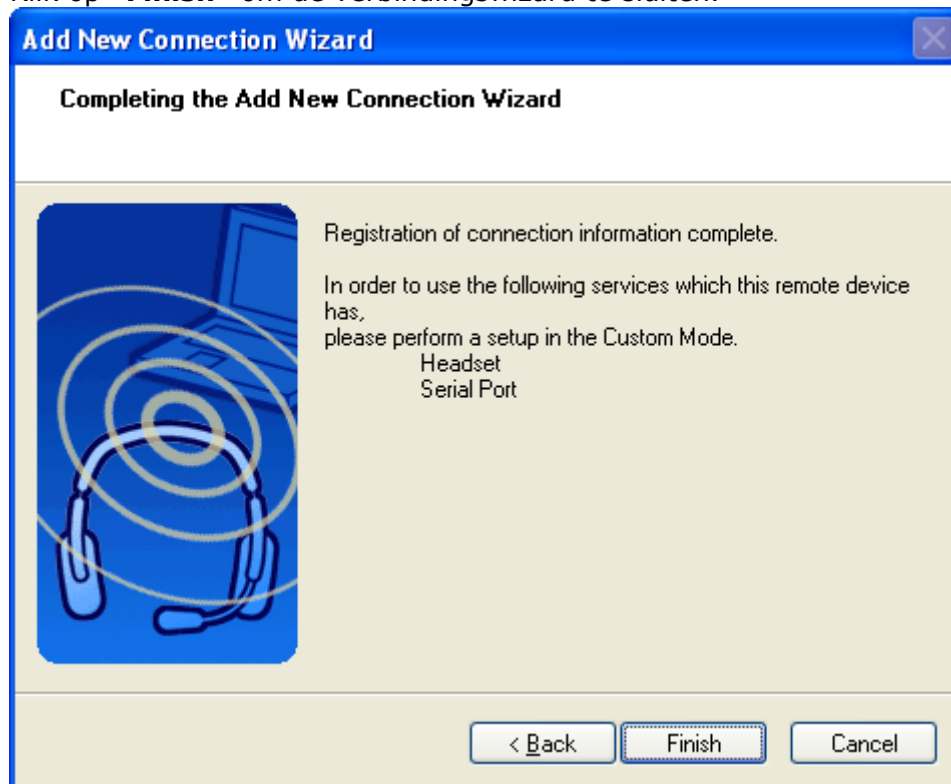

- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.



Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdt u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

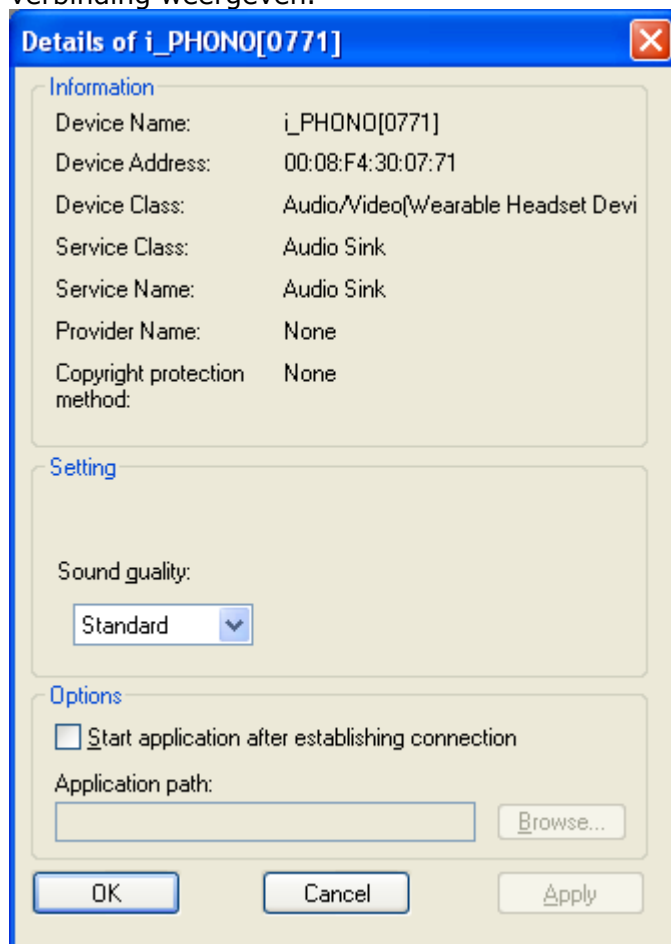

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:


Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons:


Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

7.5 Een verbinding met een headset configureren

- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

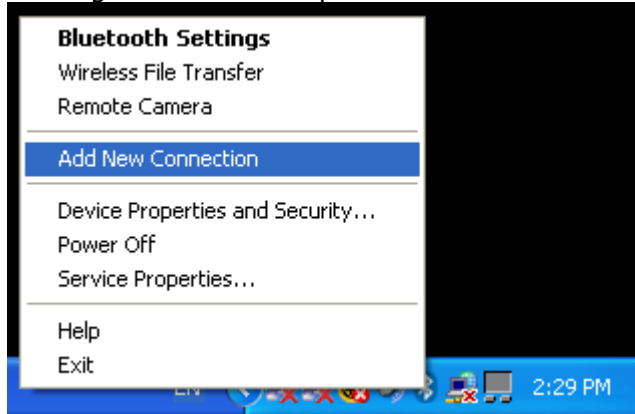

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-headset detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth™-apparaat voor instructies.
- Selecteer "Express Mode (Recommended)" en klik op **"Next"**.

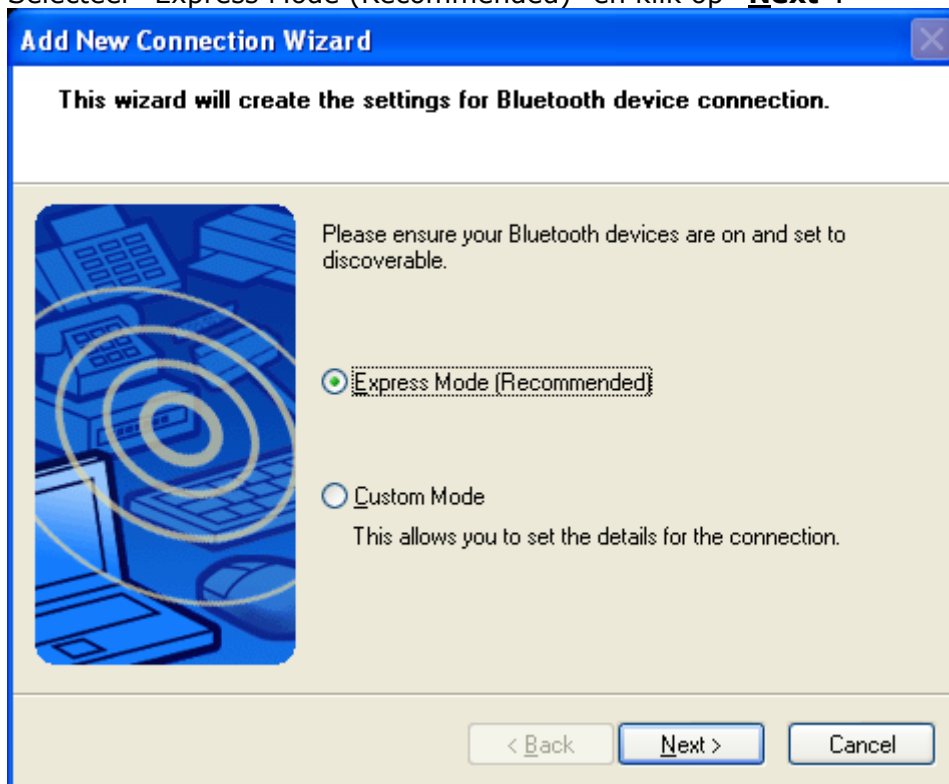


In deze modus zal de verbindingswizard automatisch het juiste profiel kiezen.

Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.




- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

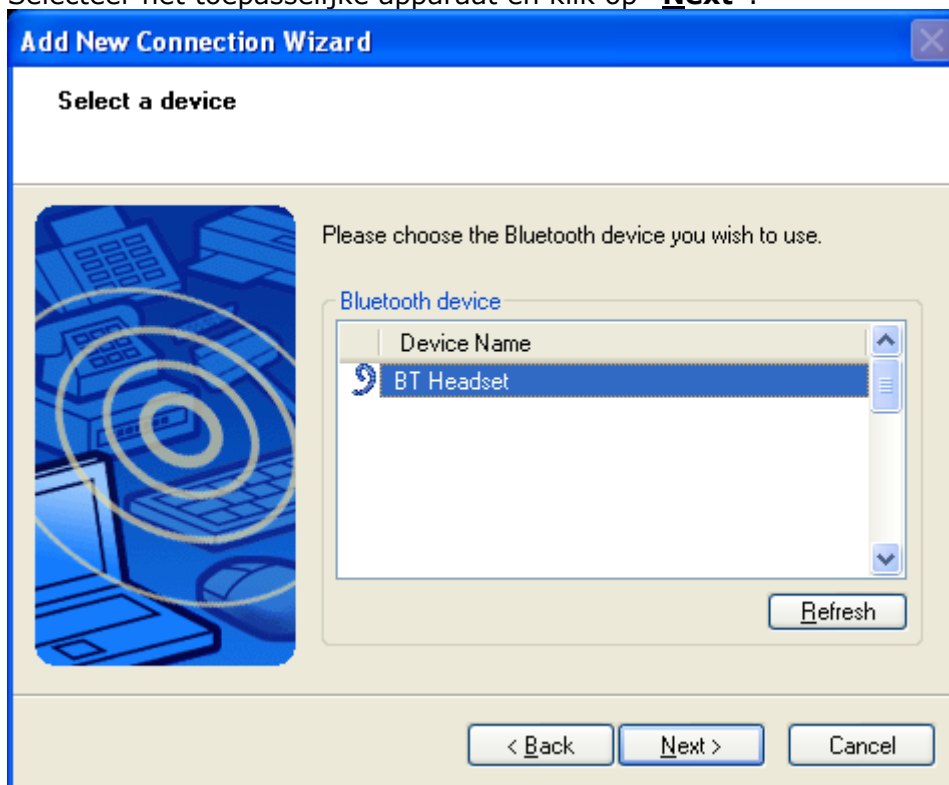


- Nu wordt de beschikbaarheid van het headsetprofiel gecontroleerd, en als de beveiliging is ingeschakeld, zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U moet de [passkey](#) van de headset invoeren. Voor de meeste headsets kan waarschijnlijk één van de volgende passkeys worden gebruikt: "0000", "0", "1234" of druk gewoon op [ENTER].

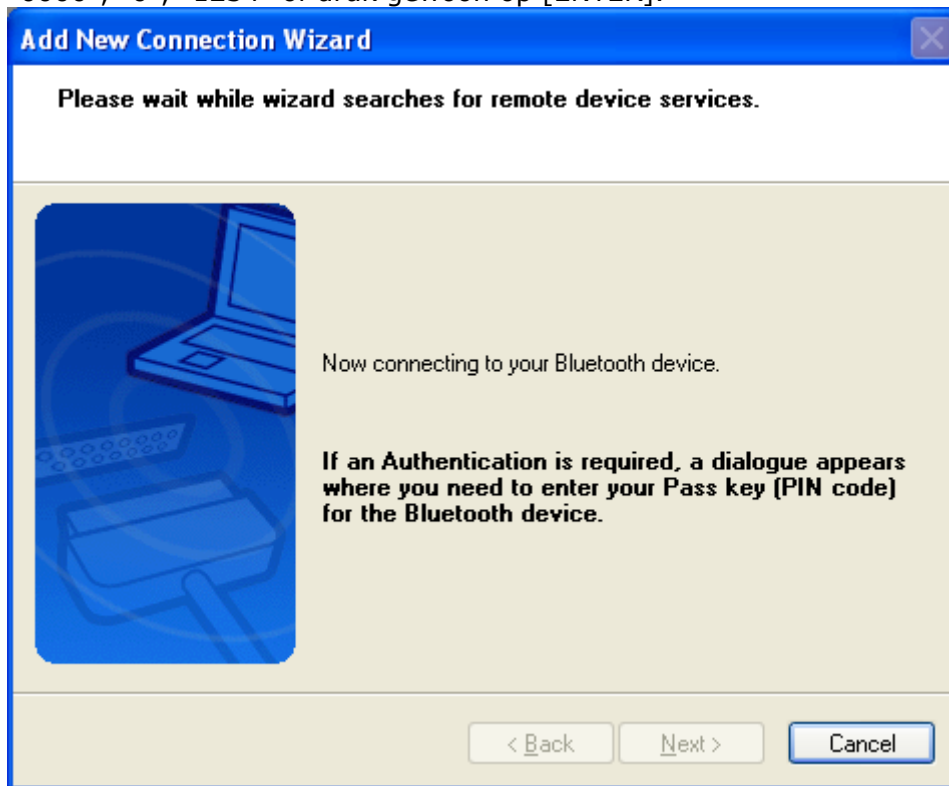


Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op "OK".

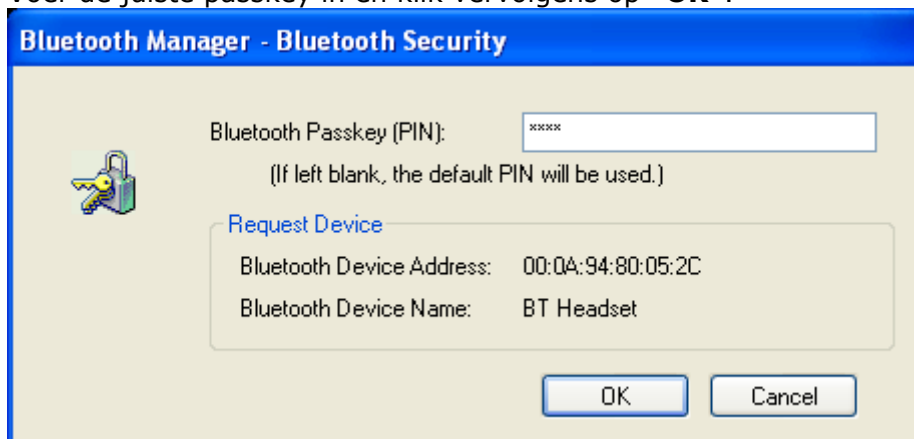

- Druk op de verbindingstoets op de headset om de verbinding te bevestigen. Raadpleeg de handleiding van de headset voor meer informatie over de bedieningstoetsen van het apparaat.

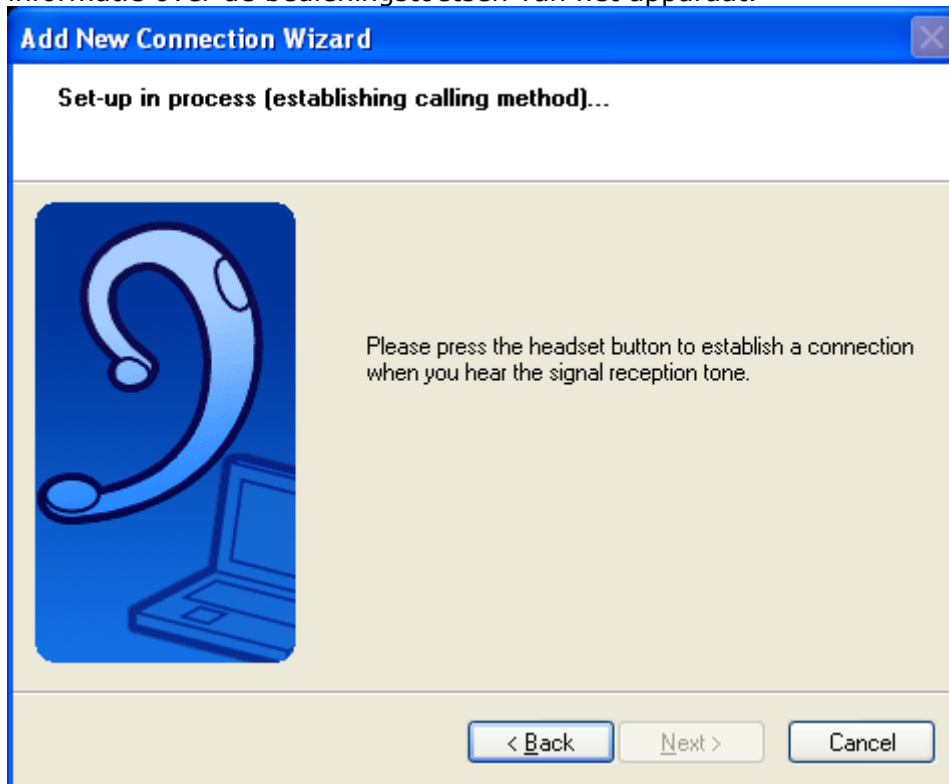

- Er wordt een testverbinding tot stand gebracht en weer verbroken om na te gaan of alles naar behoren werkt.

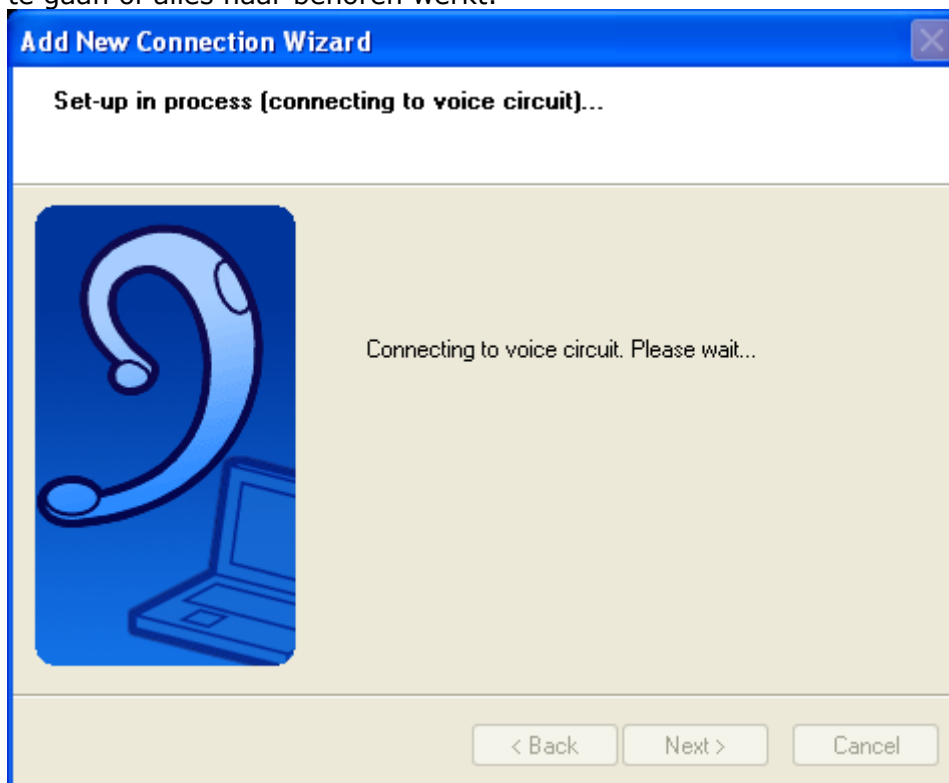


- Bij "Connection Name" kan de naam van de verbinding worden bewerkt of kan een andere naam worden ingevoerd. Wanneer u tevreden bent met de naam en het pictogram van de verbinding klikt u op "**Next**" om verder te gaan.



- Aan het eind van de wizard wordt u geïnformeerd dat het registreren van informatie over de verbinding is voltooid. Klik op "**Finish**" om de installatie te voltooien en de wizard te sluiten.



- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.

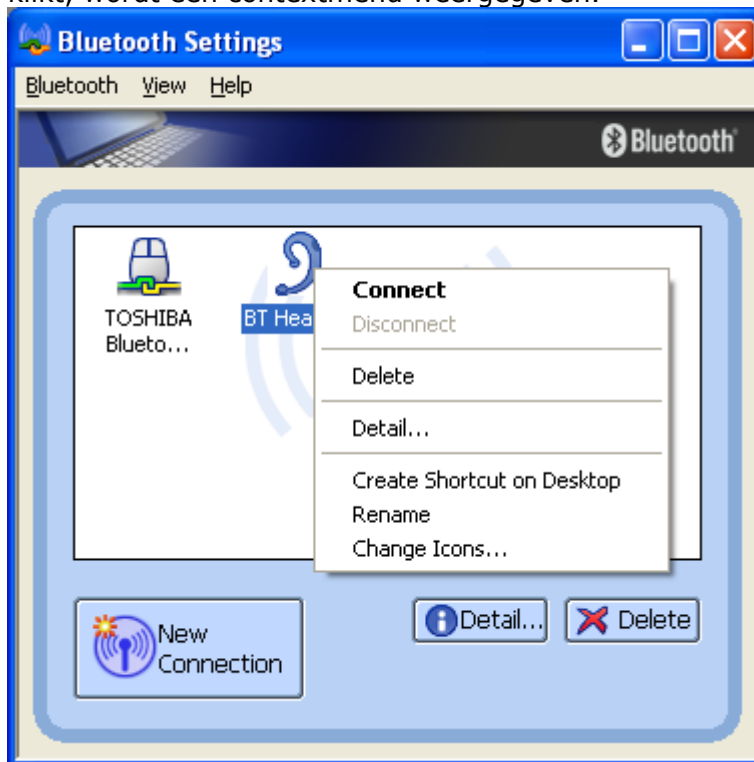

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdert u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

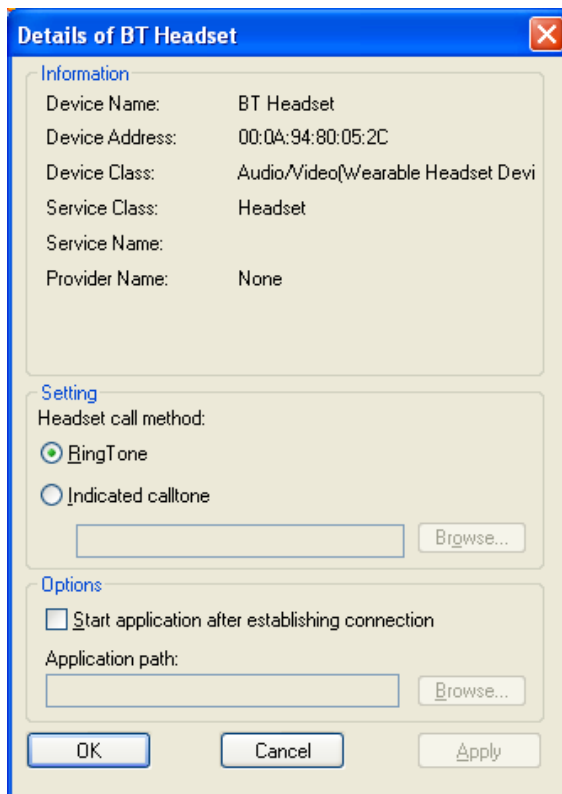

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:


Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons:

Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

7.6 Een faxverbinding configureren


- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

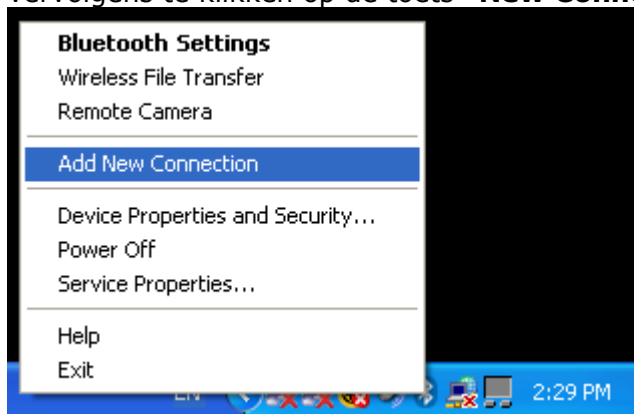

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-modem of mobiele telefoon met Bluetooth™ detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het


Bluetooth™-apparaat voor instructies.

- Selecteer "Custom Mode" en klik op **"Next"**

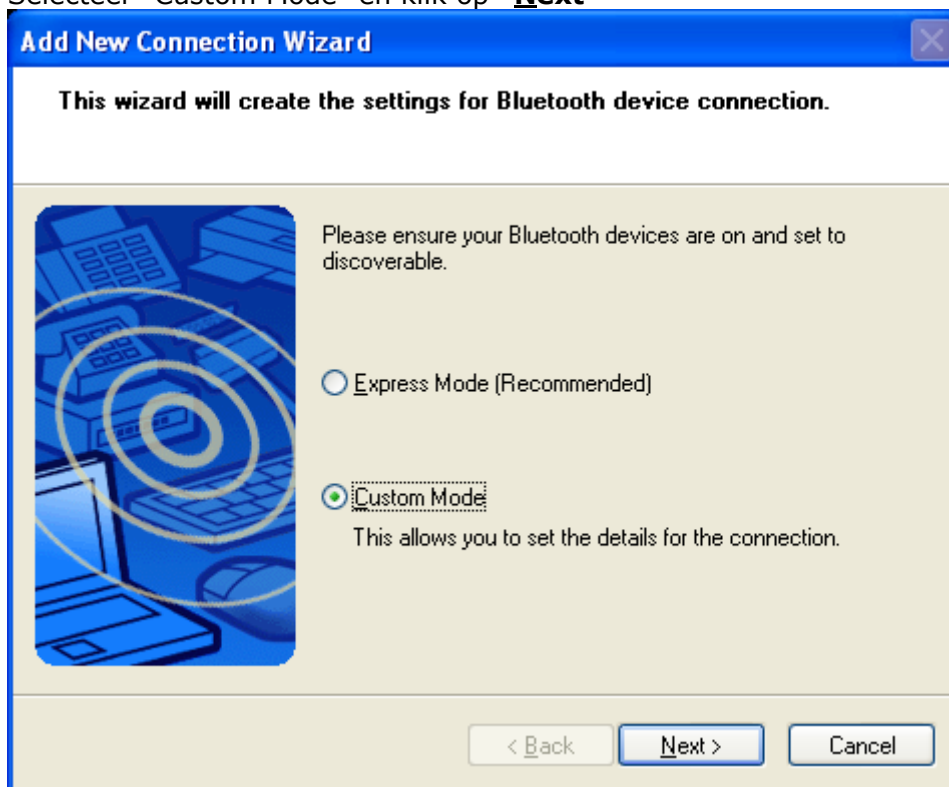


Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.

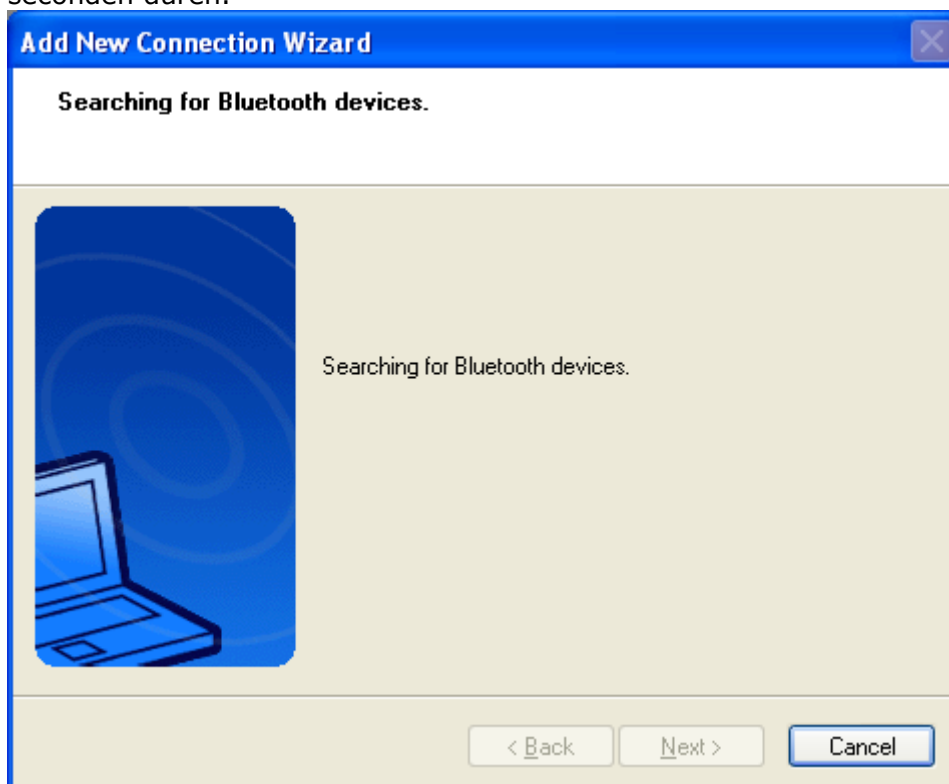


- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

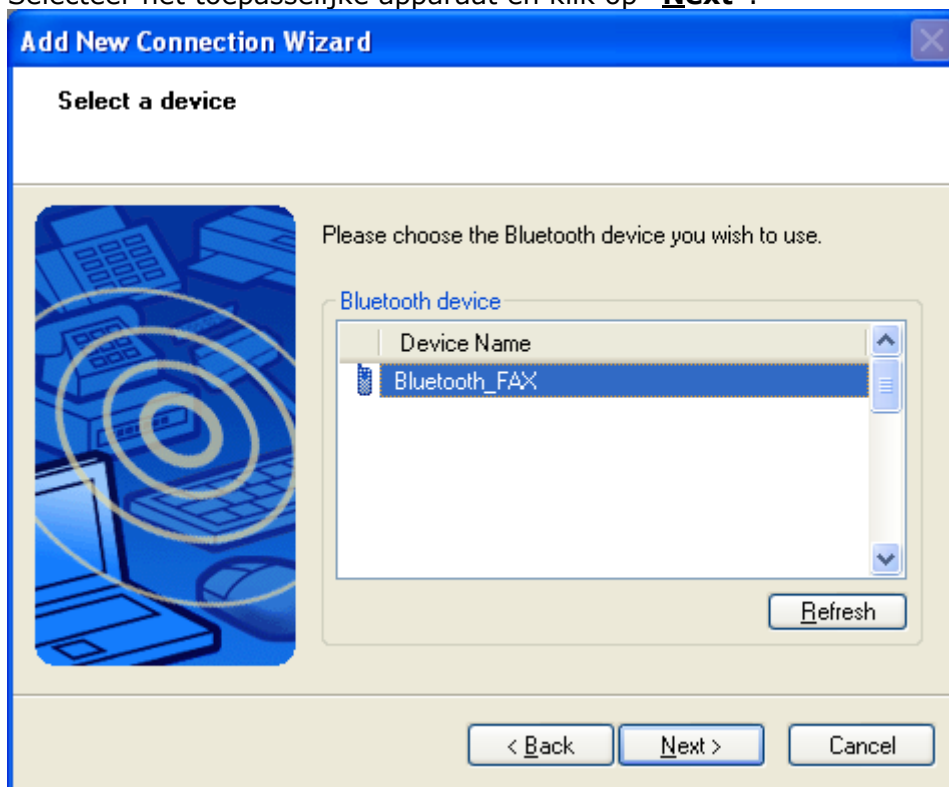


- Nu wordt er naar beschikbare services gezocht en wordt er gecontroleerd of beveiliging is vereist voor één van de Bluetooth™-apparaten. In dat geval zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U moet de [passkey](#) van het externe apparaat invoeren.

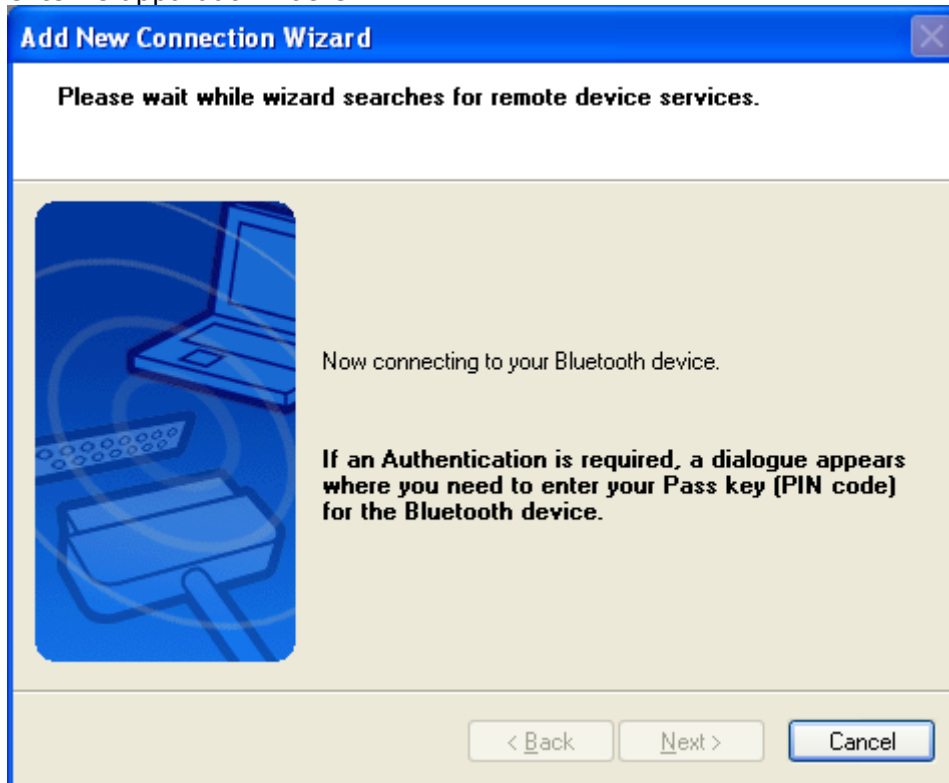


Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op "OK".

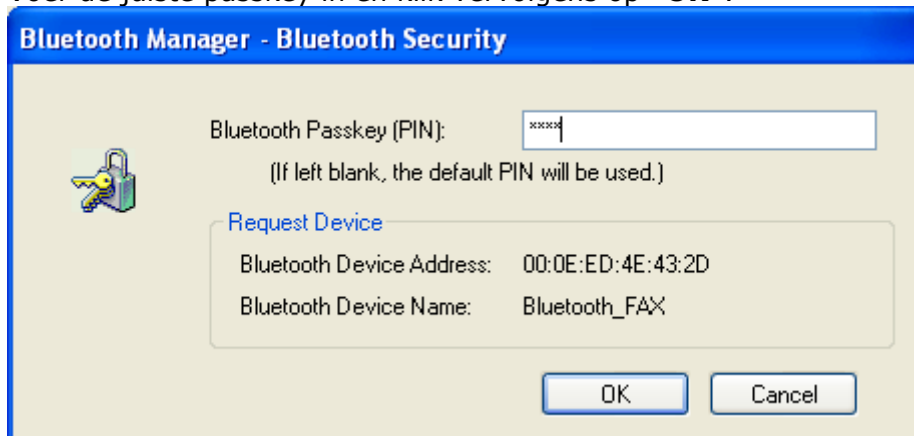


- Alle beschikbare services worden in de lijst vermeld. Selecteer het profiel "Fax" en klik op "**Next**".

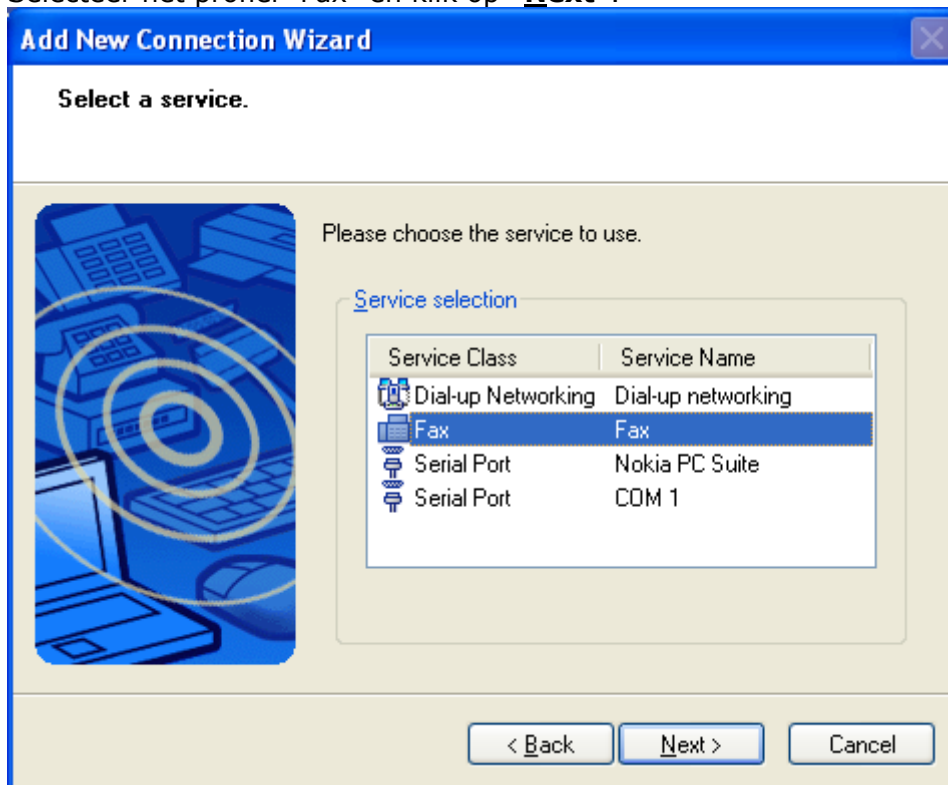


- Configureer de toegewezen COM-poort en geef aan of deze poort automatisch verbinding moet maken wanneer deze wordt gebruikt. Normaal gesproken kunt u de standaardinstellingen gebruiken en hoeft u enkel te klikken op "**Next**".

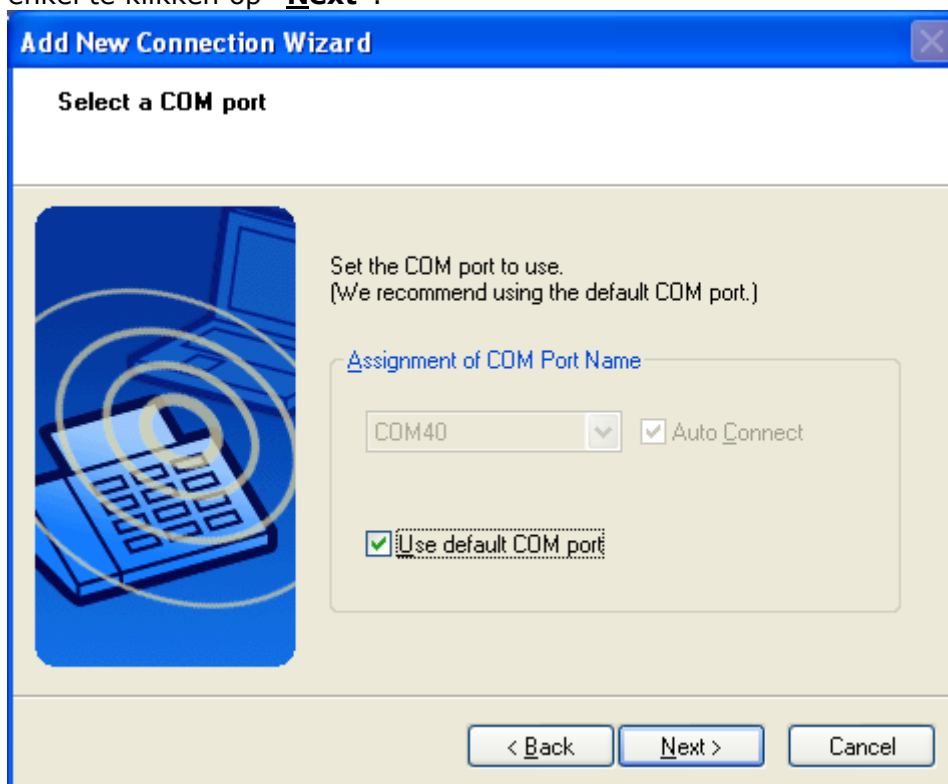


- De configuratie van de COM-poort wordt uitgevoerd.

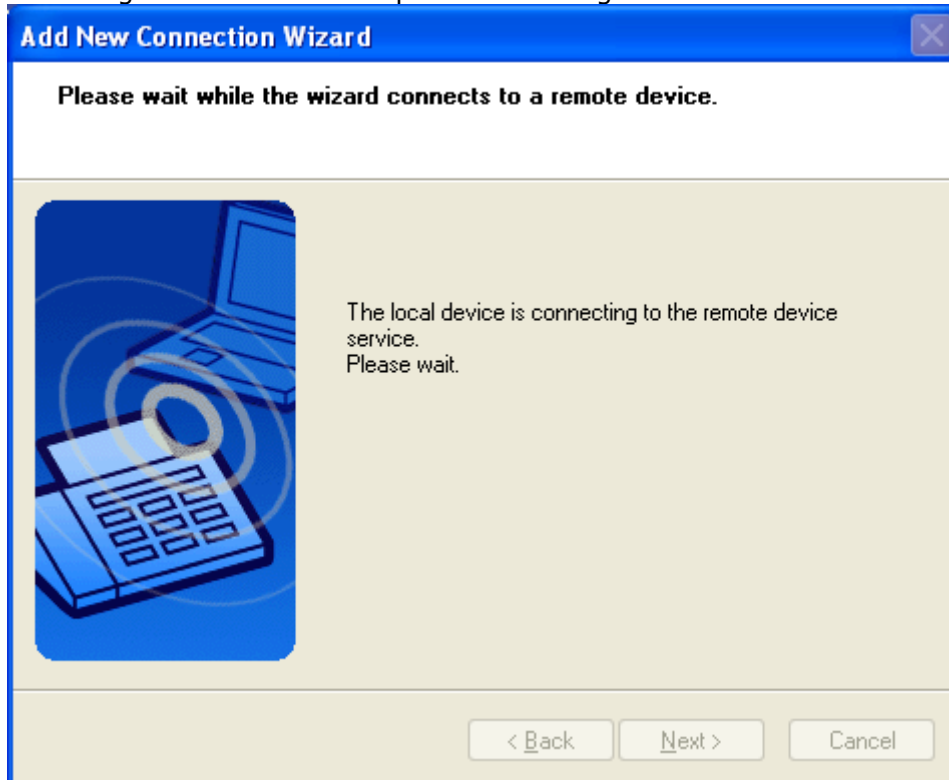


- Als dit de eerste keer is dat de modem wordt gebruikt, moet informatie over de locatie worden opgegeven.

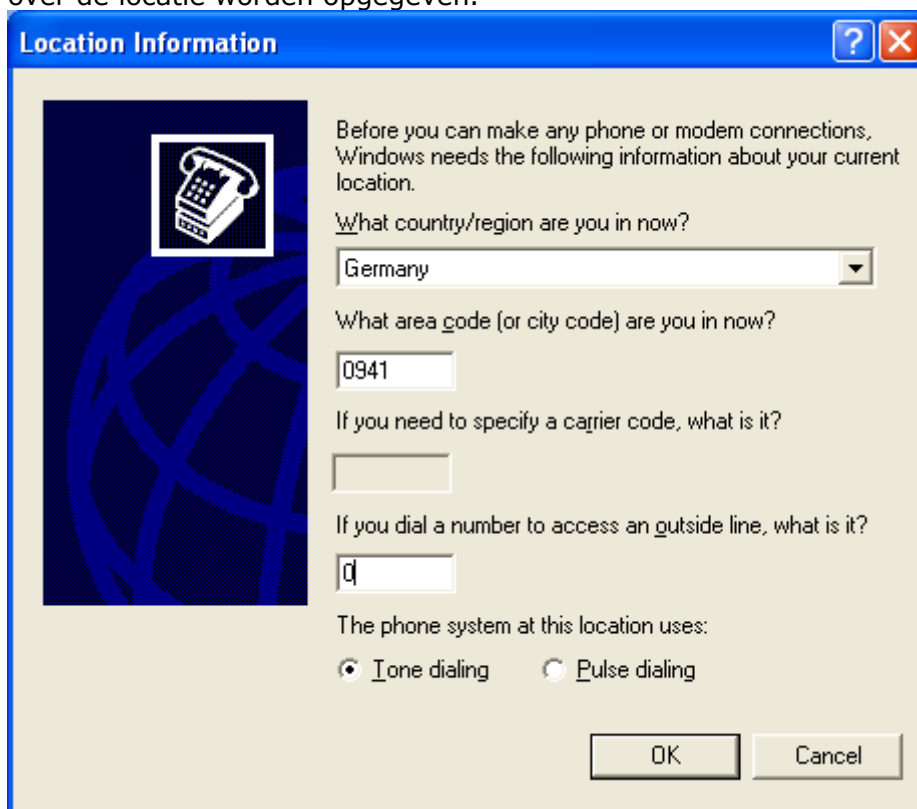


- De installatiewizard wordt gestart.
Selecteer "Don't detect my modem; I will select it from a list" ["Modem niet detecteren. Ik selecteer zelf een modem."] en klik op "**Next**" ["Volgende"].

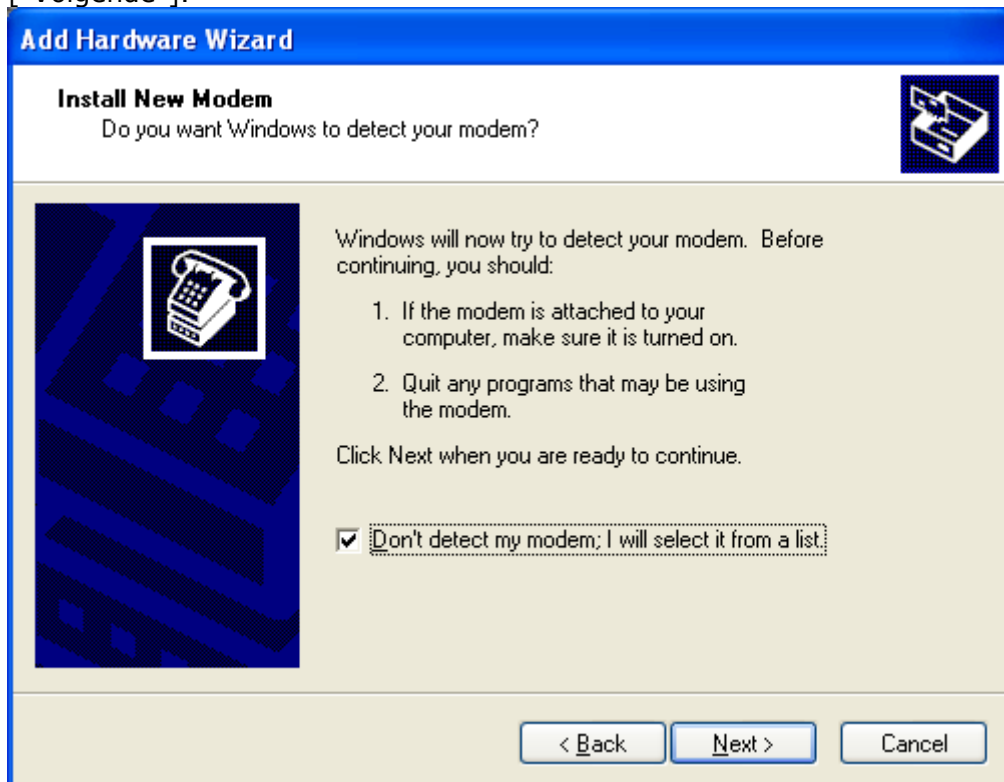


- Selecteer "Standard 14400 bps Modem" ["Standaardmodem 14400 bps"] en klik op "**Next**" ["Volgende"].

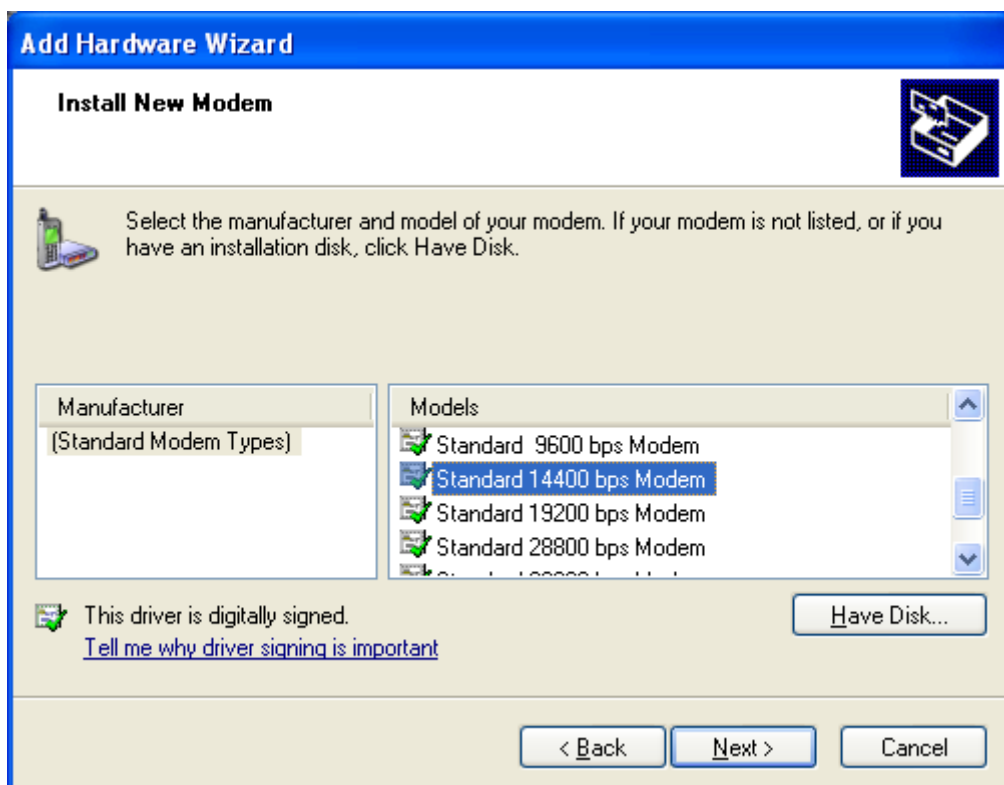


- Selecteer de COM-poort waarop u de modem wilt installeren.

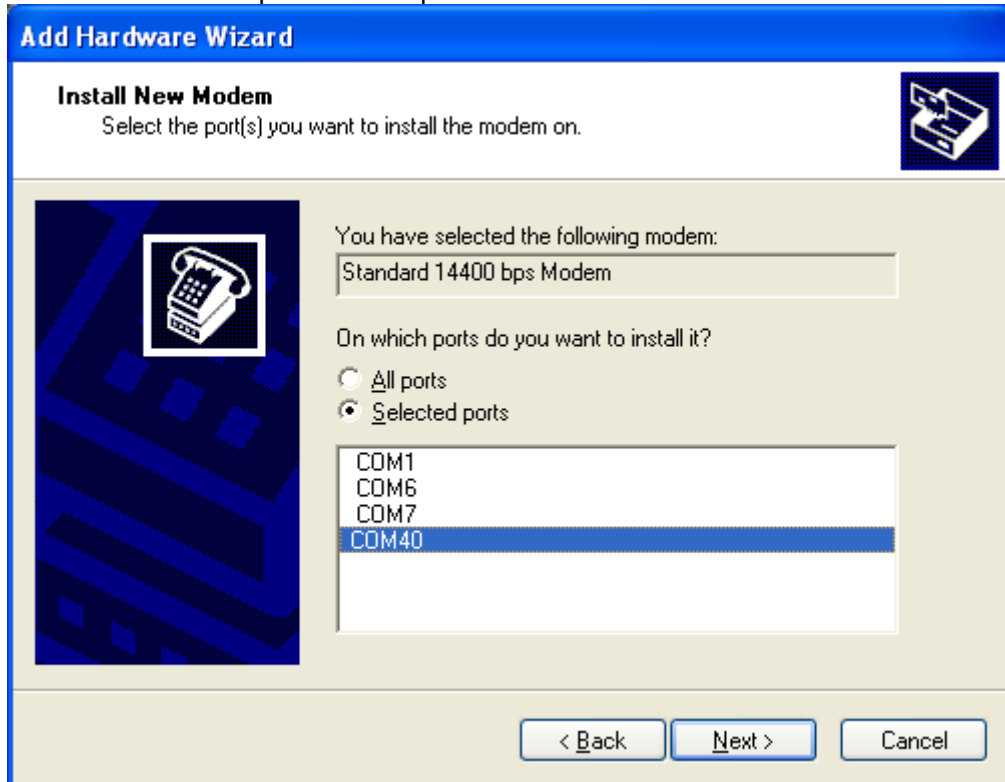


- Klik tot slot op **"Finish"** ["Voltooien"].

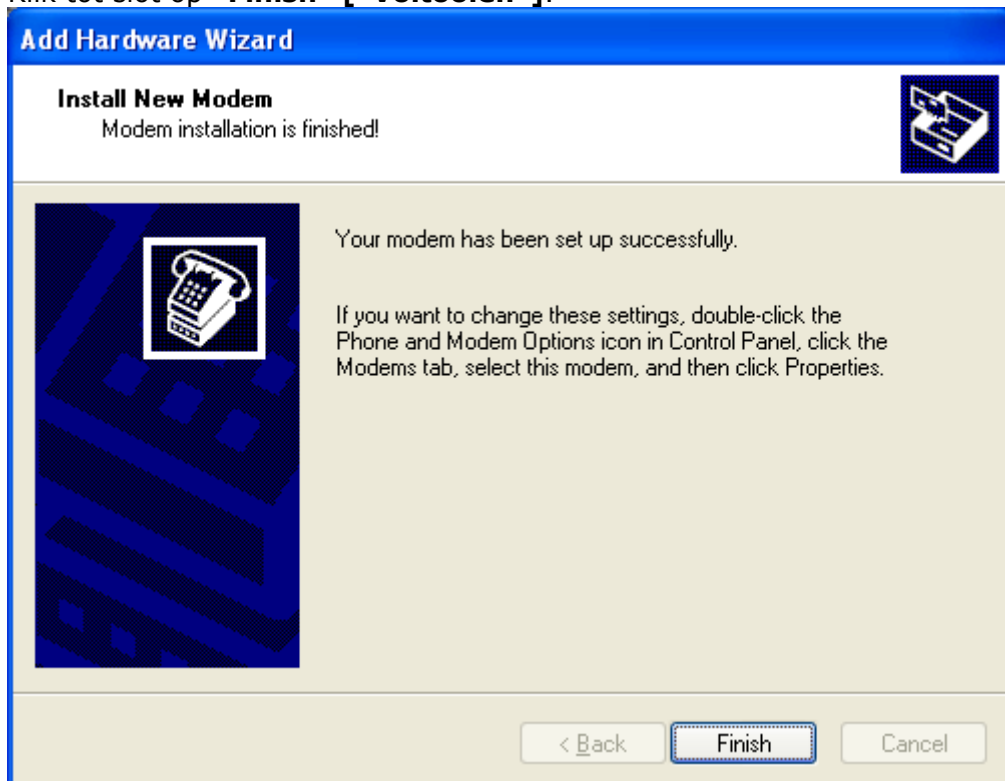


- De geconfigureerde modem wordt toegevoegd aan de modemlijst.

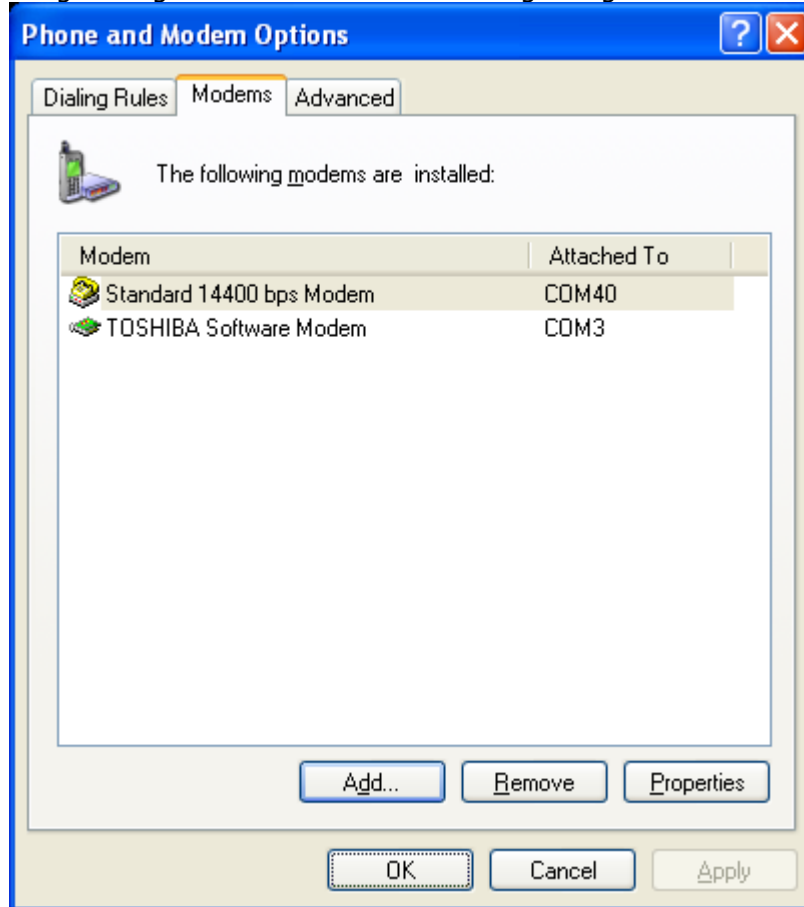


- De Bluetooth™-configuratiewizard gaat verder.

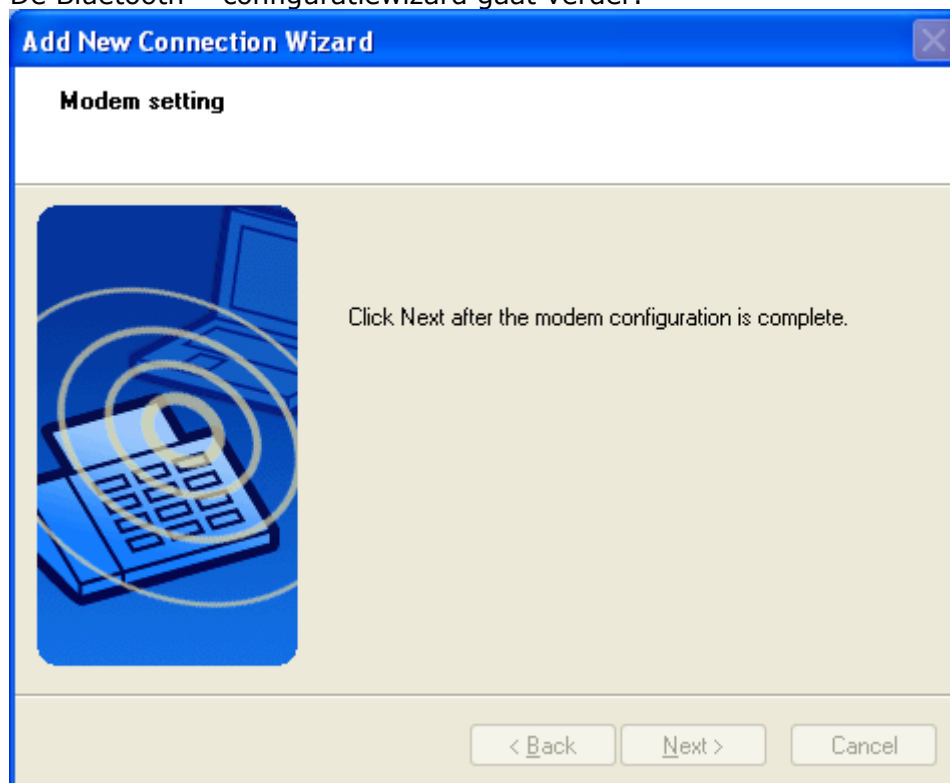


- Bij "Connection Name" kan de naam van de verbinding worden bewerkt of kan een andere naam worden ingevoerd. Wanneer u tevreden bent met de naam en het pictogram van de verbinding klikt u op "**Next**" om verder te gaan.

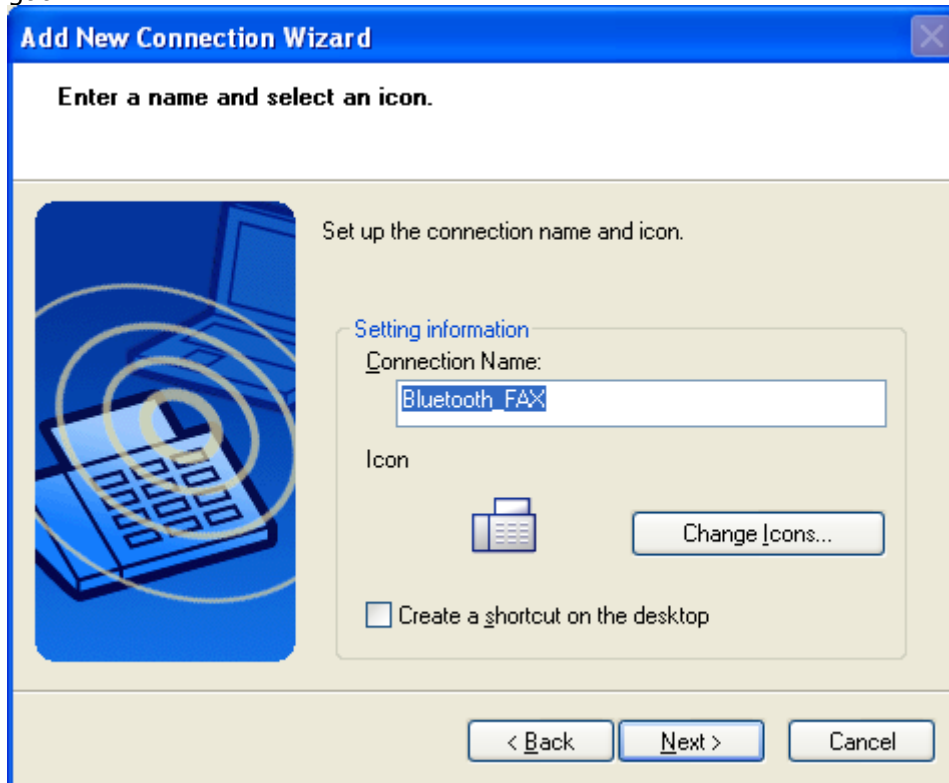

- Aan het eind van de wizard wordt u geïnformeerd dat het registreren van informatie over de verbinding is voltooid. Klik op "**Finish**" om de installatie te voltooien en de wizard te sluiten.

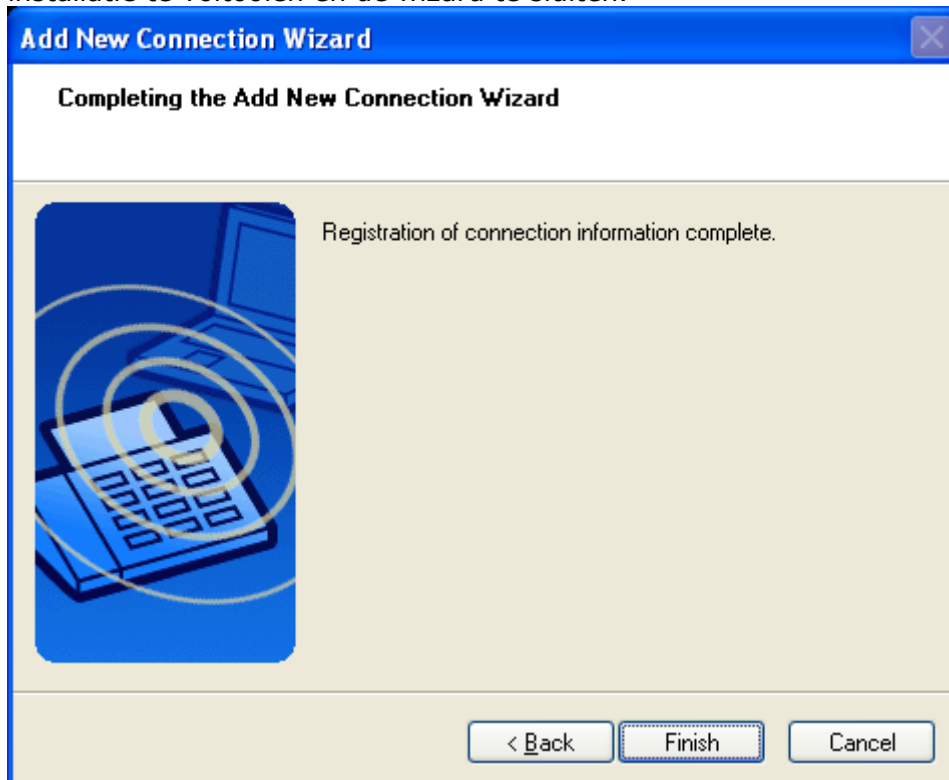

- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.

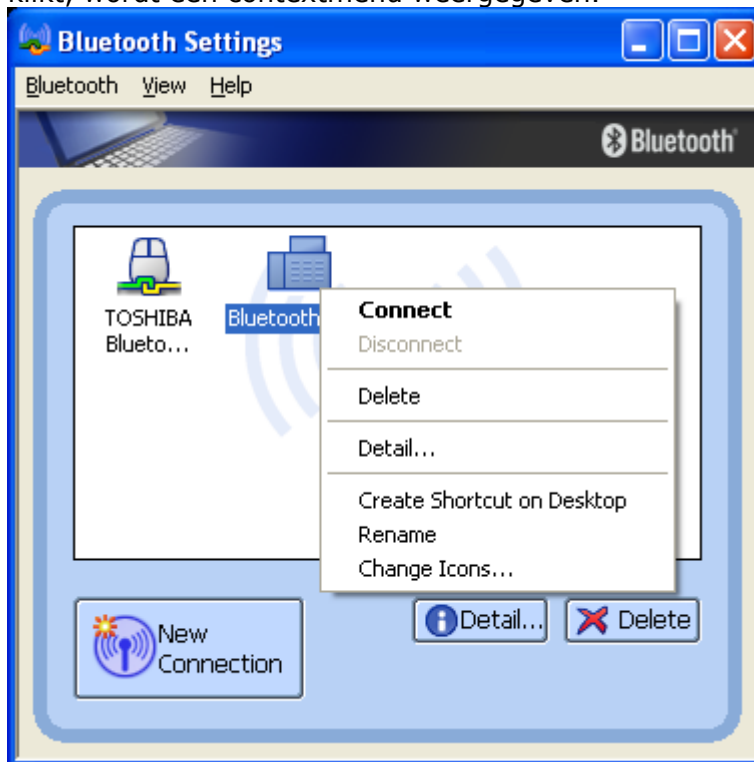

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdert u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergegeven.

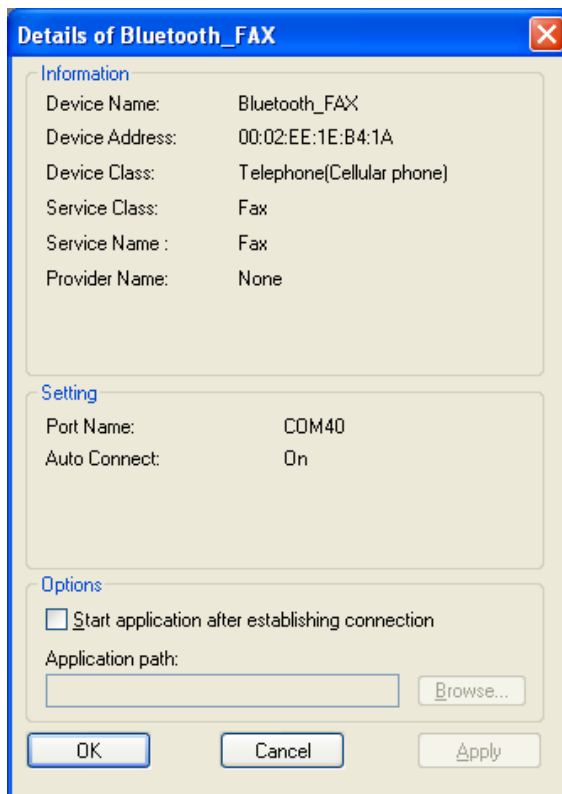

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.


Rename:

Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.


Change Icons:

Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.


- U dient de faxfunctionaliteit in Windows te activeren.
Open "Printers and Faxes" ["Printers en faxapparaten"] als volgt: [START]-
[Printers and Faxes / Printers en faxapparaten]
Klik vervolgens op "**Set up faxing**" ["Fax configureren"] om de faxservice te installeren.

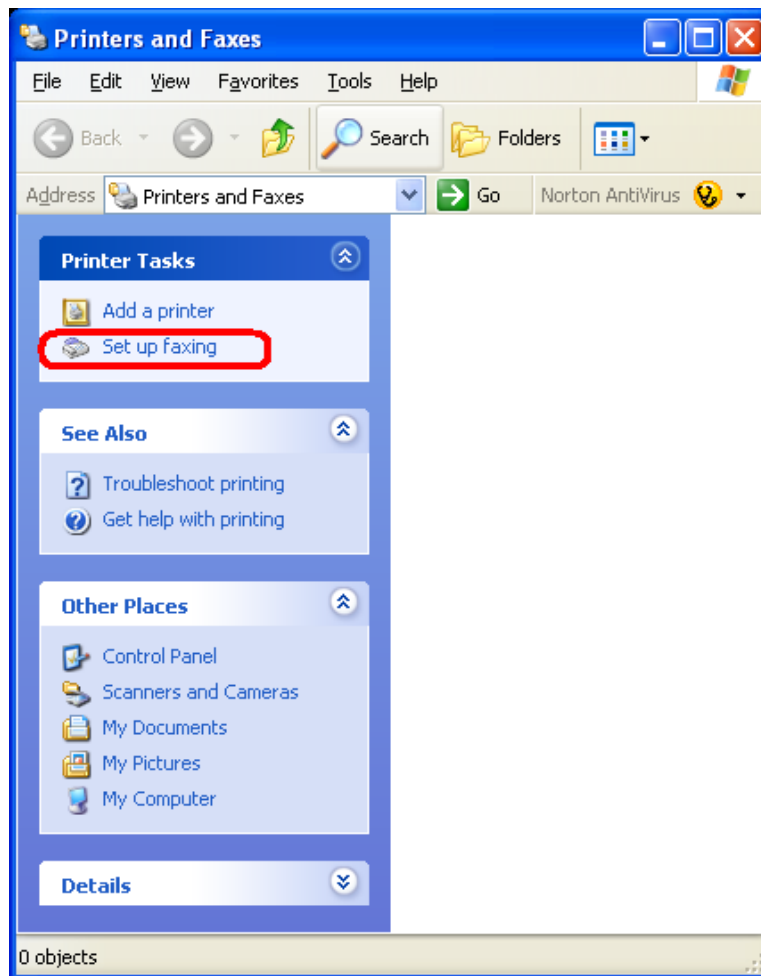

- Alle vereiste bestanden worden geïnstalleerd.

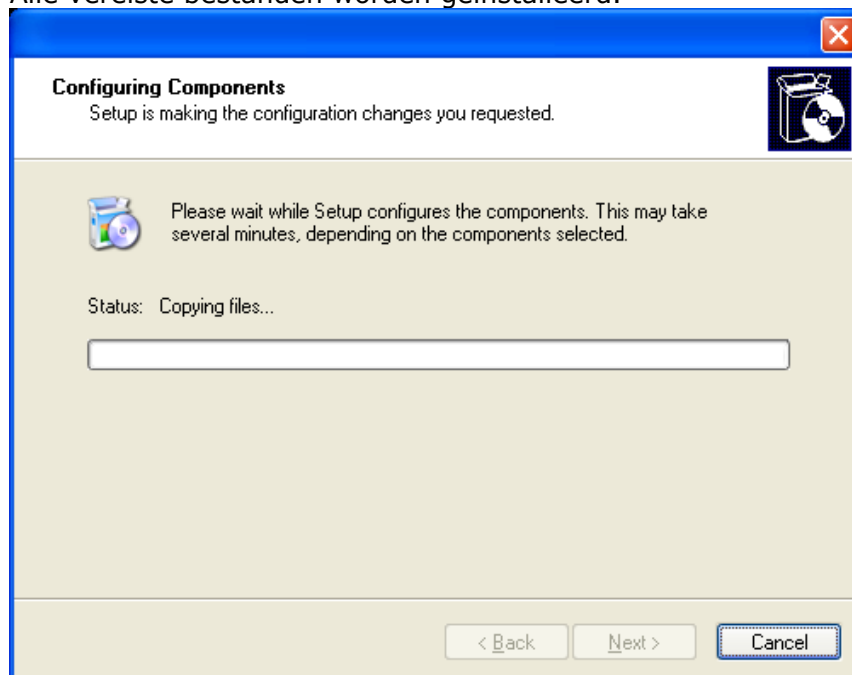


- Configureer de faxservice. Klik met de rechter muisknop op het pictogram van de fax en selecteer "**Properties**" ["Eigenschappen"].

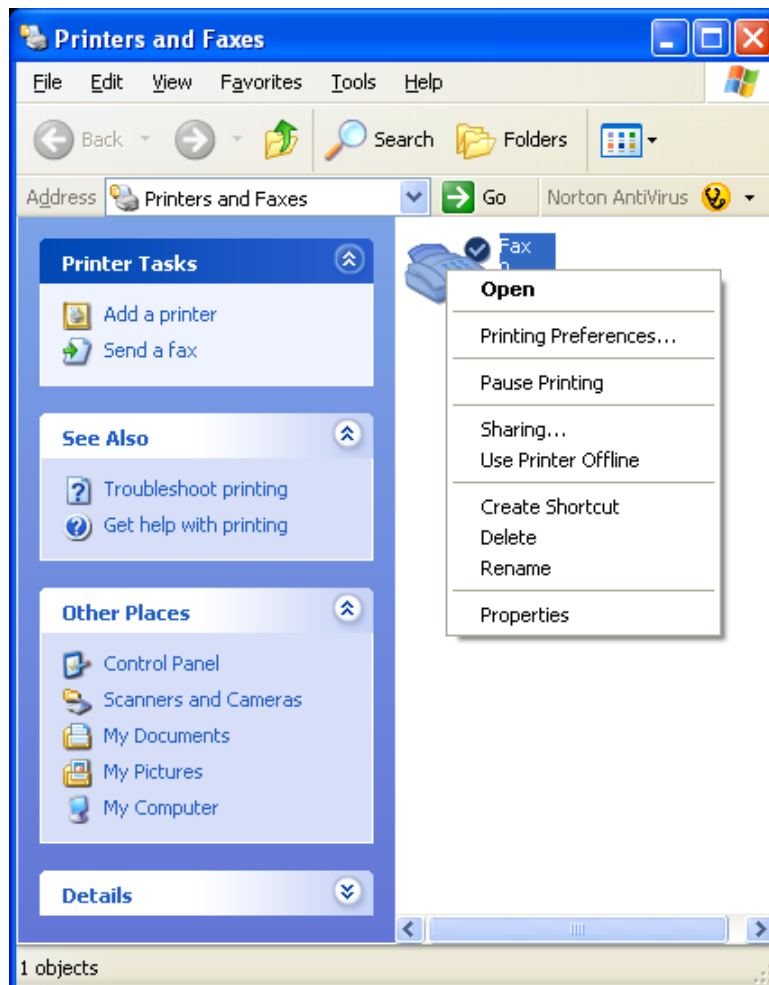


- Klik op het tabblad "Devices" ["Apparaten"] en selecteer het zojuist geïnstalleerde modem. Klik vervolgens op "**Properties...**"


["Eigenschappen..."].

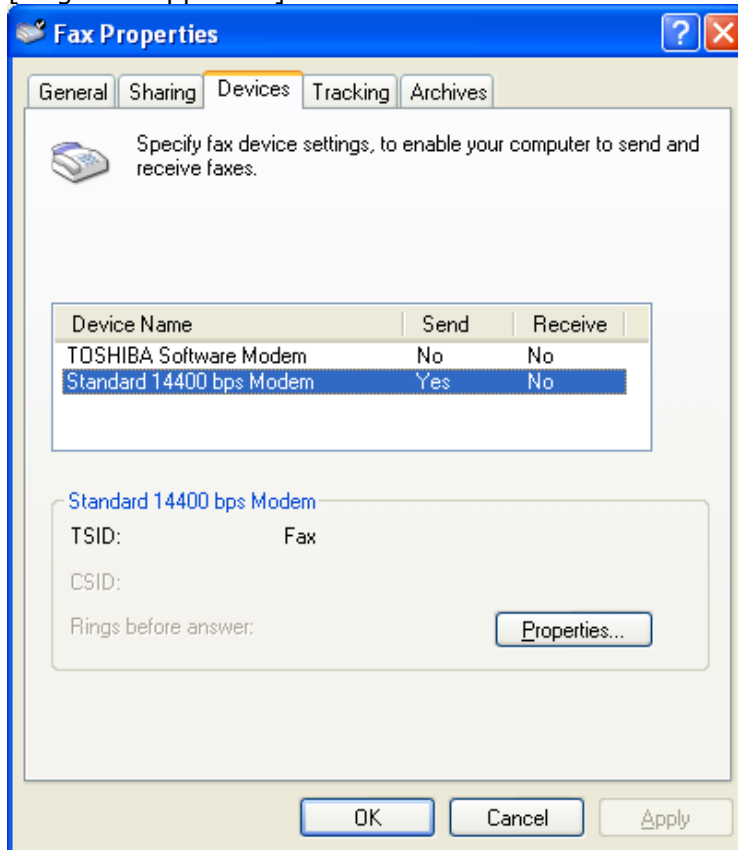

- Configureer instellingen op het tabblad "Send" ["Verzenden"].

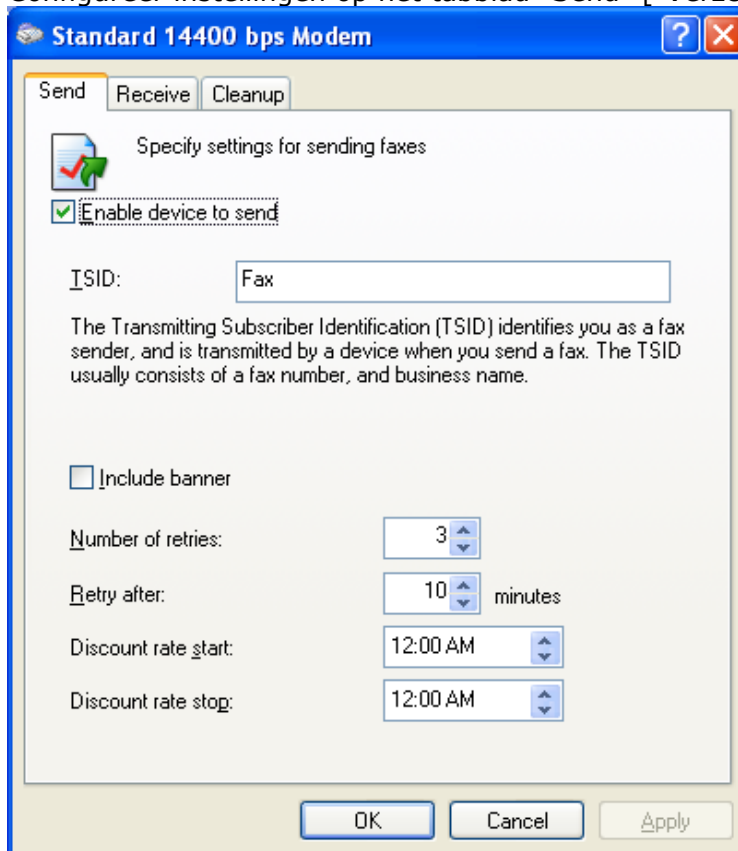

- Configureer instellingen op het tabblad "Receive" ["Ontvangen"]

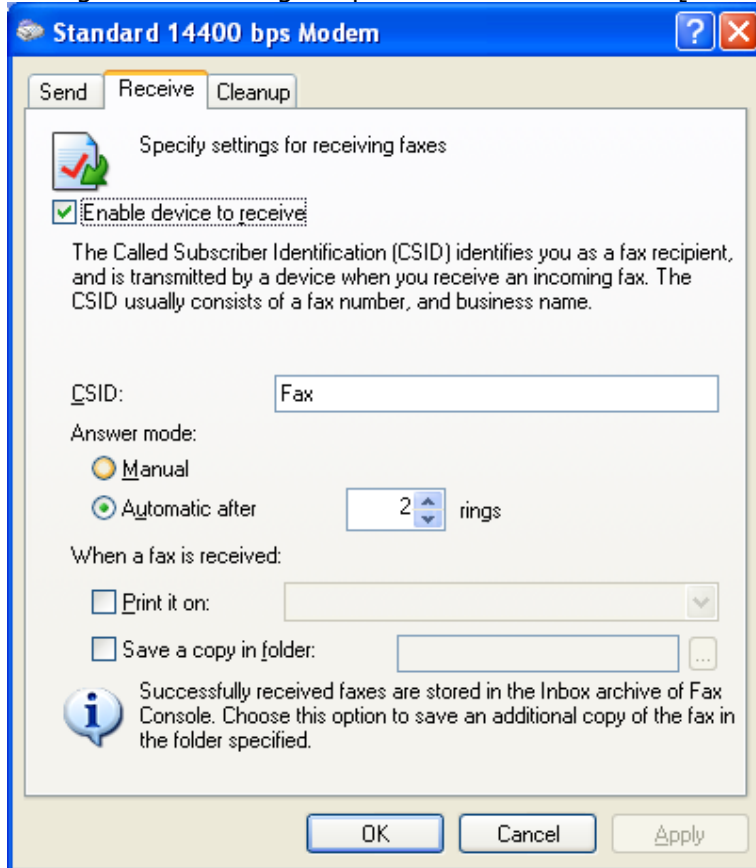

- Als u ervoor hebt gekozen om faxen automatisch te ontvangen, wordt een Bluetooth™-verbindingspictogram weergegeven in het systeemvak van Windows.




- U kunt het faxapparaat nu op dezelfde manier gebruiken als een gewone printer.

Beperking:


Als automatische faxontvangst is ingeschakeld in Microsoft® Fax Manager [Faxbeheer] en het pictogram van het [DUN](#)-, FAX- of LAP-profiel is geregistreerd in "Bluetooth Settings" ["Bluetooth-instellingen"] kan het een aantal minuten duren voordat Bluetooth wordt geactiveerd na de standby-modus.

7.7 Een netwerkverbinding configureren

- Start de toepassing **"Add New Connection"**.
- Klik met de rechter muisknop op het pictogram  in het systeemvak van Windows en selecteer **"Add New Connection"**.
Het is ook mogelijk om de toepassing Bluetooth Settings te starten en vervolgens te klikken op de toets **"New Connection"**.

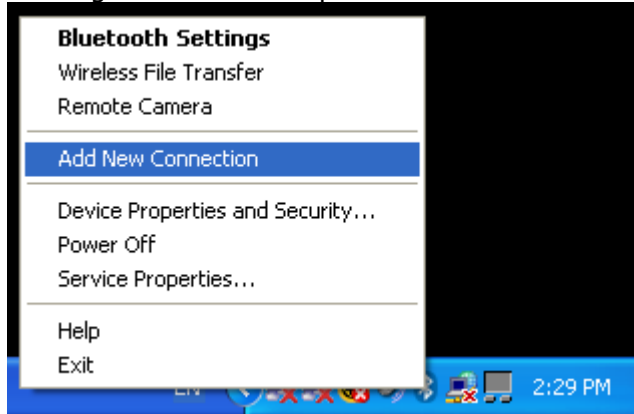

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth™-apparaat (access point, pc...) detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth™-apparaat voor instructies.
- Selecteer "Express Mode (Recommended)" en klik op **"Next"**.

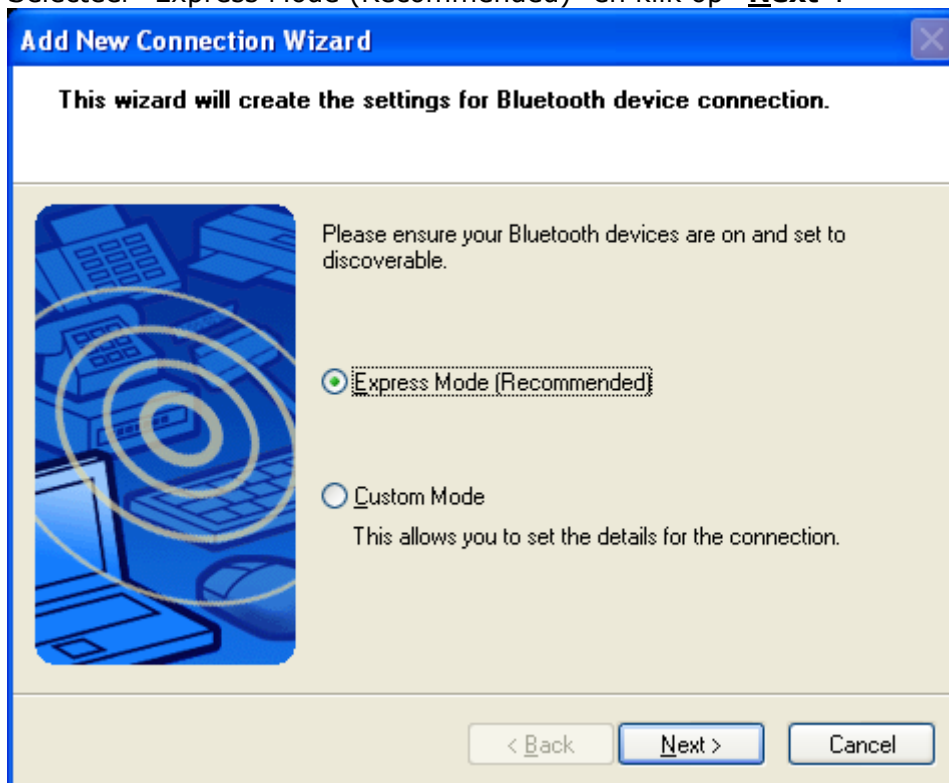


In deze modus zal de verbindingswizard automatisch het juiste profiel kiezen.

Wanneer u "Custom Mode" selecteert, kunt u handmatig een profiel kiezen.


- Er wordt vervolgens naar beschikbare apparaten gezocht. Dat kan enkele seconden duren.




- Een lijst van alle beschikbare Bluetooth™-apparaten zal worden weergegeven.
Selecteer het toepasselijke apparaat en klik op "**Next**".

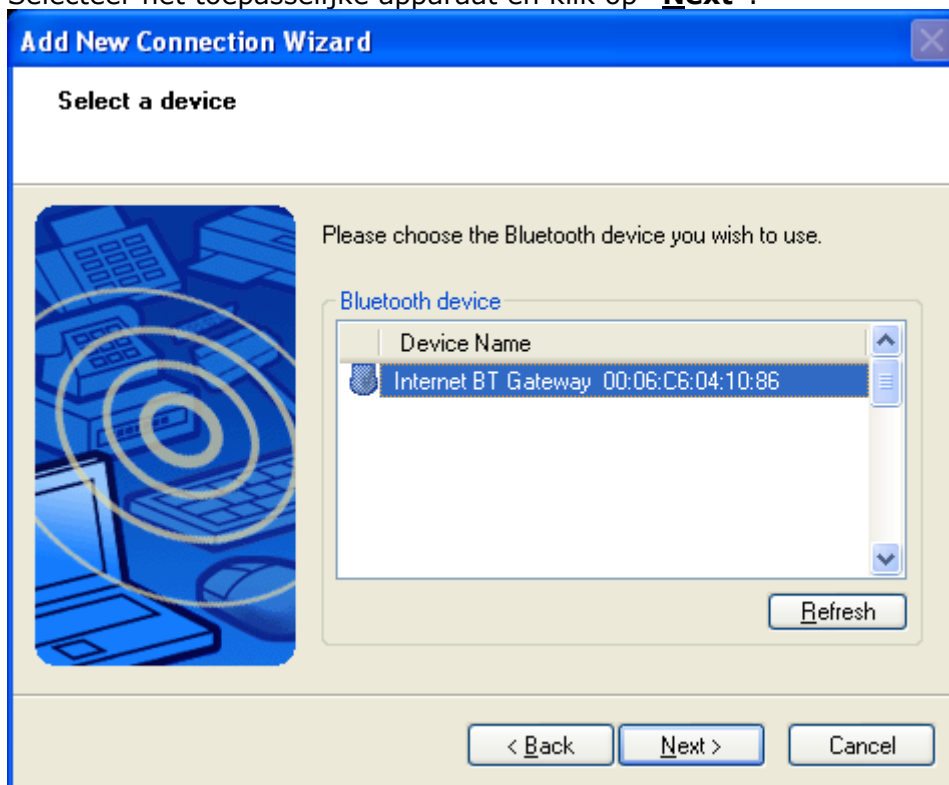


- De verbindingswizard besluit op basis van de apparaatklasse met welk profiel verbinding wordt gemaakt. Indien de apparaatklasse aangeeft dat het een access point betreft, wordt gezocht naar de volgende profielen: PAN->LAP->DUN.
Nu wordt de beschikbaarheid van het PAN-/LAP-/DUN-profiel gecontroleerd, en als de beveiliging is ingeschakeld, zal de [pairing](#) worden uitgevoerd. U moet de [passkey](#) van het externe apparaat invoeren.

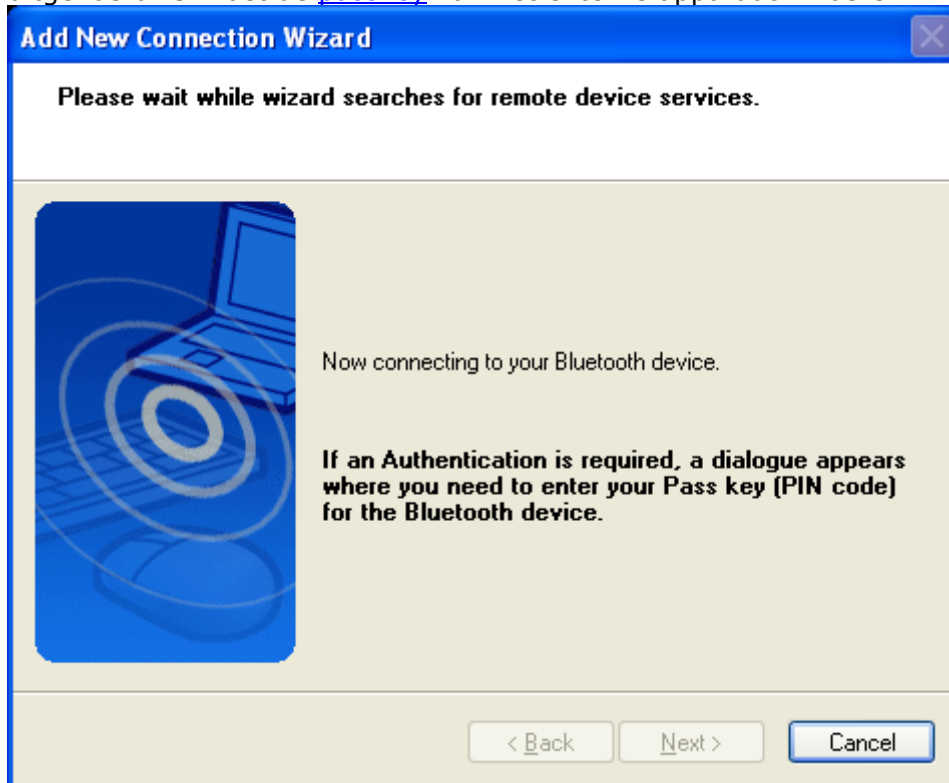


Voer de juiste passkey in en klik vervolgens op **"OK"**.

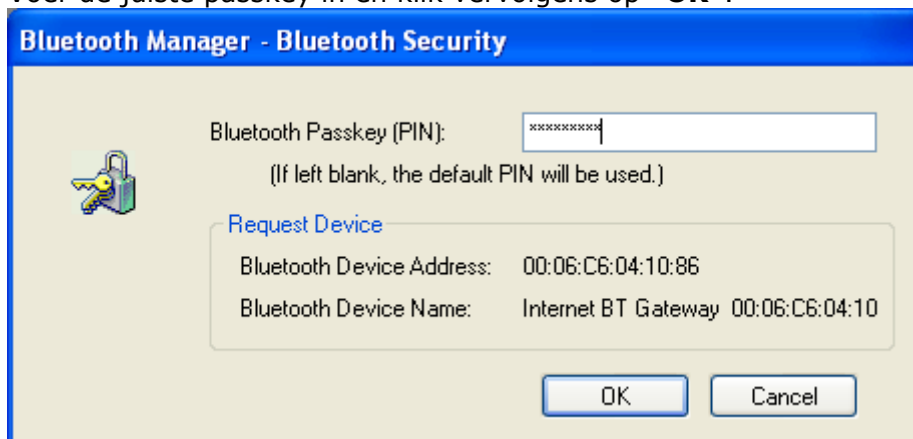


- Bij "Connection Name" kan de naam van de verbinding worden bewerkt of kan een andere naam worden ingevoerd. Wanneer u tevreden bent met de naam en het pictogram van de verbinding klikt u op "**Next**" om verder te gaan.

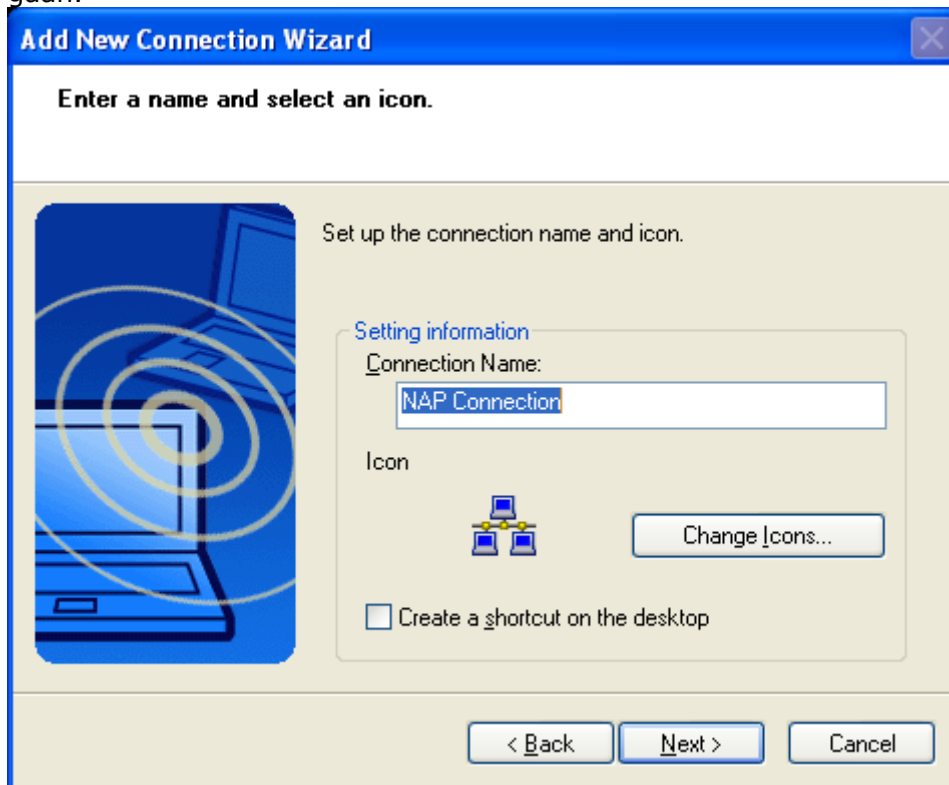

- Aan het eind van de wizard wordt u geïnformeerd dat het registreren van informatie over de verbinding is voltooid. Aanvullende beschikbare profielen worden in de lijst vermeld, bv. PAN_GN, LAP. Klik op "**Finish**" om de verbindingswizard te sluiten.

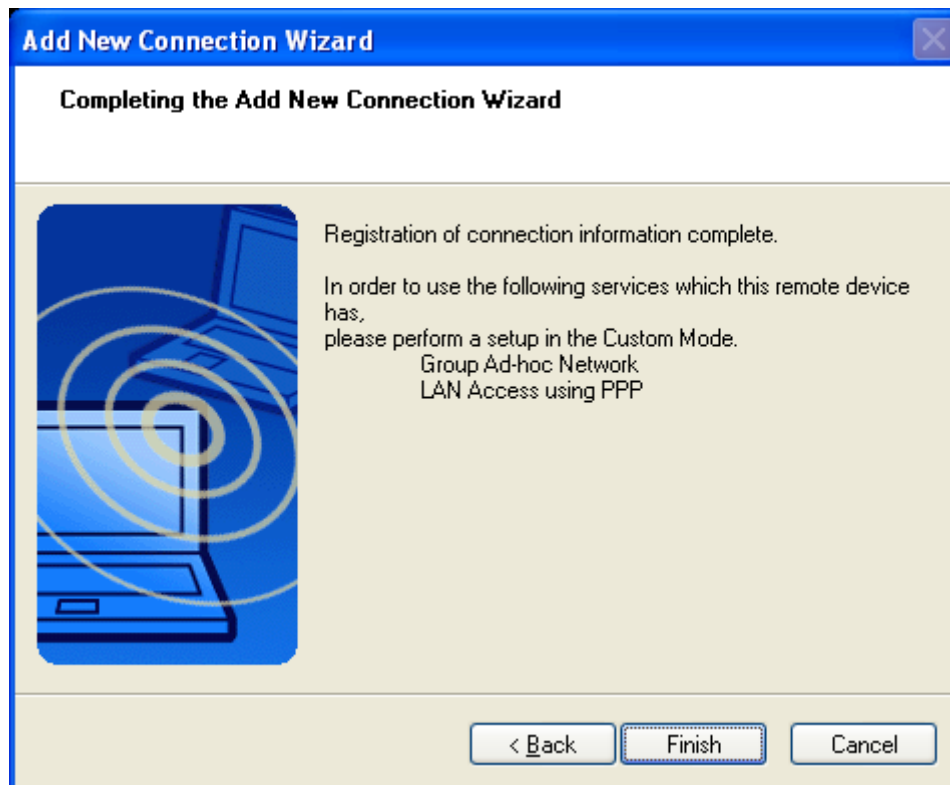

- Wanneer u met de rechter muisknop op het pictogram van de verbinding klikt, wordt een contextmenu weergegeven.

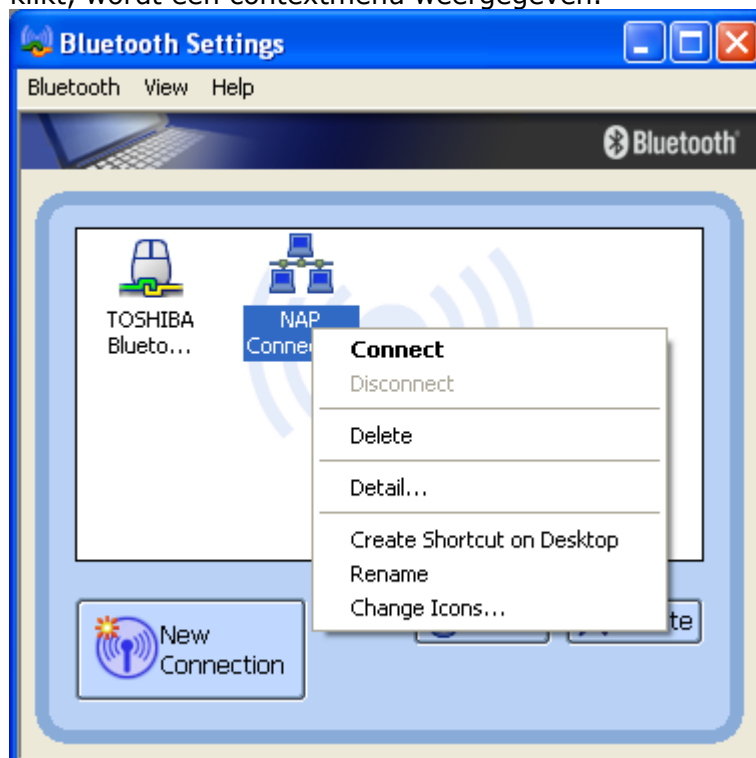

Connect:

Met deze optie brengt u een Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand.

Disconnect:


Met deze optie verbreekt u de Bluetooth™-verbinding met het geselecteerde apparaat.

Delete:

Met deze optie verwijdert u het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Detail:

Met deze optie kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde verbinding weergeven.

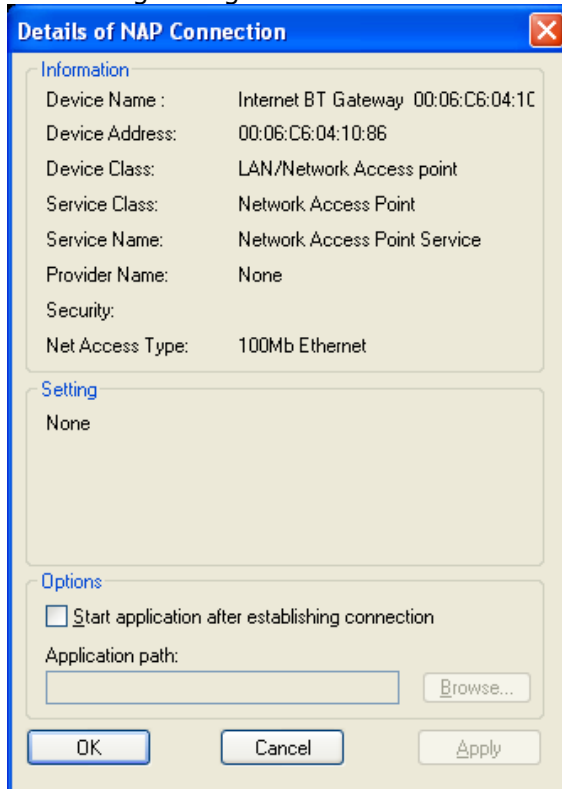

Create Shortcut on Desktop:

Met deze optie maakt u een snelkoppeling voor de geselecteerde verbinding aan op het bureaublad.

Rename:

Met deze optie kunt u de naam wijzigen van het pictogram van de geselecteerde verbinding.

Change Icons:

Met deze optie kunt u een ander pictogram toewijzen aan de geselecteerde verbinding.

- Als u verbinding maakt met een access point dat is verbonden met het internet en u tegelijkertijd via de geïntegreerde netwerkkaart verbinding hebt met een ander lokaal netwerk (LAN), moet u de metric-instelling aanpassen om op het internet te kunnen surfen.

Ga naar "Network Connections" ["Netwerkverbindingen"]:

* "Category View" ["Categorieweergave"]

[START]-[Control Panel / Configuratiescherm]-[Network and Internet Connections / Netwerkverbindingen]-[Network Connections / Netwerkverbindingen]

* "Classic View" ["Klassieke weergave"]


[START]-[Control Panel / Configuratiescherm]-[Network Connections / Netwerkverbindingen]

Klik met de rechter muisknop op het pictogram *Bluetooth Personal Area Network from TOSHIBA* en selecteer "**Properties**" ["Eigenschappen"].

Volg de onderstaande instructies, welke tevens met rood zijn gemarkeerd

in de afbeelding:

- * Selecteer "**Internet Protocol(TCP/IP)**" ["Internet-protocol (TCP/IP)"] en klik op "**Properties**" ["Eigenschappen"].
- * Klik op "**Advanced**" ["Geavanceerd"].
- * Schakel het selectievakje "**Automatic metric**" ["Automatische metric"] uit en typ "**2**".
- * Sluit alle geopende vensters met "**OK**".

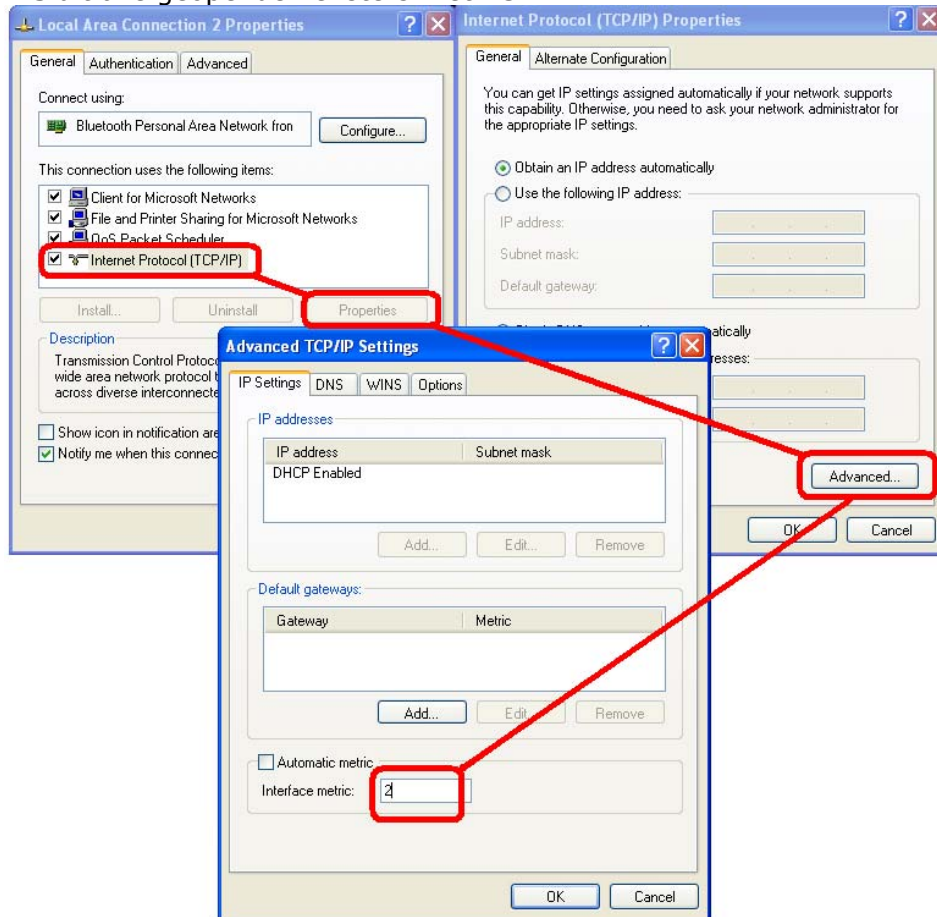

8. Veelgestelde vragen

- Een extern apparaat wordt niet vermeld in de lijst met apparaten
Zorg ervoor dat uw externe apparaat detecteerbaar is. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor instructies.
- Hoe kan ik het profiel selecteren waarmee verbinding moet worden gemaakt?
Selecteer "Custom Mode" in de Bluetooth-verbindingswizard. Er verschijnt een lijst met alle profielen die beschikbaar zijn op het externe apparaat.
- Een bestand kan niet worden verzonden naar een mobiele telefoon wanneer ik met de rechter muisknop klik en "to Bluetooth" selecteer
Controleer of uw mobiele telefoon de overdrachtsmodus (OPP/FTP) ondersteunt die u hebt ingesteld in Bluetooth Information Exchanger.

Mijn extern Bluetooth™-apparaat kan niet worden gedetecteerd of verbonden

Als het externe apparaat is verbonden met of wordt gebruikt door een ander apparaat, kan geen ander apparaat verbinding maken met het externe apparaat.

- Het Bluetooth™-pictogram wordt niet weergegeven in het systeemvak van Windows

Als het Bluetooth-pictogram niet wordt weergegeven in de taakbalk, is het Bluetooth-beheerprogramma niet actief, waardoor u de functies van het TOSHIBA Bluetooth-hulpprogramma niet kunt gebruiken.

(in Windows XP)

[Start] > [All Programs / Alle programma's] > [Bluetooth] > [Bluetooth Settings]

(in Windows 2000)

[Start] > [Programs / Programma's] > [Bluetooth] > [Bluetooth Settings]

9. Woordenlijst

In deze woordenlijst worden termen gedefinieerd die te maken hebben met de Bluetooth-technologie.

Gebruik deze woordenlijst om termen op te zoeken waarvan u niet zeker weet wat ze betekenen.

- A2DP
Afkorting van Advanced Audio Distribution Profile.
Een Bluetooth-profiel waarmee u de geluidskwaliteit van draadloze headsets en andere audio-apparaten kunt aanpassen.
- AVRCP
Afkorting van Audio/Video Remote Control Profile. Een Bluetooth-profiel waarmee A/V-commando's via een afstandsbediening kunnen worden verzonden en ontvangen. Dergelijke commando's kunnen worden ontvangen door het TOSHIBA Bluetooth-hulpprogramma.
- BIE
Afkorting van "Bluetooth Information Exchange."
BIE ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen: FTP, OPP en BIP. De gebruikersinterface is gebaseerd op Windows Explorer [Verkenner].
- BIP
Bluetooth-profiel, afkorting van "Basic Imaging Profile."
Hiermee kunnen fotobestanden en afbeeldingen worden overgezet naar een draadloos apparaat.
- Bluetooth-profiel
Een specificatie die garandeert dat de verbinding met de service van een extern Bluetooth-apparaat tot stand kan worden gebracht.
Om informatie te kunnen verzenden van het ene Bluetooth-

apparaat naar het andere Bluetooth-apparaat, moeten beide apparaten gedeelde profielen ondersteunen die bedoeld zijn voor de betreffende functie, bijvoorbeeld inbellen, faxen, afdrukken of bestanden overzetten.

- DHCP
Afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol
DHCP is een functie die automatisch IP-adressen instelt.
Dankzij deze hoeft u niet op elke computer handmatig een IP-adres op te geven.
- DUN-profiel
DUN is de afkorting van Dial-Up Networking. Het DUN-profiel is een Bluetooth-profiel dat gebruikt wordt voor het inbellen naar een netwerk.
Met dit profiel kunt u een Bluetooth-inbelverbinding met een draadloze modem, mobiele telefoon of een soortgelijk apparaat tot stand brengen.
- FAX-profiel
Een Bluetooth-profiel waarmee u een Bluetooth-verbinding met een draadloze modem station, mobiele telefoon of een soortgelijk apparaat tot stand kunt brengen om een faxbericht te verzenden of te ontvangen.
- FTP
Afkorting van File Transfer Profile.
Een Bluetooth-profiel waarmee u in mappen op een draadloos apparaat kunt bladeren en bestanden kunt uitwisselen tussen het lokale apparaat en het externe apparaat.
- GAVDP
Afkorting van Generic Audio-Video Distribution Profile. Dit is een Bluetooth-profiel voor het overbrengen van audio/video.
- HCRP
Afkorting van Hardcopy Cable Replacement Profile. Een Bluetooth-profiel dat uitsluitend een verbinding met een apparaat tot stand brengt wanneer u afdrukt; dit in tegenstelling tot SPP (Serial Port Profile).
- HID-profiel
HID is de afkorting van Human Interface Device.
Dit is een Bluetooth-profiel waarmee u verbinding kunt maken met een draadloze muis, een draadloos toetsenbord of een ander draadloos invoerapparaat.

- LAP
Afkorting van LAN Access Profile.
Een Bluetooth-profiel waarmee u een Bluetooth-verbinding met een LAN access point tot stand kunt brengen om toegang te krijgen tot een lokaal netwerk (LAN) via PPP.
- OPP
Afkorting van Object Push Profile.
Een Bluetooth-profiel waarmee u visitekaartjes kunt uitwisselen met een draadloos apparaat.
- Passkey
Wordt ook wel "PIN-code", "wachtwoord" of "sleutel" genoemd.
Dit is een wachtwoord dat bestaat uit maximaal 16 alfanumerieke tekens waarmee een verbinding met een draadloos apparaat tot stand kan worden gebracht. U dient het wachtwoord te kennen om verbinding te kunnen maken met een apparaat dat authenticatie vereist.
Zelfs wanneer de authenticatie-instelling is uitgeschakeld in "User Mode Properties" in het TOSHIBA Bluetooth-hulpprogramma, wordt het vak waarin het wachtwoord moet worden ingevoerd toch automatisch weergegeven indien authenticatie is vereist, zodat u een apparaat kunt authenticeren. Zodra u een apparaat hebt geauthenticeerd, wordt een verbindingssleutel wordt aangemaakt, zodat u bij een volgende verbindingsooging met hetzelfde apparaat geen wachtwoord meer hoeft in te voeren.
- Pairing
Deze beveiligingsfunctie wordt ook wel "koppelen" of "paren" genoemd. Voordat Bluetooth-apparaten met elkaar in contact kunnen treden, moet een passkey worden ingevoerd op beide apparaten wanneer voor de eerste keer met elkaar worden verbonden. Er wordt dan een geheime 128-bits verbindingssleutel gegenereerd. Deze procedure noemt men "pairing."
- SPP
Afkorting van Serial Port Profile.
Een Bluetooth-profiel dat er voor zorgt dat kan worden gecommuniceerd met een apparaat via een virtuele seriële poort die is geconfigureerd voor een Bluetooth-verbinding. Dit profiel kan worden gebruikt voor printers en printeradapters bij PDA's, waarbij een methode wordt gebruikt die afwijkt van HCRP of ActiveSync.

- TCP/IP
Afkorting van Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Standaard communicatieprotocol (conventie voor datacommunicatie) dat wordt gebruikt door het internet. Door hetzelfde protocol te gebruiken, kunnen computers onderling gegevens met elkaar uitwisselen.
- vCARD
Gangbare norm voor elektronische visitekaartjes. Namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers en andere informatie kunnen worden uitgewisseld via elektronische visitekaartjes (in *.vcf-indeling), zodat alle partijen gemakkelijk elkaars contactgegevens kunnen verzamelen.
De norm is in hoge mate compatibel met Microsoft® Outlook, Lotus Organizer® en andere e-mail-/planningsoftware.